

# 知っていましたか?



低湿度環境

クリーンな環境

## にオススメ!


ケーブルベヤ<sup>®</sup>がココにあります!

## ドライ環境仕様


適用品種 ケーブルベヤ TKR形 (TKR37を除く)

低湿度  
対策

低発塵

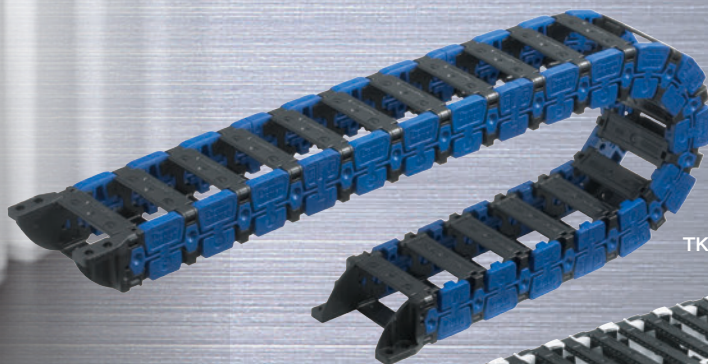

TKR15H22

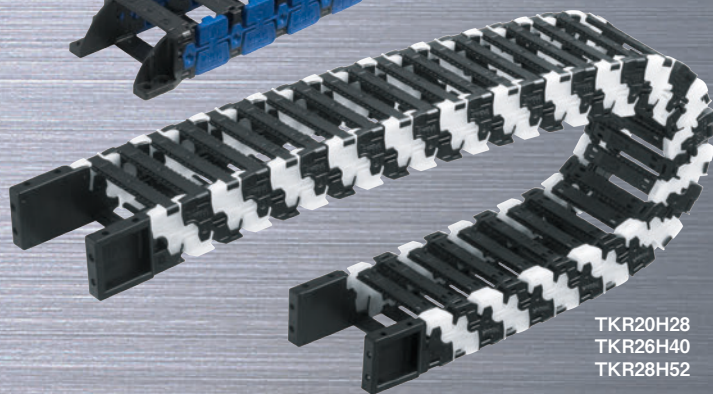

TKR20H28  
TKR26H40  
TKR28H52

二次電池や液晶製造工程など低湿度の環境下に最適!

特  
長

低湿度環境下でも割れにくい樹脂を使用しています。

また、つばき独自の屈曲構造により低発塵です。



アウトガス対策が必要な環境下で優れた機能を発揮するPVDF仕様は裏面で👉

# 知っていましたか?



**真空環境**

**薬品のかかる環境**に**オススメ!**

**ケーブルベヤ®もココにあります!**

## PVDF仕様

適用品種 ケーブルベヤ TKP形・TKC形 (一部サイズを除く)

アウトガス  
対策

耐薬品性



**液晶・半導体の製造や滅菌、メッキ工程などに最適!**

特  
長

特殊フッ素樹脂を使用しています。

ケーブルベヤからの **ガスの発生を抑え**、**耐薬品性にも優れています。**



株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。  
TEL (0120) 251-664

ホームページアドレス <https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定した  
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

■お願い

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。  
©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本リーフレットに記載の「ケーブルベヤ」「ケーブルベア」「CABLEVEYOR」含むロゴマークおよび商品名は  
株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

2022年12月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン