


つばき
ケーブルベヤ®



スチール
シリーズ

ケーブル・ホース支持案内装置
耐環境仕様



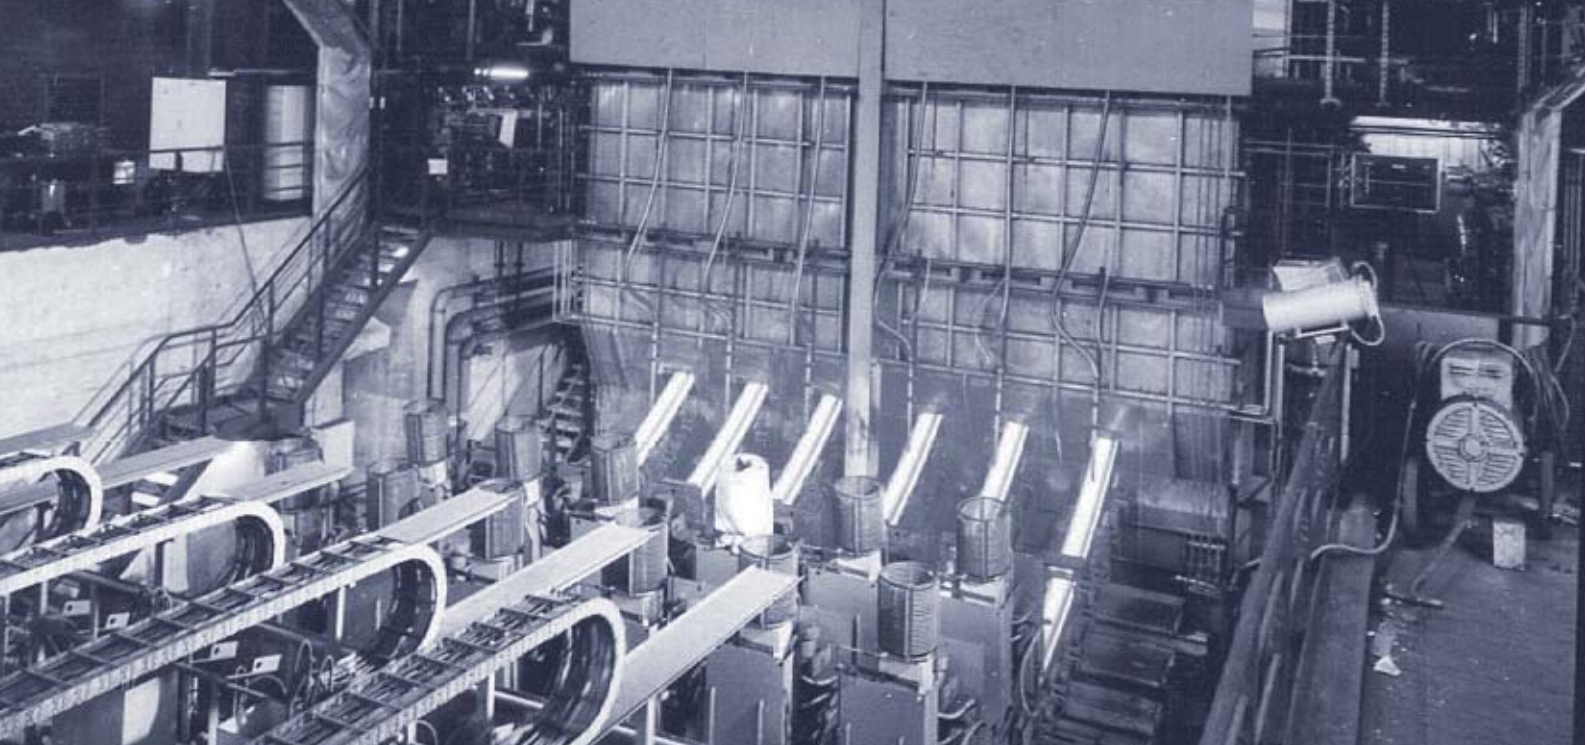

+αのニーズに応える

つばきのケーブルベヤ®スチールシリーズ耐環境仕様

鉄鋼・工作機・自動車をはじめ、さまざまな分野の機械設備に

高い強度・剛性・耐久性で応えるつばきのケーブルベヤ®スチールシリーズ。

当社では、水蒸気などを含む高温環境下でも耐食性に優れた「特殊表面処理仕様」や

粉塵が飛散・堆積する環境下でも高い耐久性やケーブル・ホースの保護性を発揮する「耐粉塵仕様」「カバー付仕様」など、

過酷な環境条件での使用に適した“耐環境仕様”も豊富にラインアップ。

さまざまな環境に配慮した+αの機能で、さらなる生産性の向上をサポートします。



対象品種一覧

品 種	形 式	 ピッチ mm	 サポータ高さ mm	 サポータ幅 mm	 屈曲半径 mm	 ケーブル・ ホース最大外径 mm	 最大移動 ストローク m	 ケーブル・ ホース 最大質量 kg/m
TK形	TK070	70	35	60・80・100・125・150・200・250	75・90・125・145	ø18	6.7	50
			45	60・80・100・125・150・200・250・300・350		ø27		
	TK095	95	50	80・100・125・150・200・250・300・350・400	125・145・200・250・300	ø31	8.7	60
			65	80・100・125・150・200・250・300・350・400・450・500		ø46		
	TK130	130	65	100・125・150・200・250・300・350・400・450・500	200・250・300・400	ø46	11.6	70
			75	100・125・150・200・250・300・350・400・450・500		ø55		
			90	100・125・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600		ø60		
	TK180	180	75	125・150・200・250・300・350・400・450・500	250・300・400・ 500・600・700	ø55	15.7	80
			90	125・150・200・250・300・350・400・450・500		ø60		
			110	125・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600		ø80		
TKH形	TKH250	250	90	350・400・450・500・550・600	350・450・600・750	ø60	22.0	100
			110	350・400・450・500・550・600		ø80		
			150	350・400・450・500・550・600		ø110		
TKS形	TKS070	70	31	100・150・200	75・90・125・145	ø27	6.7	10
	TKS095	95	46	100・150・200	125・145・200・250・300	ø42	8.7	10

※上記以外の寸法も製作可能です。お問合せください。 ※カバー付仕様はサポータ幅により製作できない場合があります。お問合せください。


高湿・水蒸気環境下での腐食対策に。

NEW

特殊表面処理仕様

ケーブルベヤのリンクプレートと連結ピンに特殊な表面処理を施し、優れた耐食性を実現。
煙霧や水蒸気などが立ちこめる工場内でも腐食の進行を防ぎ、耐久性の向上、取替頻度の低減に貢献します。

※寸法・能力は標準仕様と同じです。既存製品の取合いを変更することなく、ケーブルベヤを交換できます。

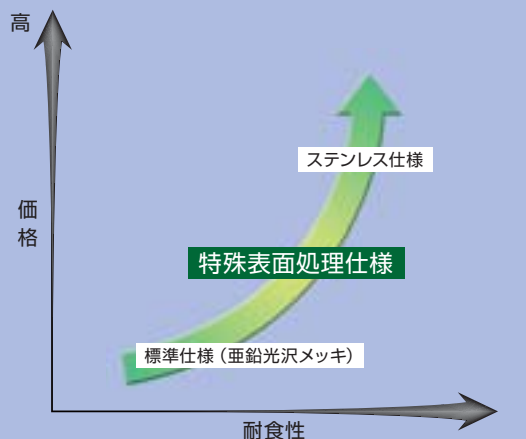

塩水噴霧試験の結果

腐食が進行するまでの時間は標準仕様の3倍以上



標準仕様のリンクプレート



特殊表面処理仕様のリンクプレート

※当社試験結果の一例


※さらに高い耐食性が求められる環境下では、オールステンレス製のケーブルベヤも製作可能です。(TKS形のフレームを除く)

粉塵・溶接スパッタ・切粉等による目詰まり対策に。

耐粉塵仕様

ケーブルベヤを構成する2枚のリンクプレートの間隔を広く設定することで、粉塵や切粉による目詰まりや粉塵の固着による屈曲不良、稼働時のばたつきを防ぎます。粉塵が飛散・堆積する環境下でも、最適なコンディションで、スムーズな稼働と耐久性の向上を実現します。


※能力は標準仕様と同じです。

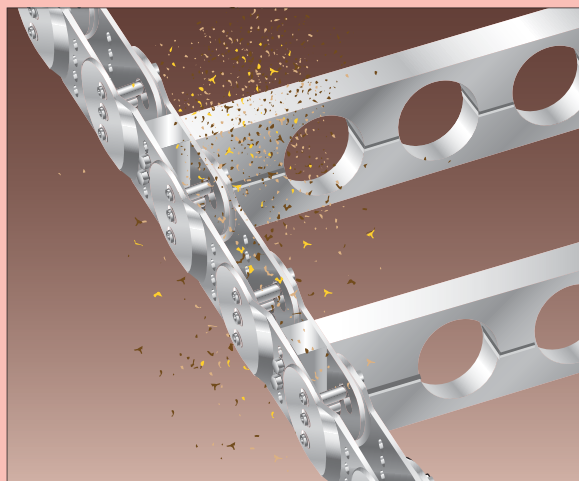

カバー付仕様

ケーブルベヤにステンレス製カバーを装着することで、ケーブルやホースを粉塵や溶接スパッタ・切粉などから保護します。

※能力は標準仕様と同じです。

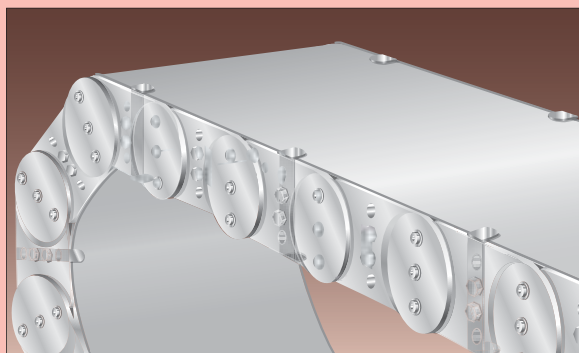

『ケーブルベヤ® お客様問合せ窓口』

選定や技術・仕様など、ケーブルベヤのことなら何でもお客様の相談にお応えします。

フリーダイヤル 0120-628-289

各種WEBサービスもご活用ください

<http://www.tsubakimoto.jp/>

- ▶ 一般産業用部品
- ▶ ケーブル・ホース支持案内装置
- ▶ **ケーブルベヤ**



つばきパワトラ総合技術情報サイト TT-net

カタログ (E-BOOK & PDF)

CAD図面ダウンロードサービス



株式会社 椿本チエイン

■お願い

本書の記載内容について変更する場合がありますので、念のためお問合せください。

©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

2015年1月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン Bulletin No.15151