

つばき 倍速チェーン用アクセサリ

フレーム

パレットガイドレール

プラレール



倍速チェーン

カット仕様


倍速チェーン用フレームを
使いたいけど
定尺だとちょっと長いな
カットする設備もないし…



フレーム・パレット
ガイドレール・プラレールを
お客様の必要な長さに
カットして納品します！



フレーム

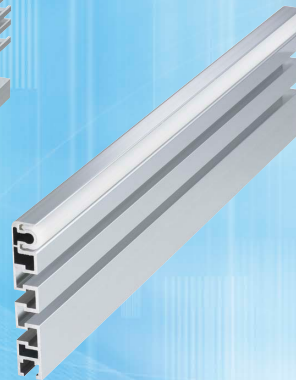

パレットガイドレール+プラレール

対象商品

フレーム

アルミフレーム				
中間用	定尺	駆動部用	従動部用	定尺
RF2030VRP-R2	2m	RF2030VRP-R1K	RF2030VRP-R1J	1m
RF2040VRP-R2	2m	RF2040VRP-R1K	RF2040VRP-R1J	
RF2050VRP-R2		RF2050VRP-R1K	RF2050VRP-R1J	
RF2060VRP-R2		RF2060VRP-R1K	RF2060VRP-R1J	

スチールレール付アルミフレーム				
中間用	定尺	駆動部用	従動部用	定尺
RF2030VRP-R2S	2m	RF2030VRP-R1SK	RF2030VRP-R1SJ	1m
RF2040VRP-R2S	2m	RF2040VRP-R1SK	RF2040VRP-R1SJ	
RF2050VRP-R2S		RF2050VRP-R1SK	RF2050VRP-R1SJ	
RF2060VRP-R2S		RF2060VRP-R1SK	RF2060VRP-R1SJ	
RF2080VRP-R2S	2m	RF2080VRP-R1SK	RF2080VRP-R1SJ	

パレットガイドレール

中間用	定尺	駆動・従動部用	定尺
RF2030VRP-PGR2	2m	RF2030VRP-PGR1	1m
RF2040VRP-PGR2	2m	RF2040VRP-PGR1	
RF2050VRP-PGR2		RF2050VRP-PGR1	
RF2060VRP-PGR2		RF2060VRP-PGR1	
RF2080VRP-PGR2	2m	RF2080VRP-PGR1	

プラレール

中間用	定尺	駆動・従動部用	定尺
RF2030VRP-PR2	2m	RF2030VRP-PR1	1m
RF2040VRP-PR2	2m	RF2040VRP-PR1	
RF2050VRP-PR2		RF2050VRP-PR1	
RF2060VRP-PR2		RF2060VRP-PR1	
RF2080VRP-PR2	2m	RF2080VRP-PR1	


加工精度・端面処理

カット長さL	精 度
120を超え 400以下	±0.5
400を超え 1000以下	±0.8
1000を超え 2000以下	±1.2


- カット長さLは120～2000で設定可能です。
- カット面には糸面取(ヤスリ仕上げ)を行います。
- カット面の表面粗さは定尺の端面より悪くなります。
- スチールレール付アルミフレームはカット長さによっては、スチールレールとインナーレールにタップ加工を行います。(別途費用がかかります。)

スチールレール付アルミフレーム構造

RF2030VRP

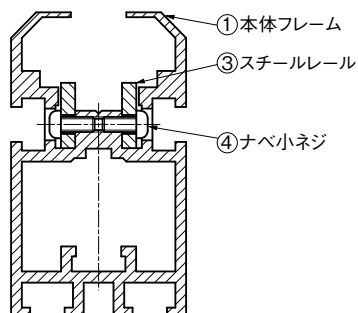


RF2040VRP～RF2080VRP

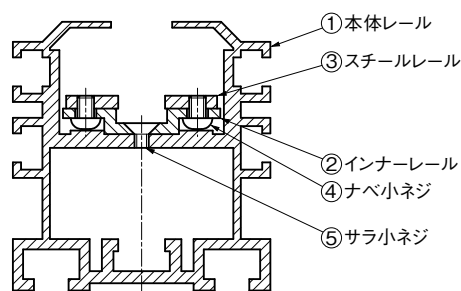

加工例

例1


RF2060VRP-R2を
700mm×2にカットする場合

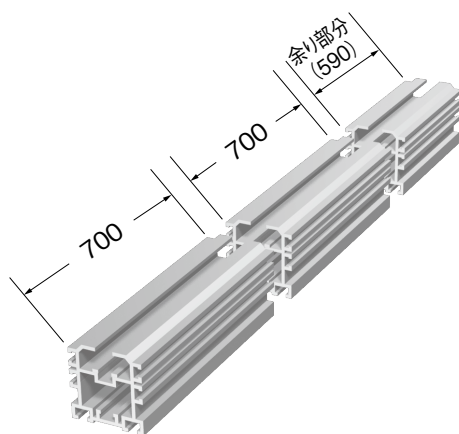

価格
フレーム費用(定尺分)
+カット費用(2カ所)

例2


RF2040VRP-PGR2を
1500mmにカットする場合

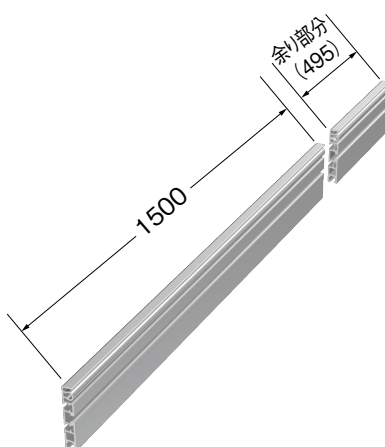

価格
パレットガイドレール費用(定尺分)
+カット費用(1カ所)

例3

RF2050VRP-R2Sを
1400mmにカットする場合

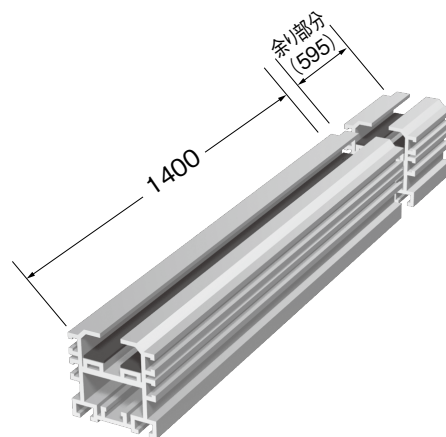

スチールレールとインナーレールも合わせて
カットします。カット長さによってはスチールレールと
インナーレールにタップ加工を行います。

価格
フレーム費用(定尺分)+カット費用(1カ所)
+タップ費用(1カ所)

- カットしろとして 5mm 程度要します。
- 余り部分は処分いたします。
- 余り部分の納品を希望される場合はお申し付けください。(Q2 参照)



Q&A

Q1. カットする長さに制限はありますか？



A1.

120～2000mmであればどのような長さでも加工します。スチールレール付アルミフレームの場合はスチールレール・インナーレールをビス止めしているため、カット位置がビスと重なる場合はビスを避けてカットします。ビス位置は下図を参照ください。

● 中間用フレーム組立図

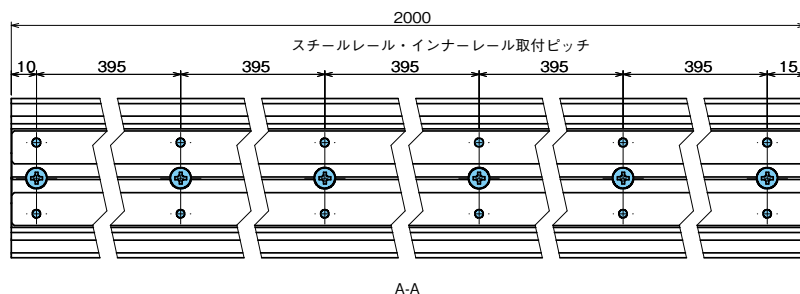

● 駆動部用、従動部用フレーム組立図

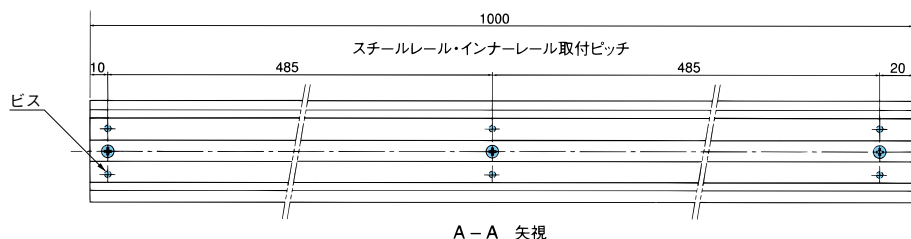


Q2. カットした余りの部分も納品して欲しいのですが

A2.

発注時にご指示いただければ納品します。カットする際、カットしろとして5mm程度要しますので余り部分はその分短くなります。スチールレール付アルミフレームでビス位置を避けてカットすると余り部分が両端にできることがありますので、ご了承ください。


例1

RF2030VRP-R2を700mm×2にカットする場合

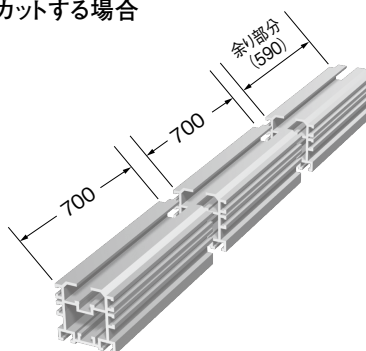

例2

RF2060VRP-R2Sを1200mmにカットする場合

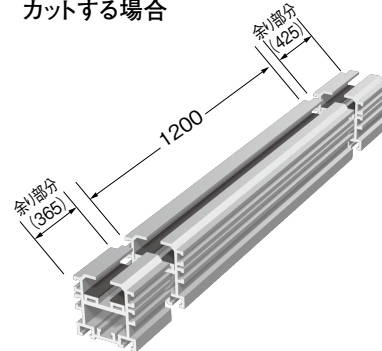

Q3. 駆動部用・従動部用のリターン側に切込み加工は出来ますか？

A3.

対応可能です。標準寸法は下表の通りです。その他の加工を希望される場合はお問合せください。



対象品名		Q		S
アルミフレーム	スチールレール付フレーム	駆動部用	従動部用	
RF2030VRP-R2	RF2030VRP-R2S	210	80	25
RF2040VRP-R2	RF2040VRP-R2S	300	100	25
RF2050VRP-R2	RF2050VRP-R2S	340	120	30
RF2060VRP-R2	RF2060VRP-R2S	430	130	40
—	RF2080VRP-R2S	550	200	60


見積シート

倍速チェーン用アクセサリカット仕様は見積品です。

お見積の際は、見積シートに品種・カット長さ・数量を記載して、お取引の販売店に見積を依頼ください。

カットしろとして約 5mm 要しますが、下図については記載の必要はありません。

【記入例】 RF2050VRP-R2S 1本から700mmを2本カットをご要望の場合
品名 (RF2050VRP-R2S) 数量 (1) (700 mm 2 本)
mm
mm

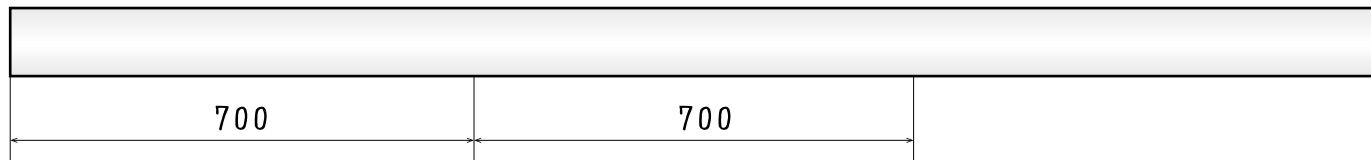

品名 () 数量 () (mm 本)
mm
mm

--

品名 () 数量 () (mm 本)
mm
mm

--

品名 () 数量 () (mm 本)
mm
mm

--

品名 () 数量 () (mm 本)
mm
mm

--

カタログに関するお問合せは、お客様問合せ窓口をご利用ください。

TEL (0120)251-664 FAX (0120)251-665 株式会社椿本チエイン京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

2024年6月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン Bulletin No.24516