

つばき フィルムグリッパチェーン シート・フィルム搬送用



成型・充填・真空包装に最適。




包装工程に、新たな力を。

横回転タイプの特種アタッチメントの付いた高性能シート・フィルム搬送用チェーンです。
成型／充填／真空包装工程の最先端のものづくりに貢献します。
洗浄に適したSS仕様がラインアップに加まりました。

■優れた機能性

正確な位置決めのために、信頼性の高いクランプ機構を使用。
原料(フィルム)の最適な送り込みを可能にし、より円滑な生産ラインが実現します。



■優れたグリップ性能

グリップ力、強靱さ、正確さの最適な組合せにより、優れたグリップ性能を実現します。

■スピーディーかつ安定した稼働開始

チェーン組立後にプレロード(一定の荷重)を掛けているため、稼働後のチェーンの初期伸びを最小限に抑えられます。

■優れたコストパフォーマンス

つばきの高品質チェーンなら、優れたコストパフォーマンスを実現します。

- メンテナンス費を低減
- 装置の稼働時間を延長
- 生産性アップ



本体チェーンの種類

コーティングチェーン(NP仕様)

ニッケルメッキによる美しい外観に加え、軽度の耐食性があります。
水滴がかかる程度の雰囲気で使用可能です。

ラムダコーティングチェーン(LM-NP仕様)

特殊含油ブシュの効果により、無給油で長寿命を実現。メンテナンス工数削減、作業環境の改善、生産性アップに貢献します。

ステンレスチェーン(SS仕様) **NEW**

オールオーステナイト系ステンレスの採用により耐食性を持ちます。
定期的に洗浄するコンベヤに適します。

チェーン出荷前に食品機械用潤滑油を塗布しています。
SS仕様にも食品機械用潤滑油を塗布します。


適応分野

食品:ハム、ソーセージ、チーズ、パンなど

電気関連:電気配線、電球など

医療関連:注射器、医薬品など


専用スプロケットと合わせてご提供いたします。



精密加工されたカム付きスプロケットをデザインストックしています。


※詳しくは、お客さま問合せ窓口へお問合せください。

※SS仕様は定期的に洗浄するコンベヤに適します。

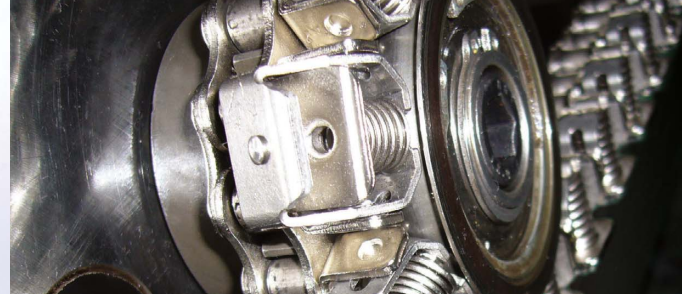


RS08B



NP仕様／LM-NP仕様

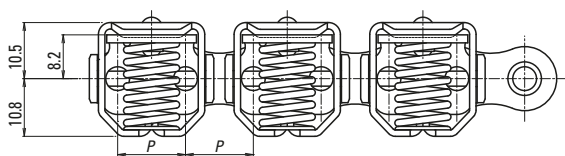

SS仕様

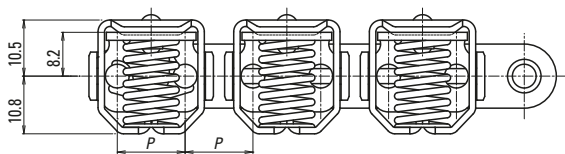


各仕様共通




RS10B



NP仕様／LM-NP仕様

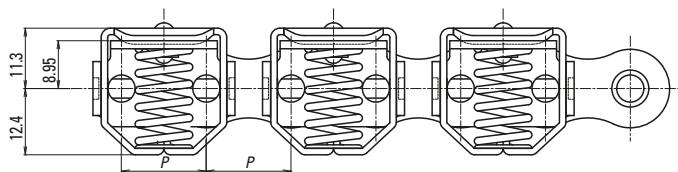

SS仕様

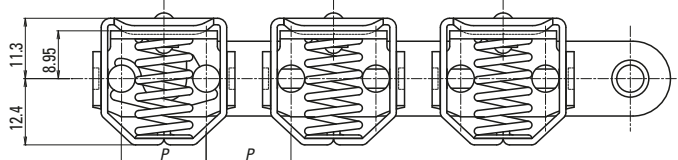

各仕様共通



※ステンレス仕様の内リンクはRF形となります。

ISO 番号	チェーン形番	継手リンク形番	ピッチ P (mm)	ローラ径 R (mm)	ピン径 D (mm)	内リンク W (mm)	バネ荷重 (N)	材 質 ※		
								本体チェーン	クランプ	スプリング
08B-1	RS08B-NP-KUM	RS08B-NP-KUM-JL	12.70	8.51	4.45	7.75	50	NP仕様	SS	SA
08B-1	RS08B-LM-NP-KUM	RS08B-LM-NP-KUM-JL	12.70	8.51	4.45	7.75	50	LM-NP仕様	SS	SA
08B-1	RS08B-SS-KUM	RS08B-SS-KUM-JL	12.70	8.51	4.45	7.75	50	SS仕様	SS	SS
10B-1	RS10B-NP-KUM	RS10B-NP-KUM-JL	15.875	10.16	5.08	9.65	55	NP仕様	SS	SA
10B-1	RS10B-LM-NP-KUM	RS10B-LM-NP-KUM-JL	15.875	10.16	5.08	9.65	55	LM-NP仕様	SS	SA
10B-1	RS10B-SS-KUM	RS10B-SS-KUM-JL	15.875	10.16	5.08	9.65	55	SS仕様	SS	SS

※SS=ステンレス SA=特殊合金

注1: チェーンをねじらないでください。

注2: クランプ下部・カム部への定期的な油の塗布をお願いします。

注3: ステンレス仕様を洗浄した際は各部に給油が必要です。


注4: バネ荷重: 閉口時のスプリング荷重の数値です。

注5: 取扱い方法・使用上の注意事項(警告・注意)については、別冊カタログ「つばき小形コンベヤチェーン&スプロケット」をご参照ください。

専用スプロケット

チェーンサイズ	歯数	PCD寸法 (mm)	φA (mm)	B (mm)	C (mm)
RS08B	17T	69.12	60.0	47.0	24.4
RS10B	14T	71.34	60.0	49.5	23.5

その他歯数についてはお問合せください。





株式会社 椿本チエイン

カタログに関するお問合せは、お客様問合せ窓口をご利用ください。

【チェーン】TEL(0120)251-664

【スプロケット】TEL(0774)43-8911

東京支社 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2(太陽生命品川ビル)

TEL(03)6703-8405 FAX(03)6703-8411

大宮営業所 〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-42-5(太陽生命大宮ビル)

TEL(048)648-1700 FAX(048)648-2020

名古屋支社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-21-19(名駅サウスサイドスクエア)

TEL(052)571-8187 FAX(052)571-0915

大阪支社 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3(中之島三井ビルディング)

TEL(06)6441-0309 FAX(06)6441-0314

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル)

TEL(082)568-0808 FAX(082)568-0814

九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-12-24(博多駅東QRビル)

TEL(092)451-8881 FAX(092)451-8882

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3(中之島三井ビルディング)

工場 京田辺・埼玉・長岡京・兵庫・岡山

つばきホームページアドレス

<https://www.tsubakimoto.jp>

■お願い

このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問合せください。

©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

販売店

このカタログはSI単位{重力単位}で記載しています。{ }値は参考値です。

価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店にお尋ねください。