



つばき タイミングベルト ロングベルト

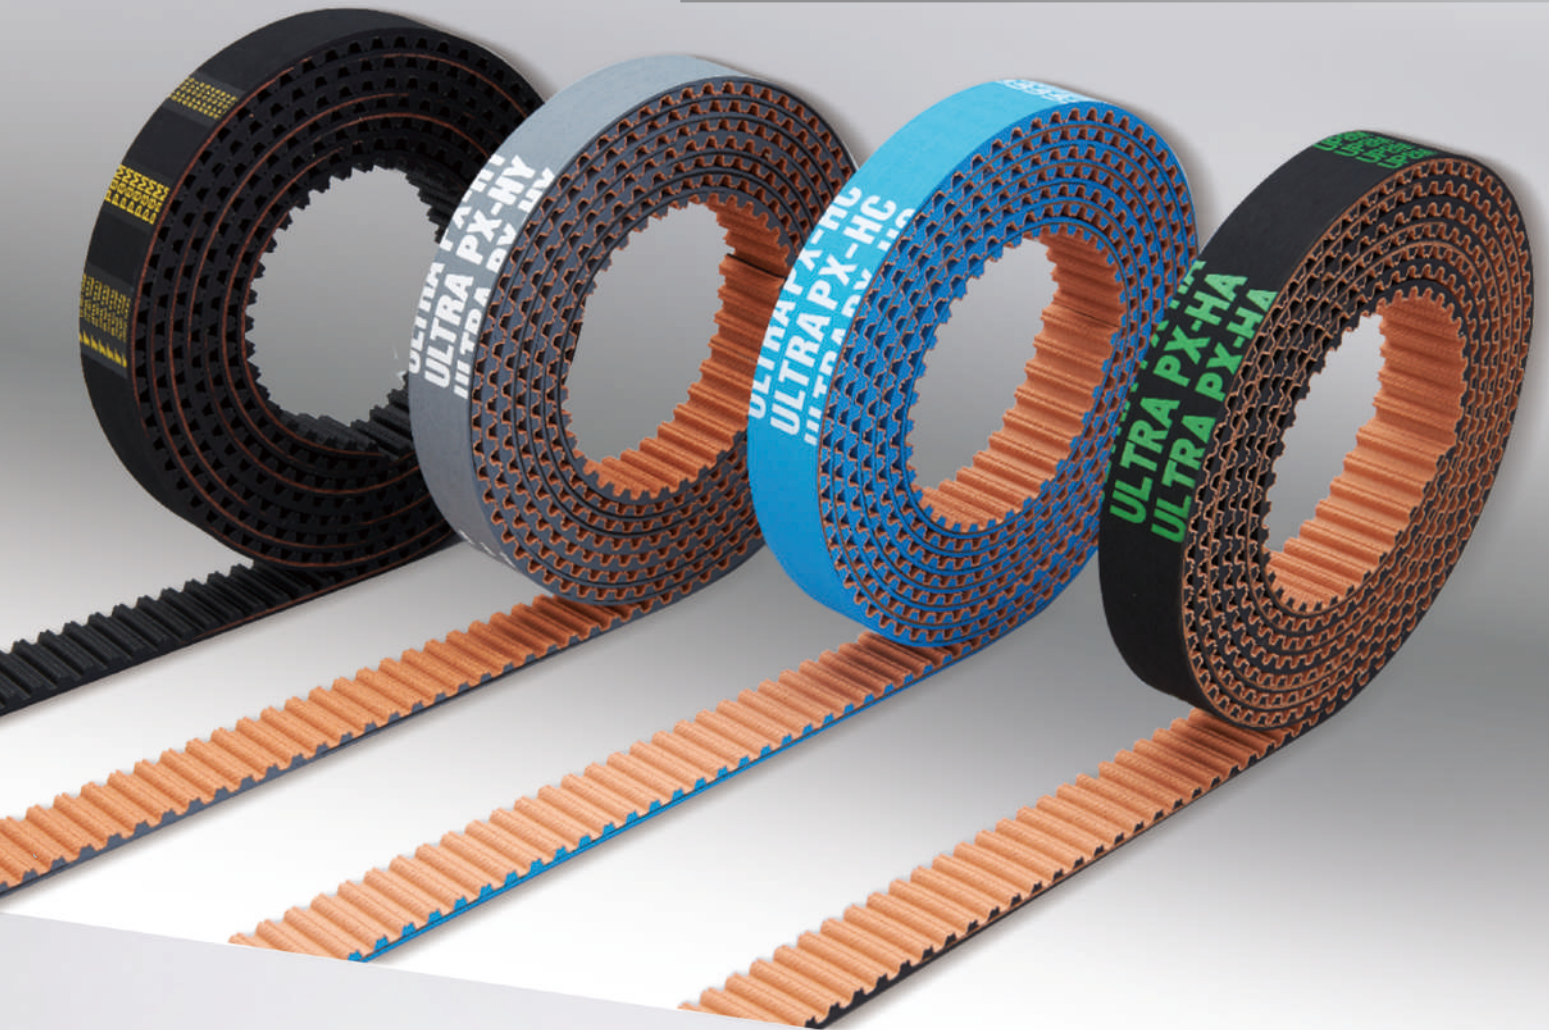

つばき ベルト クランプ

低騒音で給油不要な 直動機構

タイミングベルト ロングベルト

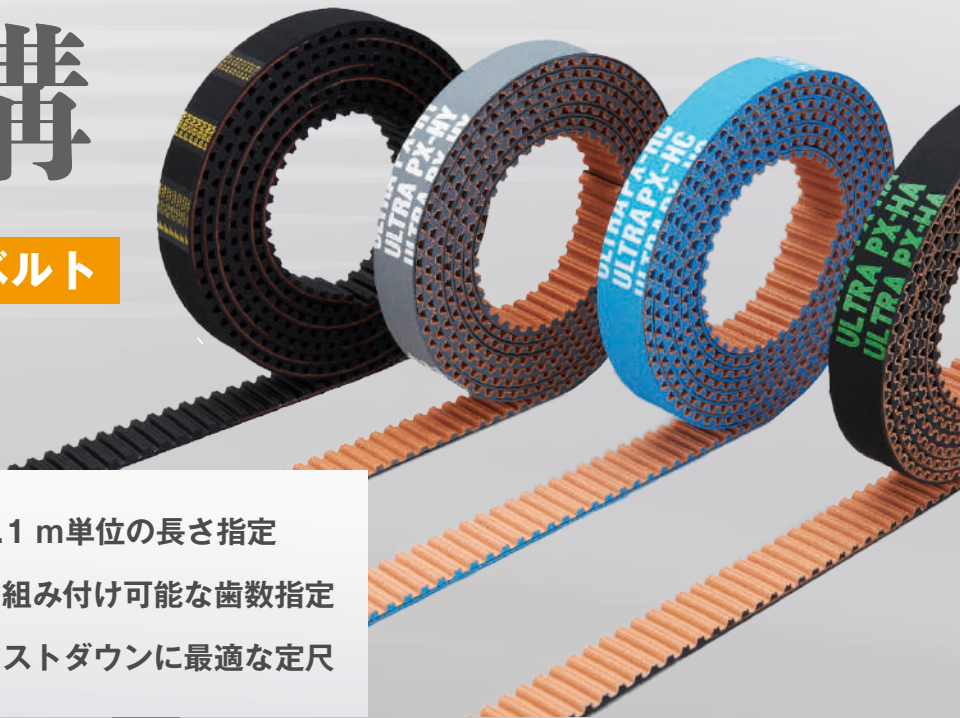

- 汎用タイプ
- 高強度・高精度タイプ
- 耐油耐水タイプ
- 超高強度・超高精度タイプ

- 0.1 m単位の長さ指定
- 即組み付け可能な歯数指定
- コストダウンに最適な定尺

ロングベルト

充実の
ラインアップ

×

ロングベルト

3つの
販売長さ

+

ベルトクランプ


選べる加工

=

NEW

- 価格重視・加工自由度の穴なし
- 穴ありでそのまま使用可能
- 要望に合わせてカスタマイズも

ベルトクランプ

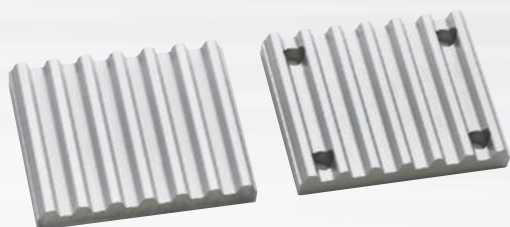

■ クランプ品種別 比較


	穴なし品	穴あり品
価 格	◎	○
加工自由度	◎	△
納 期	○	◎
幅広 (40 ~ 60 幅)	◎	△
追 加 工	必要	不要

※その他都度製作も可能です。


■ クランプ品種拡大

		P5M・UP5M				P8M・UP8M			
適用ベルト幅		10	15	20	25	15	20	25	40 60
取付穴	なし	○	○	○	○	○	○	○	○
	あり	○	○	○	○	○	○	○	△


品種拡大品

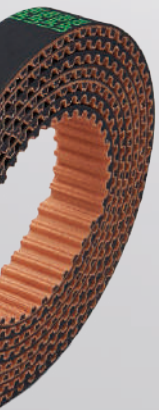


XY搬送

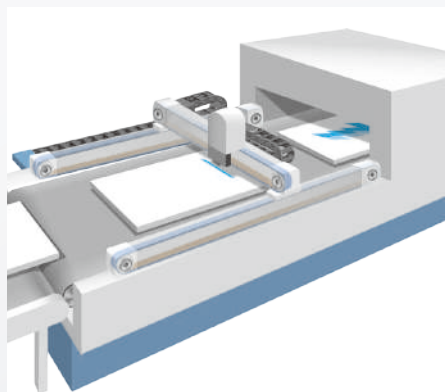


昇降移載

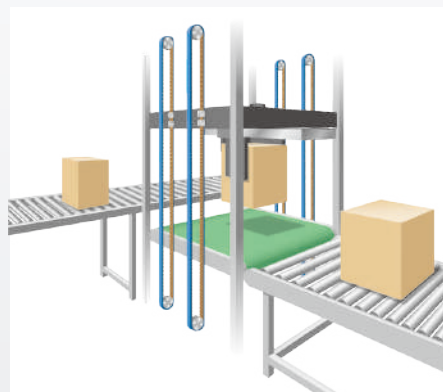

台車搬送

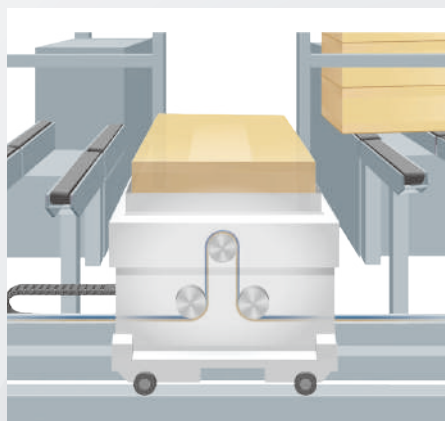


工程間搬送

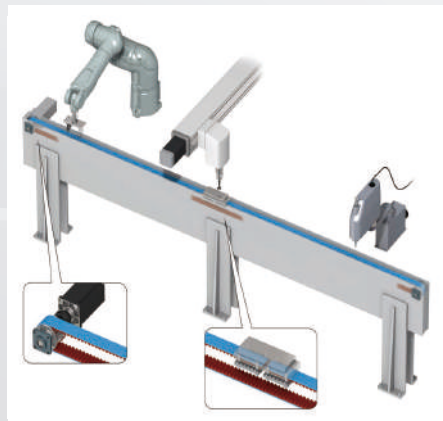

直動機構
の
新提案

様々な用途で
活躍しています。

移載機搬送

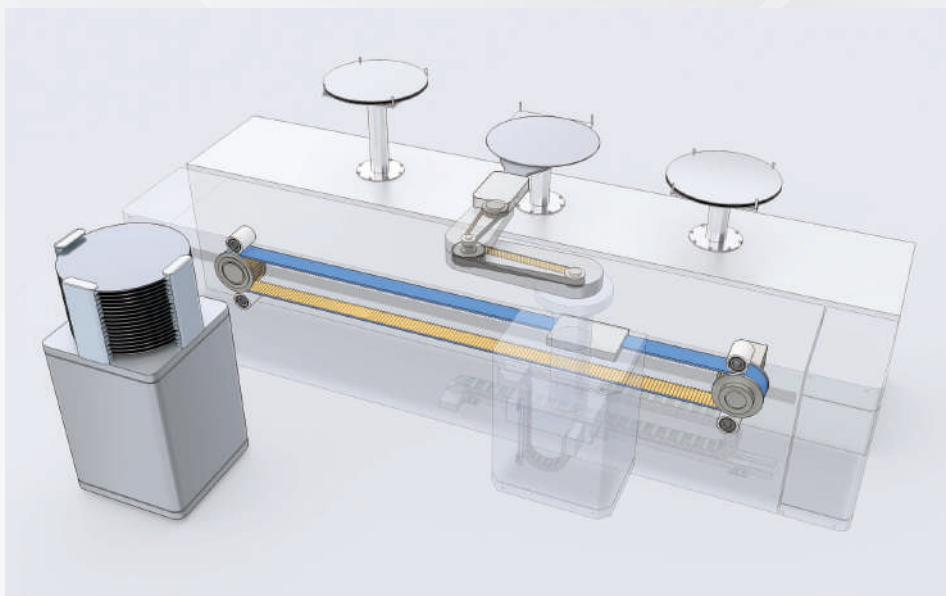

つばきベルトテンションメータ T-ACE[®]



幅広い測定範囲

10.0 ~ 5000Hz (旧モデル: 30 ~ 600Hz)

HIGH: 900 ~ 5000Hz / STANDARD: 10 ~ 1000Hz / LOW (V): 10 ~ 50Hz (3段階切り替え)

ショートスパン・ロングスパンのレイアウトでも測定しやすくなりました。

40件の測定条件が登録可能

単位質量・ベルト幅・スパン長さの条件を40件登録することができます。
(No.00 ~ No.39)

単位質量のプリインストール


当社が製作するすべてのタイミングベルト18種類の単位質量がプリインストールされているので、入力が簡単。

有機EL画面を採用


文字が明るく見やすくなり暗い測定環境での視認性が向上しました。

イージーレーザー


各種ベルト&チェーンに対応！




■ タイミングベルト



■ Vベルト



■ フラットベルト



■ チェーン

素早く精度確認

レーザー光で高い直線性を実現。

簡単な操作性

使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。

非磁性材質にも取付可

非磁性材質に両面テープで接着できます。



株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

リーフレットに関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。

TEL (0120)251-664 FAX(0120)251-665



つばきエコリンク[®]は、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

ホームページアドレス <https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>

■お願い

このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問い合わせください。

©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本カタログに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本およびその他の国における商標又は登録商標です。

「EASY-LASER」は Easy Laser AB の登録商標です。

このリーフレットはSI単位[重力単位]で記載しています。{|値は参考値です。

価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店にお尋ねください。