


つばき WinCS mini オプションパーツ プロダクトガイド DR形

品種拡大




プロダクトガイド DR形 組立状態図

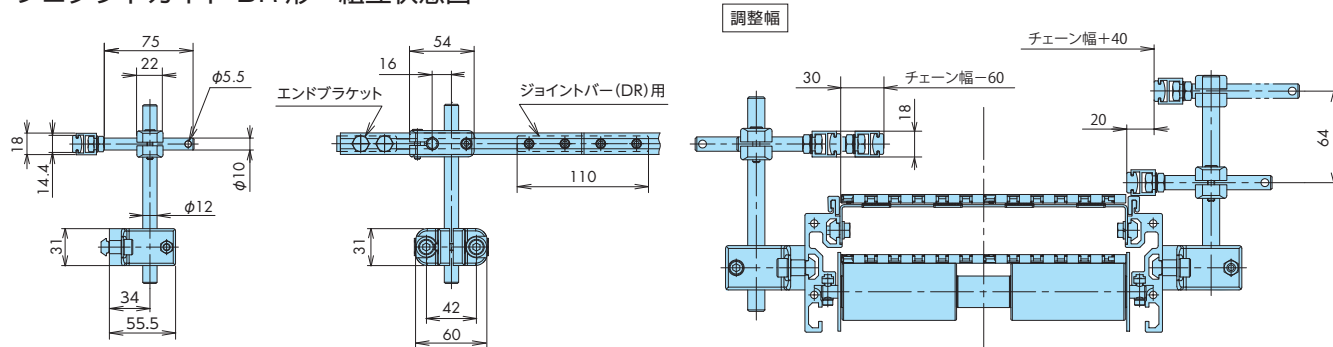


特長

- 軽量・コンパクトなアルミチャンネルを採用
- 専用ナットが不要で任意の位置にブラケットを設置可能
- 専用の樹脂レールと組合せることで搬送物の傷付きを抑制
- ブラレールは反転することでフラット面とR面の入替えが可能
- ブラレールの材質グレードは、標準(10-100EX・白)と帯電防止(10-806EX・黒)から選択が可能

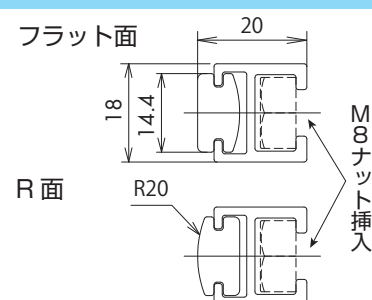

プロダクトガイドはセット販売となります。ガイド長さによりガイドブラケットの数量は決まっております。

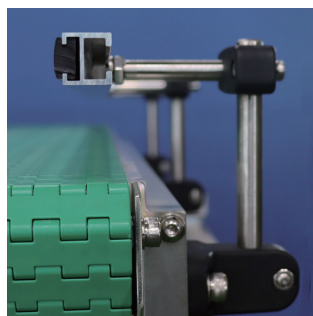

注) エンドブラケットを除いた状態です。


形 番					数量	単位
形式	ガイド	ガイド種類	ガイド長さ			
WM	- DR	- WH	- 2500		1	S
DR : DR形レール		WH : 材質グレード10-100EX (外観色 : 白) BL : 材質グレード10-806EX (外観色 : 黒)	250 : 250mm(最小値) 4000 : 4000mm(最大値) 1mm単位で選択可能	S : セット 注)2		

- 注) 1. 注文時は文字・記号の間はスペースをつめてください。
 2. 片側の1セットの形番になります。コンベヤ両サイドに必要とされる際は2セットとなります。
 3. プロダクトガイドの定尺は3000mmです。3000mmを超える場合は分割での納入となり、ジョイントバーが付属されます。
 4. プロダクトガイドの長さに応じて付属する部品の数は下表をご参照ください。
 5. プロダクトガイドの各部品は組付けておりません。お客様で組立てをお願いします。
 6. ガイドブラケットについては-60~+40mmを調整幅として設けています。

参考取付ピッチ ガイドブラケットの取付位置は下図を参考にしてください。

セット数量


(参考例)

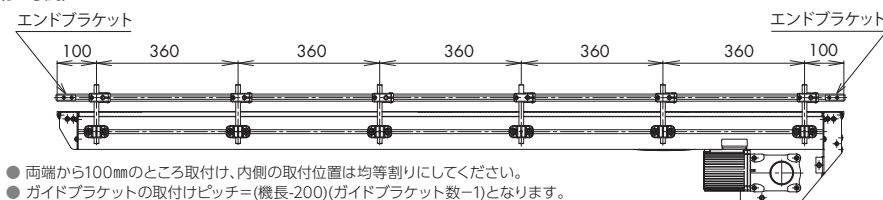



- 両端から100mmのところ取付け、内側の取付位置は均等割りになしてください。
- ガイドブラケットの取付けピッチ=(機長-200)/(ガイドブラケット数-1)となります。
- ガイドブラケットの取付間隔がジョイントバーと干渉しないように取付けてください。
- エンドブラケットを両端に取付けてください。

ガイドブラケットセット数量		ガイドブラケットセット数量	
ガイド長さ (mm)	数 量	ガイド長さ (mm)	数 量
250 ~ 700	2	2301 ~ 2700	7
701 ~ 1100	3	2701 ~ 3100	8
1101 ~ 1500	4	3101 ~ 3500	9
1501 ~ 1900	5	3501 ~ 3900	10
1901 ~ 2300	6	3901 ~ 4000	11

部品構成

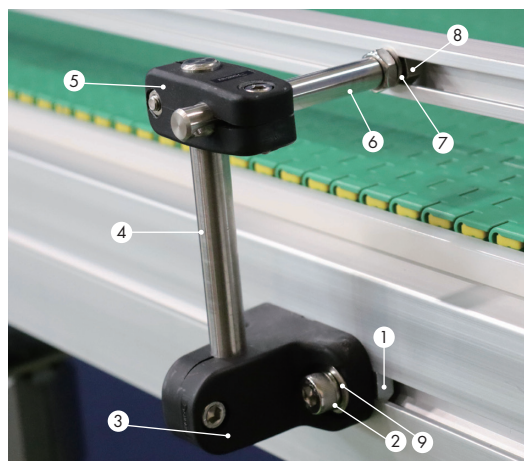

ガイドブラケットセット				ガイド長さ (mm)										
部品番号	名 称	形 番	材質	250～700	701～1100	1101～1500	1501～1900	1901～2300	2301～2700	2701～3100	3101～3500	3501～3900	3901～4000	
①	アフターナット M8	WM-SFB-628	S10C相当	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
②	フレーム固定ボルト M8×20	—	SUS	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
③	T型クランプ	TP-TC	PA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
④	ガイドボール	—	SUS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
⑤	クロスブロック	TP-CRB	PA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
⑥	アジャストピン	—	SUS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
⑦	皿パネ座金 M8-2L	—	SUS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
⑧	六角ナット M8	—	SUS	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
⑨	平ワッシャ FW8	—	SUS	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	

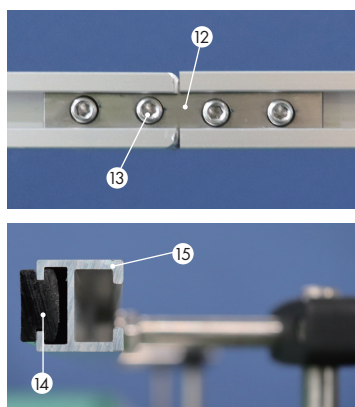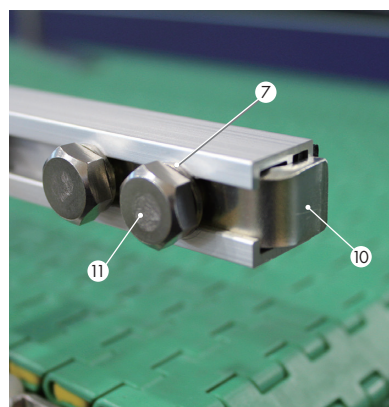

注) エンドブラケットを除いた状態です。

※本体コンベヤについては「つばきWinCS mini」カタログをご参照ください。

ガイドパーツセット				ガイド長さ (mm)	
部品番号	名 称	形 番	材質	250~3000	3001~4000
⑦	皿パネ座金 M8-2L	-	SUS	4	4
⑩	エンドブラケット(DR形用)	-	SS(三価クロメート)	2	2
⑪	固定ボルト M8×10	-	SUS	4	4
⑫	ジョイントバー(DR形用)	-	SS(三価クロメート)	0	1
⑬	セットスクリュー M8×10	-	SUS	0	4

プロダクトガイド(本体)				ガイド長さ (mm)	
部品番号	名 称	形 番	材質	250~3000	3001~4000
⑭	DR形用ブラレール ^{注)5,6}	PR-DR-W/B-3M	UHMW-PE	1	2
⑮	DR形用アルミチャンネル ^{注)5,6}	PR-P-3M	アルミニウム	1	2

- 注) 1. セット数量はコンベヤ片側の数量となります。
 2. アジャストピンの長さは75mmとなります。
 3. コンベヤへのレール・ブラケットはお客様にて取付けが必要となります。
 4. プロダクトガイドの長さが3000mmを超える場合は分割での納入となり、ジョイントバーが付属されます。
 5. 補用部品としてご要望の場合には定尺3000mmのみの取扱いとなります。
 6. DR形用ブラレール、アルミチャンネルセット形番: PR-DRP-W/B-3M

TSUBAKI

株式会社 椿本チエイン トップチェーンCS

TEL (03) 3445-8644 FAX (03) 3445-8636

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

本リーフレットに記載のロゴおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

2023年10月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン Bulletin No.23208