

つばき

プラスチックモジュラーチェーン用 一体形スプロケット


WT-N0700-48T50WK

品種
拡大


WT0700シリーズ用スプロケットにφ50ダブルキーを新たにラインアップ
幅の広いコンベヤや作用張力の高い条件に適しています



適用チェーン

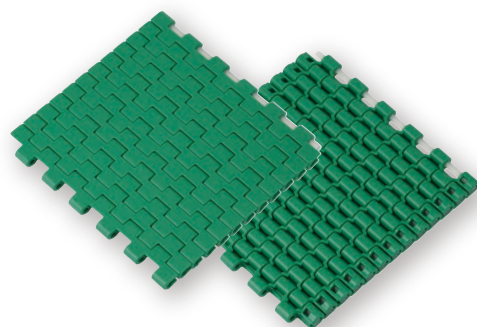

WT0705-W形 幅広タイプ
(チェーンピッチ7.5mm)

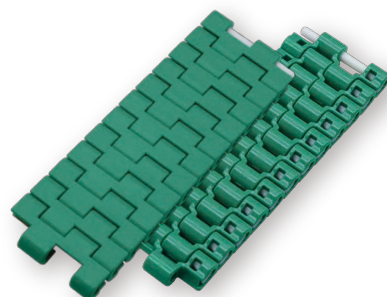

WT0705-M形 固定幅タイプ
(チェーンピッチ7.5mm)

WT0700シリーズ用スプロケットラインアップ

軸穴形状		丸	丸	丸	丸	四角	丸
軸穴寸法		φ18	φ20	φ25	φ30	40S	φ50
スプロケット歯数	15T	○					
	24T		○	○	○		
	32T					○	
	48T				○	○	●

NEW


初の
ダブルキー
ラインアップ




スプロケット仕様

■ 一体形スプロケット


WT-N0700-15T18




WT-N0700-24T




WT-N0700-32T40S




WT-N0700-48T30

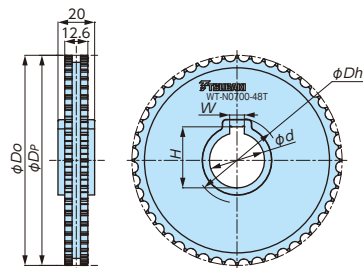

WT-N0700-48T40S

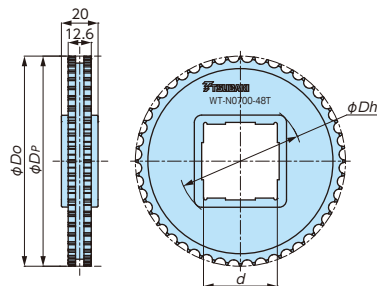


NEW WT-N0700-48T50WK



形 番	歯数	ピッチ 円直径 <i>D_P</i>	外径 <i>D_o</i>	軸穴形状	軸穴寸法 <i>d</i>	キー溝		ハブ直径 <i>D_h</i>	概略質量 kg	材 質
						<i>W</i>	<i>H</i>			
WT-N0700-15T18	15	36.07	35.5	丸	φ18	6	20.8	28	0.010	強化ポリアミド (外観色：ブラック)
WT-N0700-24T20	24	57.46	57.2		φ20		22.8		49	
WT-N0700-24T25					φ25	28.3	0.030			
WT-N0700-24T30					φ30	33.3	0.029			
WT-N0700-32T40S	32	76.52	76.4	四角	40	—	—	66	0.045	
WT-N0700-48T30	48	114.67	114.7	丸	φ30	8	33.3	47	0.072	
WT-N0700-48T40S				四角	40	—	—	68	0.074	
WT-N0700-48T50WK	48	114.67	114.7	丸	φ50	15	58	69	0.070	

- 注) 1. 太字形番は在庫品、細字形番は注文生産品です。
 2. 使用温度範囲：-20～80℃。
 3. スプロケットはチェーンとコンベヤの熱膨張差、チェーンとスプロケットの据付誤差を吸収するため、シャフトとはルーズフィットとしています。
 4. 上記歯数、スプロケット形状および材質以外も製作いたします。(削加工タイプのみの対応となります。)
 5. シャフト仕様はみがき棒鋼をご使用ください。
 6. シャフトにスプロケットを取付ける際には、刻印やマークを目安にして向きや歯の位置を一定に合わせてください。
 7. WT-N0700-48T50WKのキー寸法はJIS規格寸法とは異なりますので、ご注意ください。

シャフト能力線図

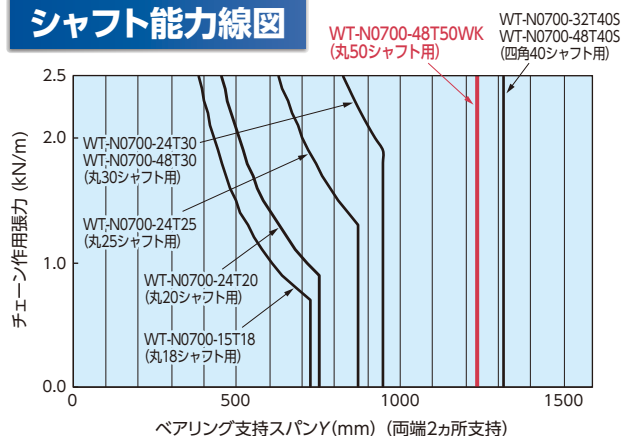

シャフト仕様と常用ベアリングユニット

WT-N0700-48T50WK

シャフト仕様	ベアリングユニット				チェーン張力 (F') の制限
	軸受内径	ピロー形	ひしフランジ形	角フランジ形	
SUS304 丸 50 みがき棒鋼	φ30	UCP206	UCFL206	TP-C50206, 55206 UCF206	2.5kN/m 以下 のみ適用
	φ35	UCP207	UCFL207	TP-C50207, 55207 UCF207	
	φ40	UCP208	UCFL208	* TP-C50208, 55208 * UCF208	
	φ45	UCP209	UCFL209	* UCF209	
	φ50	UCP210	UCFL210	* UCF210	

- 注) 1. *印のついたベアリングユニットの上部はチェーン搬送面よりも上にします。
 2. その他シャフト仕様と常用ベアリングユニットにつきましては「つばきトップチェーン&スプロケット」を参照ください。

本リーフレット記載以外のチェーン能力線図、コンベヤ選定・取扱、警告・注意・保証については「つばきトップチェーン&スプロケット」を参照ください。

TSUBAKI

株式会社 椿本チエイン トップチェーンCS

TEL (03) 3445-8644 FAX (03) 3445-8636



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定したエコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

本リーフレットに記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

2021年4月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン Bulletin No.21202