


■ 塑料顶板链条 TTUPM838H型的安装说明书

分解·连接时

连接销子（工程塑料销子）由于是 D 型的缘故，左右都可以进行插拔。还有，请使用外径 $\phi 6 \sim 7.5$ 的冲头。
另外，请注意插入不足和插入过度。

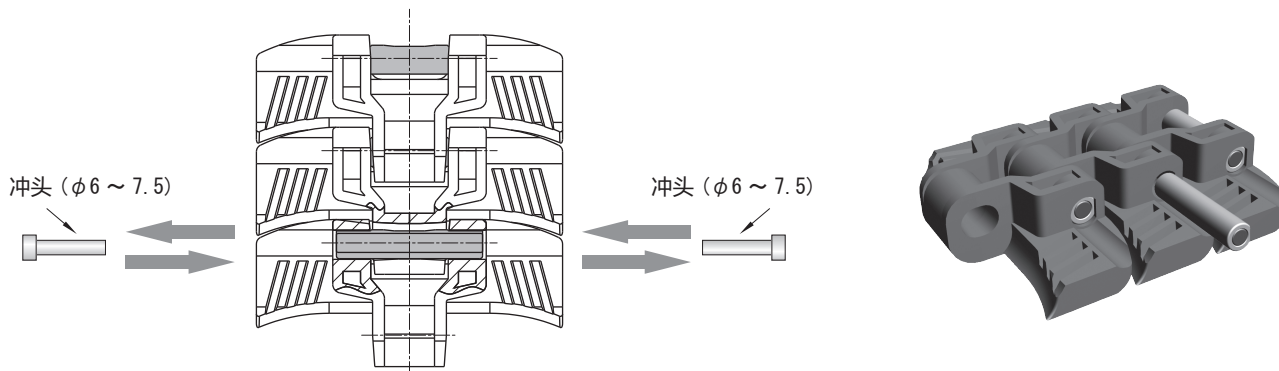

※使用外径 $\phi 6$ 以下、 $\phi 7.5$ 以上的冲头将会损伤链条和销轴。

为了您的安全使用

⚠ 警告

为了避免危险，请遵守以下事项。

- 对链条及配件（周边机器·部件）的使用，除本身用途之外，请不要用于其他用途。
- 严禁对链条进行再加工。
 - 请不要用酸性或碱性洗涤剂清洗链条，容易导致断裂。
- 对于磨耗（破损）部分的替换，不能仅仅替换磨耗（破损）部分，请全部更换成新品。
- 对于链条及链轮，请务必安装危险防范器具（安全盖罩等）。
- 请遵守劳动安全卫生规则第二编第一章第一节。
- 链条安装、拆卸、保养检查、上油等时候
 - 请按照安装说明书或样本进行操作。
 - 事前请务必关闭电源，另外请将电源设置为不会误操作打开的形式。
 - 请穿着适合作业的服装，佩戴合适的保护品（安全眼镜、手套、安全鞋等）。
 - 链条的更换，请使用作业熟练的人员。

⚠ 注意

为了防止事故，请遵守以下事项

- 请在充分理解链条及各部件构造，规格的基础上进行操作。
- 在安装链条及各部件时，请事前检查有无运输时造成的破损。
- 请务必对链条，链轮以及各部件进行定期保养检查。
- 不同厂家链条的强度会有所不同。如果是根据我公司样本选型的情况下，请务必使用我公司制品。
- 链条请缓慢启动，缓慢停止，以免造成冲击。
- 链条在初期请不要施加张力。
- 使用工程塑料制销轴的链条，在连接的时候，销轴一经拔出后再次使用，会造成嵌合力下降，销轴脱落，请务必遵守塑料销轴的连接要领操作。
- 采用工程塑料制销轴的链条，在潮湿的条件下使用温度不能超过 60°C 。
- 在塑料制链条附近，请不要使用烟火。
（焊接·熔断·研磨作业等）