


■ プラスチックモジュラーチェーン WT2515G-M形の取扱い

分解時


エンブラ製ピンの切欠きの無い側にパンチ（φ4.5以下）を当て、ハンマで叩いてピンを抜きます。

※ピンには抜き方向がありますのでご注意ください。

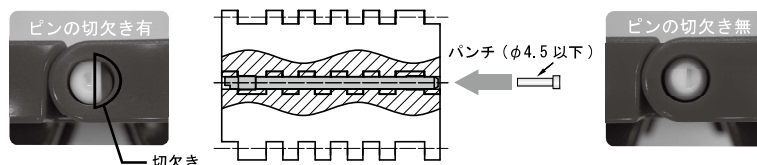

連結時

専用の連結用段付きエンブラ製ピン（色：オレンジ色）をご使用ください。ピンの切欠きの無い側からリンクに挿入します。ピンの突起まで挿入後、ピンの切欠き側にパンチを当ててハンマで叩いて連結してください。またピンは、左右どちらから挿入してもOKです。

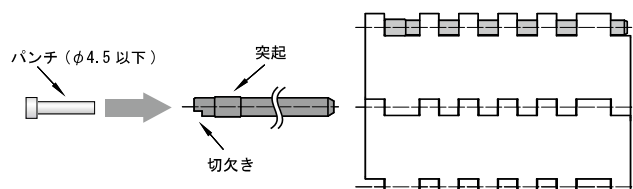

再連結時

既に挿入されている連結用段付きエンブラ製ピン（色：オレンジ色）部では切継ぎしないでください。

- 連結用段付きピンについて 連結時は専用の連結用段付きピンをご使用ください。
- 連結用段付きピンは本体ピン（白色）と識別するため、オレンジ色としています。
- 連結用段付きピンはチェーン1本につき1本付属しています。

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

危険防止のため、下記の事項に従ってください。

- チェーンおよびアクセサリ(周辺機器・パーツ)は、本来の用途以外には使用しないでください。
- チェーンへの追加工は絶対行わないでください。
 - ・ チェーンを酸やアルカリで洗浄しないでください。割れが生じます。
- 損耗（破損）した箇所の取替えは、損耗（破損）部分のみの取替えではなく、すべてを新品に取替えてください。
- チェーン及びスプロケットには、必ず危険防止具（安全カバーなど）を取付けてください。
- 労働安全衛生規則第二編第一章第一節一般基準を遵守してください。
- チェーンの取付け、取外し、保守点検、給油などの際には、
 - ・ 取扱説明書もしくはカタログにしたがって作業してください。
 - ・ 事前に必ず装置の電源スイッチを切り、また不慮にスイッチが入らないようにしてください。
 - ・ 作業に適した服装、適切な保護具（安全眼鏡、手袋、安全靴など）を着用してください。
 - ・ チェーンの手入れは、作業に熟練した方が行ってください。

⚠ 注意

事故防止のため、下記の事項を守ってください。


- チェーンおよび各パーツの構造、仕様を理解したうえで取扱ってください。
- チェーンおよび各パーツを据付ける際には、事前に輸送時の破損がないか検査してください。
- チェーン、スプロケットおよび各パーツは必ず定期的に保守点検をしてください。
- チェーンの強度はメーカーによって異なります。当社カタログによって選定された場合には、必ず当社製品をご使用ください。
- チェーンは緩起動、緩停止を行い、衝撃を与えないでください。
- チェーンには初期張力を与えないでください。
- エンブラ製ピンを使用したチェーンは、切継ぎの際、一度抜いたピンを再使用しますと嵌合力が低下しピン抜けトラブルの原因になります。プラピンチェーンの切継ぎ要領に従ってください。
- エンブラ製ピンを使用したチェーンは、ウェットな条件では60℃を越える温度で使用しないでください。
- プラスチック製チェーンの近くでは火気を使用しないでください。（溶接・溶断・グラインダー作業等）

塑料模块链条 WT2515G-M型的安装说明书

分解时


将冲头 ($\phi 4.5$ 以下) 对准工程塑料制销子没有缺口的一侧, 用锤子敲击拔出销子。

※请注意: 销轴是有拔出方向的。

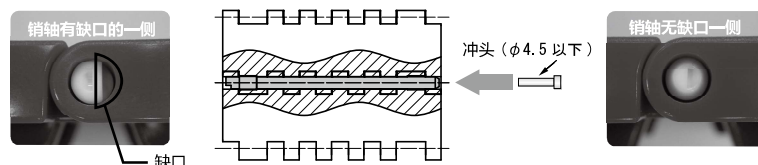

连接时

请使用专用的连接用阶梯型工程塑料销子 (颜色: 橘色)。
从销轴的无缺口一侧插入链节。插入到销轴的突起位置,
将冲头对准销轴的有缺口一侧, 用锤子进行敲打并连接。
另外, 普通销轴可从左右两侧插入。

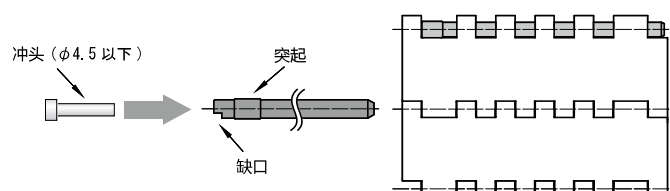

再次连接时

对于已经插入连接用阶梯型工程塑料销子 (颜色: 橘色) 的部分, 请不要进行分解或连接。

- 关于连接用阶梯形状的销轴 在连接时, 请使用专用的连接用阶梯形状的销轴。
连接用阶梯形状的销轴为了与本体销轴进行区分, 特别做成了橙色。
1 条链条配 1 根连接用阶梯形状的销轴。

为了您的安全使用

警告

为了避免危险, 请遵守以下事项。

- 对链条及配件 (周边机器·部件) 的使用, 除本身用途之外, 请不要用于其他用途。
- 严禁对链条进行再加工。
 - 请不要用酸性或碱性清洗剂清洗链条, 容易导致断裂。
- 对于磨损 (破损) 部分的替换, 不能仅仅替换磨损 (破损) 部分, 请全部更换成新品。
- 对于链条及链轮, 请务必安装危险防范器具 (安全盖罩等)。
- 请遵守劳动安全卫生规则第二编第一章第一节。
- 链条安装、拆卸、保养检查、上油等时候
 - 请按照安装说明书或样本进行操作。
 - 事前请务必关闭电源, 另外请将电源设置为不会误操作打开的形式。
 - 请穿着适合作业的服装, 佩戴合适的保护品 (安全眼镜、手套、安全鞋等)。
 - 链条的更换, 请使用作业熟练的人员。

注意

为了防止事故, 请遵守以下事项

- 请在充分理解链条及各部件构造, 规格的基础上进行操作。
- 在安装链条及各部件时, 请事前检查有无运输时造成的破损。
- 请务必对链条, 链轮以及各部件进行定期保养检查。
- 不同厂家链条的强度会有所不同。如果是根据我公司样本选型的情况下, 请务必使用我公司制品。
- 链条请缓慢启动, 缓慢停止, 以免造成冲击。
- 链条在初期请不要施加张力。
- 使用工程塑料制销轴的链条, 在连接的时候, 销轴一经拔出后再次使用, 会造成嵌合力下降, 销轴脱落, 请务必遵守塑料销轴的连接要领操作。
- 采用工程塑料制销轴的链条, 在潮湿的条件下使用温度不能超过 60°C 。
- 在塑料制链条附近, 请不要使用烟火。
(焊接·熔断·研磨作业等)