


塑料模块链条 WT2515G-M型的安装说明书

分解时


将冲头 ($\phi 4.5$ 以下) 对准工程塑料制销子没有缺口的一侧, 用锤子敲击拔出销子。

※请注意: 销轴是有拔出方向的。

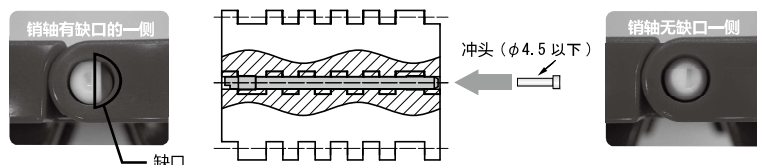

连接时

请使用专用的连接用阶梯型工程塑料销子 (颜色: 橘色)。
从销轴的无缺口一侧插入链节。插入到销轴的突起位置,
将冲头对准销轴的有缺口一侧, 用锤子进行敲打并连接。
另外, 普通销轴可从左右两侧插入。

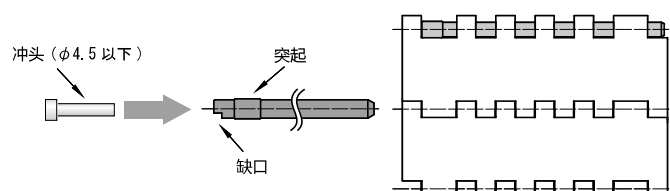

再次连接时

对于已经插入连接用阶梯型工程塑料销子 (颜色: 橘色) 的部分, 请不要进行分解或连接。

- 关于连接用阶梯形状的销轴 在连接时, 请使用专用的连接用阶梯形状的销轴。
连接用阶梯形状的销轴为了与本体销轴进行区分, 特别做成了橙色。
1 条链条配 1 根连接用阶梯形状的销轴。

为了您的安全使用

警告

为了避免危险, 请遵守以下事项。

- 对链条及配件 (周边机器·部件) 的使用, 除本身用途之外, 请不要用于其他用途。
- 严禁对链条进行再加工。
 - 请不要用酸性或碱性清洗剂清洗链条, 容易导致断裂。
- 对于磨损 (破损) 部分的替换, 不能仅仅替换磨损 (破损) 部分, 请全部更换成新品。
- 对于链条及链轮, 请务必安装危险防范器具 (安全盖罩等)。
- 请遵守劳动安全卫生规则第二编第一章第一节。
- 链条安装、拆卸、保养检查、上油等时候
 - 请按照安装说明书或样本进行操作。
 - 事前请务必关闭电源, 另外请将电源设置为不会误操作打开的形式。
 - 请穿着适合作业的服装, 佩戴合适的保护品 (安全眼镜、手套、安全鞋等)。
 - 链条的更换, 请使用作业熟练的人员。

注意

为了防止事故, 请遵守以下事项

- 请在充分理解链条及各部件构造, 规格的基础上进行操作。
- 在安装链条及各部件时, 请事前检查有无运输时造成的破损。
- 请务必对链条, 链轮以及各部件进行定期保养检查。
- 不同厂家链条的强度会有所不同。如果是根据我公司样本选型的情况下, 请务必使用我公司制品。
- 链条请缓慢启动, 缓慢停止, 以免造成冲击。
- 链条在初期请不要施加张力。
- 使用工程塑料制销轴的链条, 在连接的时候, 销轴一经拔出后再次使用, 会造成嵌合力下降, 销轴脱落, 请务必遵守塑料销轴的连接要领操作。
- 采用工程塑料制销轴的链条, 在潮湿的条件下使用温度不能超过 60°C 。
- 在塑料制链条附近, 请不要使用烟火。
(焊接·熔断·研磨作业等)