

2018 年 3 月

株式会社椿本チエイン
営業管理課

修正表

2017つばき総合カタログの修正表です。一部に記載内容の変更・追加がありますので、カタログと修正表を参照のうえ、ご使用をお願いいたします。

1. 対象カタログ

2017 つばき総合カタログ 2017 年 6 月 1 日発行

2. 修正内容

113 ページ 摩耗寿命比較の変更

※摩耗比較のグラフを高温域のみに変更させていただきます。


(変更前)

摩耗寿命比較

ローラチェーンの摩耗寿命は、チェーンの速度や作用する荷重、スプロケットの歯数、状態、環境、温度などにより異なります。
下グラフは目安です。
※ラムダチェーンは、チェーンの全長に対し、+0.5%に達したとき、摩耗寿命と判断します。


常温域性能 [-10℃~60℃]

※RS120~RS160サイズの
摩耗寿命のUP率は、
RS100サイズ以下に比
べ劣ります。

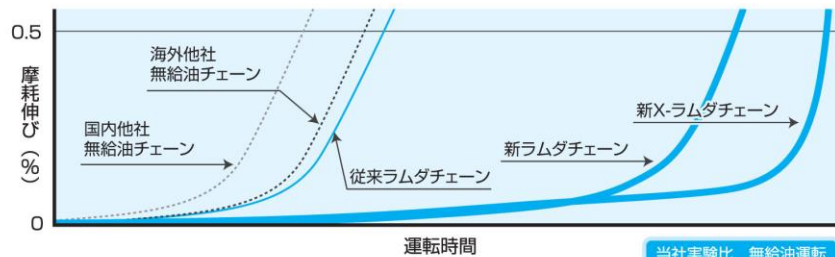


150℃温度域

※ラムダチェーンの使用
温度域は150℃まで
です。

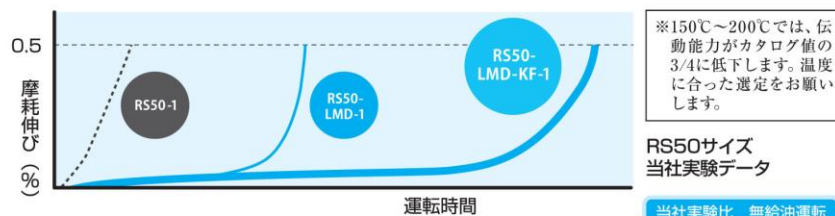

230℃温度域

※230℃でのラムダチェ
ーンの評価結果は参考値
です。実際にはご使用
にならないでください。

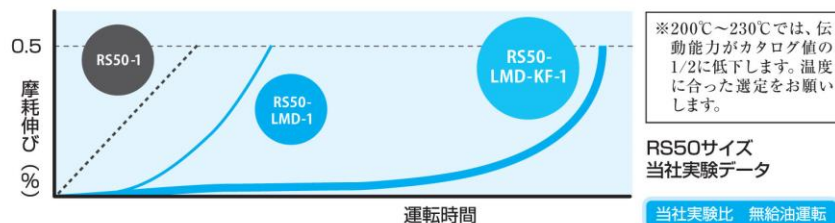


(変更後)

高温域における
摩耗寿命比較

ローラチェーンの摩耗寿命は、チェーンの速度や作用する荷重、スプロケットの歯数、状態、環境、温度などにより異なります。
下グラフは目安です。
※ラムダチェーンは、チェーンの全長に対し、+0.5%に達したとき、摩耗寿命と判断します。


150℃温度域

※ ラムダチェーンの使用
温度域は150℃までです。

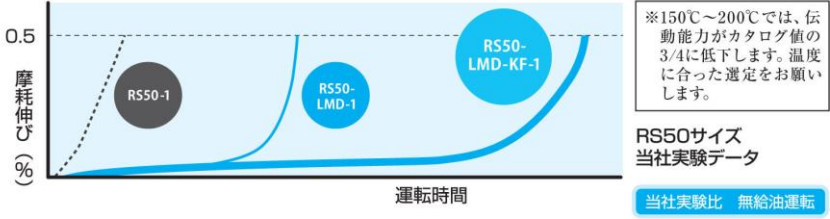

230℃温度域

※ 230℃でのラムダチェーン
の評価結果は参考値で
す。実際にはご使用にな
らないでください、

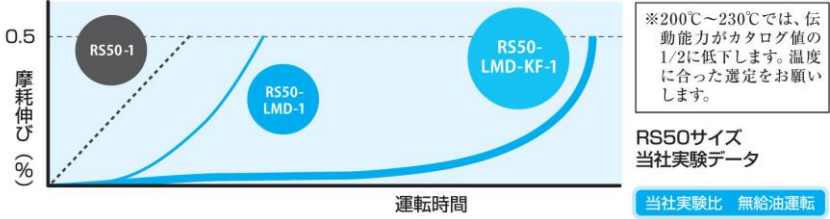

3. 問合せ先

ラムダチェーンお問い合わせ専用窓口
TEL 0120-330-565

以上