

つばき 除塵機用ステンレスチェーン NSJ仕様・NSJW仕様

国土交通省 新技術情報システム

NETIS 登録

NETIS 登録番号：KT-230284-A

チェーンの寿命が向上!

メンテナンス工数低減!

摩耗対策!

総合評価落札時の技術提案も可能!

ステンレス300シリーズを使用した除塵機用チェーン

除塵機用JAC形チェーン

SJ仕様

SJW仕様

機能
向上

さらに長寿命でメンテナンスの手間を削減した

除塵機用ステンレスチェーン NSJ仕様・NSJW仕様

つばき 除塵機用ステンレスチェーン NSJ仕様・NSJW仕様


従来仕様と同じ平均引張強さ・寸法で

ブシュ～ローラ間 耐摩耗性能

1.5倍

既設置換
可能

社内実験比

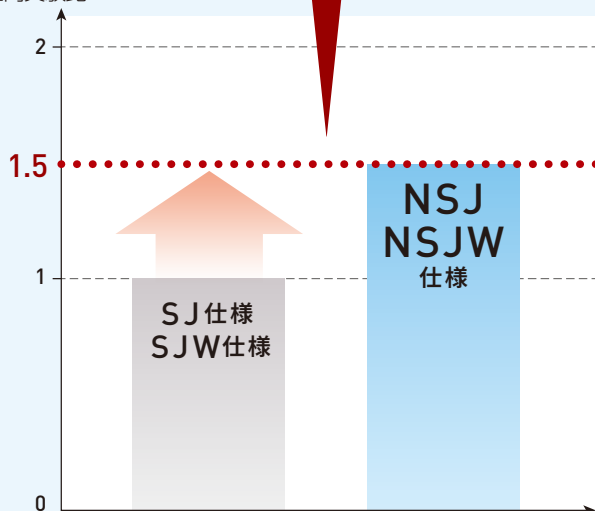

※RF形コンベヤチェーンをご使用の場合はSSA仕様にて対応いたします。
SSA仕様はNSJ仕様と同等の性能を有しております。

同一時間での摩耗状態の比較

SJ仕様 SJW仕様



ブシュ

穴あき


NSJ仕様 NSJW仕様



ブシュ



ローラ



ローラ

ご担当者様の声




排水機場除塵機でローラ部より異音が発生していたため、
摩耗対策仕様として採用しました。



摩耗対策として役所に提案し、
技術点が加算され、採用されました。



負荷が掛かるアタッチメント部にのみ採用しました。
コストを抑えて摩耗対策が出来て良かったです。

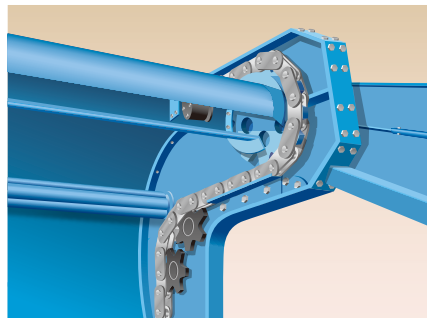

排水機場除塵機

水処理装置用チェーン & スプロケットの 関連カタログはこちら

- つばき大形コンベヤチェーン & スプロケット
- つばき水処理装置用チェーン & スプロケット
- つばき大形コンベヤチェーン継手リンク スクリューロックリンク™



株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。 ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp/>
TEL (0120) 251-664

■お願い

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。

©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。