

賢い選択

ロングベルト購入の

欲しいベルトを 必要な分だけご購入可能

つばきウルトラ®PXベルト
ロングベルト メートル(端数) / 歯数指定

対象拡大



定尺だけでなく
指定の長さ[メートル(端数) / 歯数指定]
でもご購入可能です!

品種・寸法


* 細字=定尺販売のみ、**太字**=メートル(端数)販売・歯数指定販売、**赤字**=拡大対象品 定尺長さ 単位:メートル

商品名	仕様	種類 (ピッチ)	ベルト幅 mm												
			4	6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
ウルトラ PXベルト	HC仕様	UP3M	-	110	65	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UP5M	-	-	130	85	65	50	42	35	32	-	-	-	-
		UP8M	-	-	-	85	65	50	42	35	32	30	27	24	22
	HA仕様	UP5M	-	-	130	85	65	50	42	35	32	-	-	-	-
		UP8M	-	-	-	85	65	50	42	35	32	30	27	24	22
		UP5M	-	-	130	85	65	50	42	35	32	-	-	-	-
HY仕様	UP8M	-	-	-	85	65	50	42	35	32	30	27	24	22	
	PXベルト RC仕様	P2M	105	70	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3M		-	110	65	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P5M		-	-	130	85	65	50	-	-	-	-	-	-	-	
P8M		-	-	-	85	65	50	-	-	-	-	-	-	-	

拡大品種は
この4つ!

HC/HY仕様
8mmピッチ
40/60mm幅

HC仕様 HY仕様



形番表示例

メートル(端数)

BG - UP 8M 40 - HC - H + 12.3M

ゴムベルト 種類(ピッチ) ベルト幅 mm 仕様 端数 ベルト長さ m(小数点第一位まで)
P: PX UP: ウルトラ PX HC: HC仕様, HA: HA仕様 HY: HY仕様, RC: RC仕様

歯数指定

BG - UP 8M 40 - HY - 1234Y

ゴムベルト 種類(ピッチ) ベルト幅 mm 仕様 ベルト歯数(整数)
P: PX UP: ウルトラ PX HC: HC仕様, HA: HA仕様 HY: HY仕様, RC: RC仕様


定尺

BG - UP 8M 60 - HC - T22M

ゴムベルト 種類(ピッチ) ベルト幅 mm 仕様 ベルト定尺長さ m
P: PX UP: ウルトラ PX HC: HC仕様, HA: HA仕様 HY: HY仕様, RC: RC仕様

ロングベルトと合わせてご購入されています。

ベルトクランプ

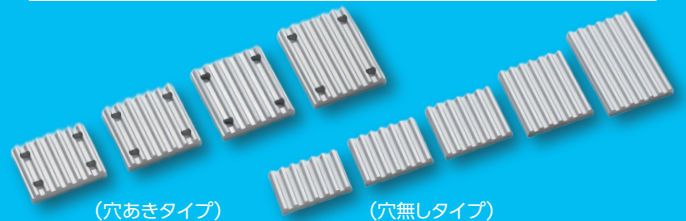

株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

お問い合わせは、下記の窓口をご利用ください。

TEL (0120) 251-664

つばき産業用機械製品 情報サイト <https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>

つばきエコリンク®は、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。


■お願い

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。
本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。




ドライブチェーンとタイミングベルト 両方から選べるのは つばきだけ!

ドライブチェーンは
これでOK!



タイミングベルトなら
これかな!



ドライブチェーン & タイミングベルト 自動選定ツール (簡易選定版)

近日公開予定

100年以上にわたり駆動まわりの課題を解決してきた
世界シェアNo.1※チェーンメーカー つばきが開発した
ドライブチェーンとタイミングベルトの自動選定ツール

※自社調べ

ユーザー
メリット

- ▶ 素早く、簡単に選定結果が得られる
- ▶ 24時間365日、いつでも利用可能
※システムメンテナンス時は除く
- ▶ 全世界からアクセス可能
※複数言語(日本語・英語・中国語)対応
- ▶ 価格・納期も確認できる
※一部見積申請が必要な場合もあります
- ▶ 『技術選定ボタン』から詳細な選定を
技術者へ依頼できる

選定の流れ (一例)

使用雰囲気の確認

水が飛ぶか ● 乾し ● 少ない ● 多い
油が飛ぶか ● 乾し ● 少ない ● 多い
周囲温度 ● 0℃~60℃ ● 60℃以上
潤滑油の種類 ● あり ● ない

最高許容速度または入力 ● 乾し ● あり

次へ

簡易選定条件入力画面

■ 簡易選定条件の確認

(1) 負荷の種類 ● ほぼ平準化運動 ● 多少の衝撃を伴う運動 ● 大きな衝撃を伴う運動

(2) 原動機 ● 容量 3.7 kW ● 軸寸 ● 出力軸トルク N・m
最大出力(定格出力) 230 %

(3) 駆動軸スプロケットノズル ● 回転速度 200 r/min ● 軸寸 ● mm
最大外径 500 mm ● 軸径 ● mm

(4) 従動軸スプロケットノズル ● 回転速度 180 r/min ● 軸寸 ● mm
最大外径 500 mm ● 軸径 ● mm

(5) 軸間距離 ● 1500 mm

ドライブチェーン

種類 No.	サイズ	チェーン	列数	ピッチ mm	小	大	伝達力 P/60 r/min/5s
+	RS40	汎用チェーン	1	12.7	23	37	122.0 N・m 3.73 kW
+	RS08B	汎用チェーン (BS/DIN規格)	1	12.7	29	46	124.1 N・m 3.77 kW
+	RS40-LMD	ラムダチェーン	1	12.7	31	49	126.1 N・m 3.83 kW
+	RS10B-LM	ラムダチェーン (BS/DIN規格)	1	15.875	22	35	124.5 N・m 3.78 kW
+	RS80-SUP	スーパーチェーン	1	25.4	15	24	258.0 N・m 26.08 kW

タイミングベルト

種類 No.	サイズ	ベルト	ピッチ mm	軸径 mm	伝達力 P/60 r/min/5s		
+	PB40-RIC	FK-RIC仕様	8	40	72	112	239.27 N・m 7.20 kW
+	URPM25-HC	ウルトラPS・HC仕様	8	25	56	90	209.73 N・m 6.36 kW
+	URPM25-HY	ウルトラPS・HY仕様	8	25	39	60	206.13 N・m 6.25 kW

- 価格・納期の確認
- CAD図入手

- 選定結果pdf出力
(簡易報告形式)

- 詳細選定を
ご希望の場合は
技術選定依頼へ

使用条件

使用雰囲気や原動機容量など使用条件
を入力

選定結果

ドライブチェーンとタイミングベルト選定結果を
同時表示

※上記画面はイメージです。実際とは異なる部分もあります。

株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

自動選定ツールについては、下記の窓口をご利用ください。
商品企画部 巻掛伝動商品企画課 TEL (0774) 64-5268

つばき産業用機械製品 情報サイト <https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>

■お願い 本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
©本書に収録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。
本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。