


つばき プラスチックモジュラーチェーン WT0705-M 形

モジュラー **ナナハン**®

WT0700 シリーズに**固定幅タイプ 30mm** を新たにラインアップ
コンパクトなコンベヤに対応でき、幅の狭いベルトからの置換に最適

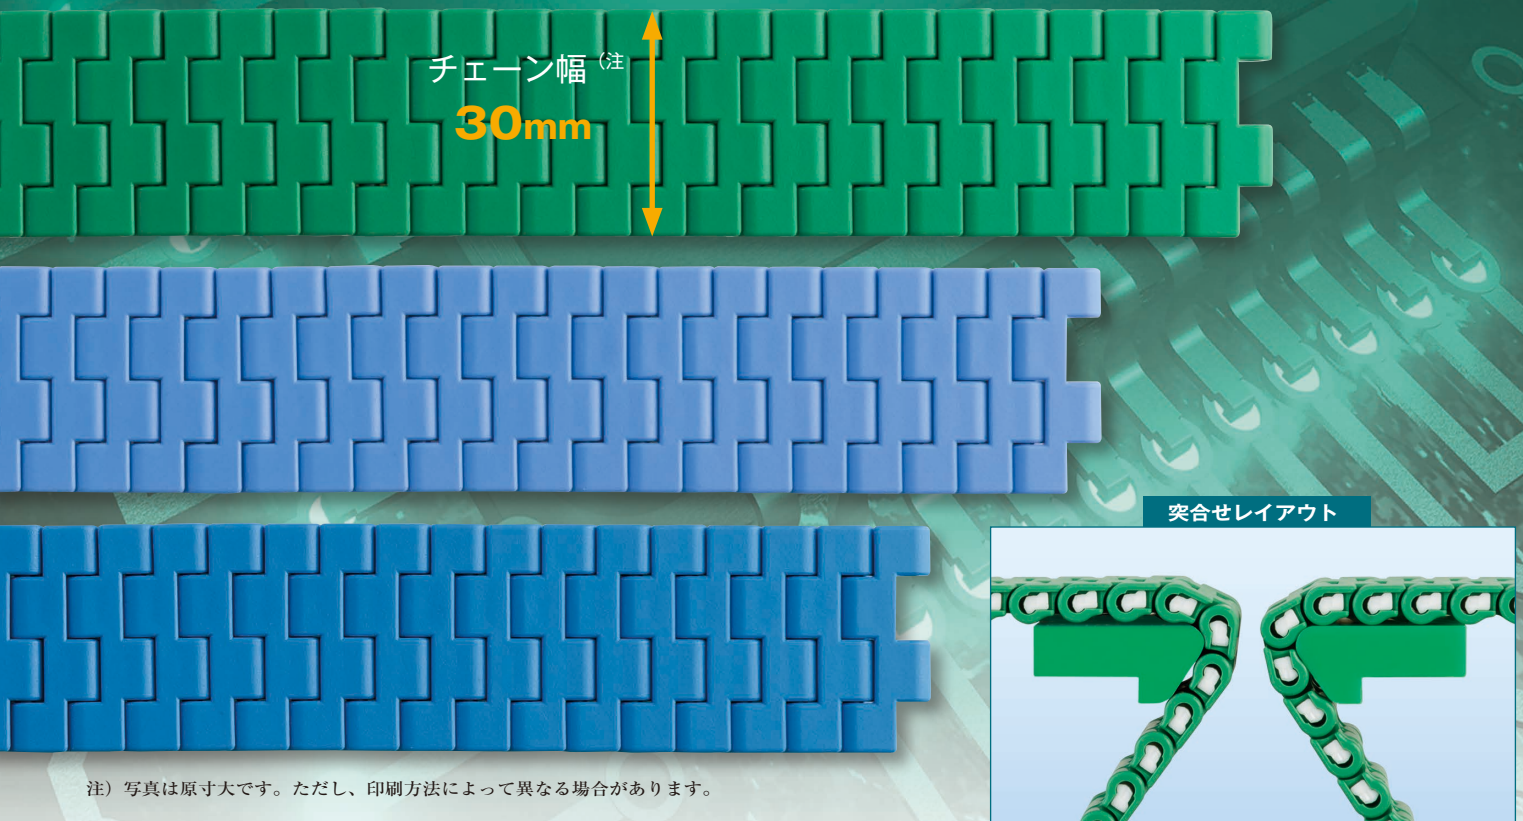


注) 写真は原寸大です。ただし、印刷方法によって異なる場合があります。

■ 特長

プラスチックモジュラーチェーン初の チェーン幅 30mm を採用


最小半径 R3mm のノーズバーを採用することでコンベヤ間のデッドスペース 19 mm を実現できるので小物搬送に適しています。

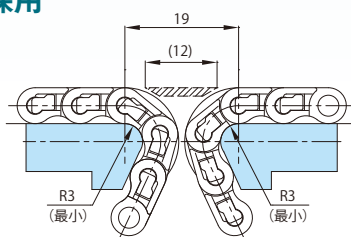

注) 原寸大写真は上記をご参照ください。

スリットピン方式によりメンテナンス性が向上

プラグとピンが一体となったスリットピン方式を採用しているため、プラグレスとなり切継ぎがしやすくメンテナンス工数を削減可能です。

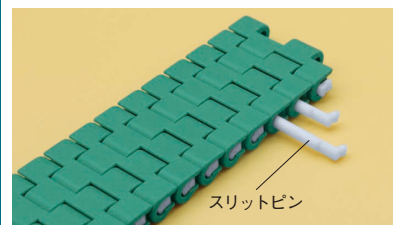

注) WT0705-M 形はスリットピン方式となります。
本体ピン + プラグ止め方式には対応していません。

プラスチックモジュラーチェーン WT0705-M形

直線搬送用 固定幅タイプ


クローズタイプ

チェーン



スリットピン

モジュラー ナナハン®

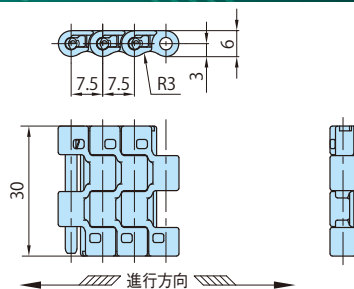

ピッチ mm	開孔率 %	バックバンド半径 mm	ユニットのリンク数
7.5	1	10	200

チェーン仕様表

形式	仕様	仕様 記号	外観色	最大許容張力 kN {kgf}	チェーン 概略質量 kg / m	許容速度m/min		使用温度範囲 ℃	ピン材質
						潤滑有	潤滑なし		
WT0705-M30-LFG-SP	低摩擦・耐摩耗	LFG	グリーン	0.075 {7.65}	0.17	50 (50)	50 (30)	-20 ~ (60) 80	特殊エンブラ
WT0705-M30-ALF-SP	超低摩擦・耐摩耗	ALF	ライトブルー						
WT0705-M30-HG-SP	低摩擦・耐摩耗	HG	ネイビーブルー						

- 注) 1. 太字形式は在庫品、細字形式は注文生産品です。
 2. 許容速度の(カッコ内数値)は超高分子量ポリエチレン製ノーズバーを使用した場合の値です。SJ-CNO (特殊ポリアミド) 製ノーズバーを使用する場合、潤滑なしでご使用ください。
 3. 使用温度範囲の(カッコ内数値)はウェット条件の場合です。

形式

チェーン幅	低摩擦・耐摩耗 LFG	超低摩擦・耐摩耗 ALF	低摩擦・耐摩耗 HG
	形式	形式	形式
30	WT0705-M30-LFG-SP	WT0705-M30-ALF-SP	WT0705-M30-HG-SP


- 注) 1. 太字形式は在庫品、細字形式は注文生産品です。
 2. スリットピン方式となります。プラグ方式は対応できません。

形番表示例

形式	チェーンピッチ	リンク形状	固定幅	チェーン幅	仕様記号	ピン止め方式	リンク数	単位
WT	07 7 : 7.5mm	05 5 : クローズタイプ	M	30 30 : 30mm	LFG 注) 2	SP SP : スリットピン (プラグタイプ)	80 注) 3	L L : リンク

- 注) 1. 注文時は文字・記号の間はスペースをつめてください。
 2. 対応可能な仕様、仕様記号は上記チェーン仕様表よりご確認ください。
 3. 最小数 : 2、最大数 : 99999。


WT0705-M30用ノーズバー



形番	材質	材質グレード	外観色	使用温度範囲℃
WT-NB07-W30-10-301	超高分子量 ポリエチレン	10-301	グリーン	-20 ~ 60
WT-NB07-W30-CNO	特殊ポリアミド	SJ-CNO	パープル	-20 ~ 80

- 注) 1. 在庫品です。
 2. 許容速度 10-301 : 潤滑有50m/min以下、潤滑なし30m/min以下、SJ-CNO (特殊ポリアミド) : 50m/min以下
 3. SJ-CNO (特殊ポリアミド) はドライ条件専用です。
 4. 取付けの際は低頭ボルト、平ワッシャ、スプリングワッシャを組み込み、ねじ部にはゆるみ止めを塗布してください。
 5. 食品衛生法 (厚生省告示第370号) について 特殊ポリアミド (SJ-CNO) は食品衛生法に適合していません。

能力線図

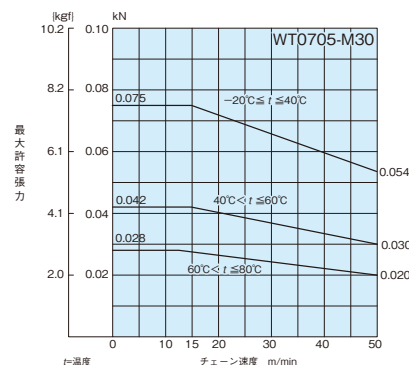

スプロケット、選定・取扱については「つばきトップチェーン&スプロケット」をご参照ください。なお、ピンの耐食性は「プラピン (特殊エンブラ)」にて確認してください。



株式会社 椿本チエイン トップチェーンCS

TEL (03) 3445-8644 FAX (03) 3445-8636



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定したエコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

本リーフレットに記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。