

新駆動方式 メイフラン シャッフルコンベヤ®



新駆動方式 メイフラン シャッフルコンベヤ®

■ 特長

- 1. 部品点数が少なく交換部品も少ないシンプルな構造でメンテナンスが非常に簡単です。
- 2. コンベヤの駆動には静音設計の、つばきDCブラシレス ギヤモータを採用し稼働時の騒音を低減しています。
- 3. チェーンやベルトを使いませんので、搬送物の噛込みやベルト切れの心配がありません。
- 4. トレーに搬送物が積載されている状態からの、再起動 も可能です。
- 5. トレーの幅・長さは、標準サイズを取揃えています。
- 6. 設置後でも搬送方向(払出しの方向)は反対側へ切替えることが可能です。

■ 技術情報

O.4Kw(O.4Kw 以外は随時発売)
W300、W500、W700、W900
1200、2400、3600、4800、6000、8400、10800
トレー巾により長さ制限があります。
W300:10800 W500:6000
W700 : 4800 W900 : 4800
スチール(SUS 対応も可能です)
プレススクラップ、鋳鍛造品、アルミ缶:約 5m/ 分
ドライの鋳物切粉、鋳物砂、ケイ砂:約 2m/ 分
ドライの切削切粉:約 2m/ 分
約 77db(トレーに搬送物が無い場合) ※弊社の実験測定値
当社標準色

※上記以外の特別対応も可能です。


■ 搬送例







ペレット スクラップ ポテトチップス

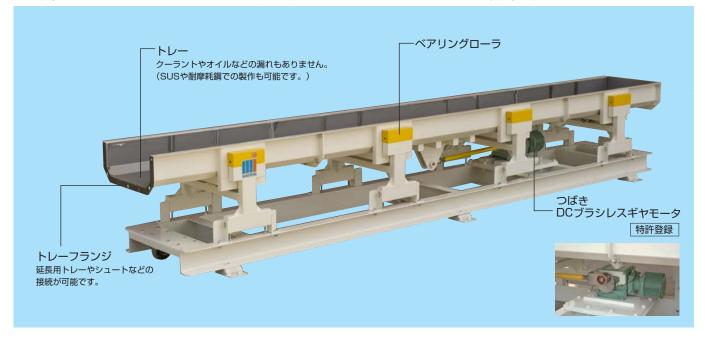

May fran

椿本メイフラン株式会社

本社·営業 〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001番地 TEL (0748)67-1335 FAX (0748)67-1320

東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目4番地 ダヴィンチ小川町7F TEL (03)5281-5551 FAX (03)5281-5552

http://www.tsubakimoto.jp/tmf/

ISO認証 品質 9001 環境 14001

●本製品に関するお問合せ等は下記まで。

■代理店

本書に掲載されている仕様・寸法等は、製品改良等の理由で変更することがありますのでご了承ください。 2018年5月1日発行 ⑥椿本メイフラン株式会社 Catalog No.9318A-J Printed in Japan