

# 新駆動方式 シャッフルコンベヤ<sup>®</sup> 食品業界向け

揺動はやさしい!



← **SHUFFLE** →




# 様々な食品・食材等のハンドリングに対応し

シャッフルコンベヤ<sup>®</sup>は搬送物のハンドリングに、  
トレーの繰り返し揺動運動を利用した、揺動式搬送コンベヤです。



トレーの往復揺動でやさしく運ぶ

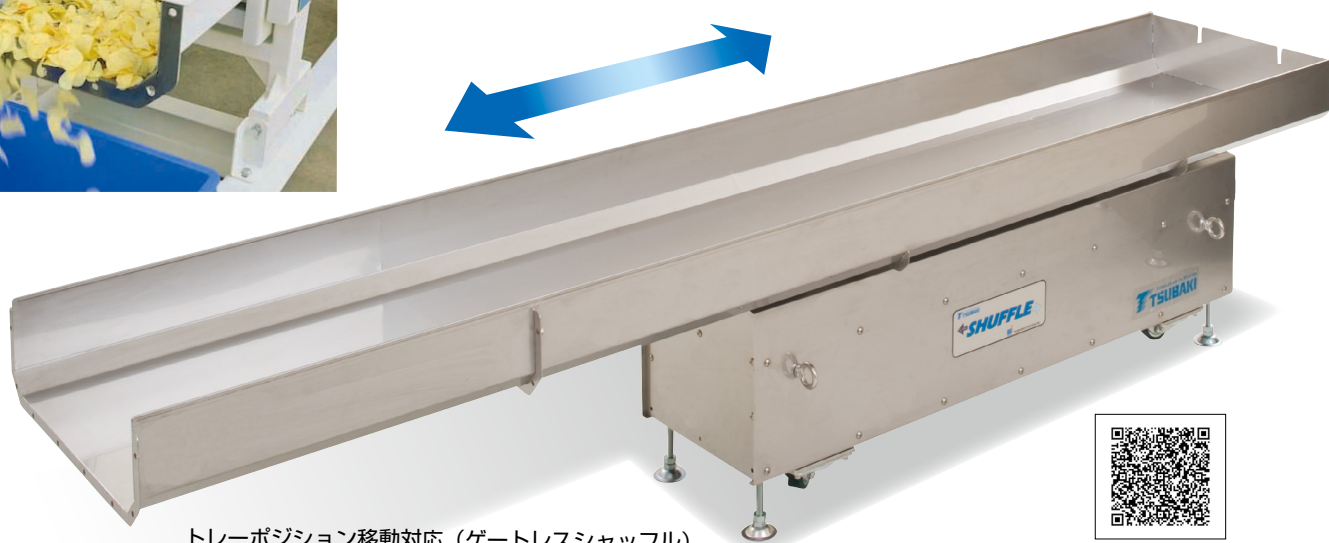

トレーポジション移動対応（ゲートレスシャッフル）




動画はこちらから  
ご覧いただけます

# ← SHUFFLE →

■搬送イメージ



揺動式



振動式

低振動!

低騒音!\*

省メンテ!

省電力!\*

※一般的な振動コンベヤとの比較による

ます

(搬送条件によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。)

## 新駆動方式 シャッフルコンベヤの特長

- 振動が少なく、騒音も小さくなります。
- シンプルで省メンテナンス構造です。
- 一般的な振動式コンベヤに比べ消費電力の少ないECO商品です。(当社調べ)
- 異物混入の心配もなく「食の安全」も万全です。
- 揺動により優しく搬送します。



橋本チエイン製  
DC ブラシレスモータ



専用タッチパネル式  
コントローラー

### ■様々な食材、食品を優しく運びます (搬送例\*)



※搬送条件によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。


## ご照会の際に（ご照会の際は下記をお知らせください。）

<b>■ 輸送物</b>	<b>■ 輸送距離</b>
名称 _____	_____
粒度：( ) mm ~ ( ) mm _____	<b>■ 最大輸送能力：t/h</b> _____
かさ密度 (min) (t/m <sup>3</sup> ) _____	<b>■ 稼働時間：h/d</b> _____
温度・含水率 _____	<b>■ 設置場所：屋内、海外</b> _____
特性（摩耗性、付着性、腐食性） _____	<b>■ 電源：V、 Hz</b> _____
	<b>■ 前設機</b> _____
	<b>■ 投入条件（定量、不定量）</b> _____

## ■ 技術情報

トレイ幅 (mm)	W300、W500、W700、W900
トレイ長さ (mm)	トレイ幅により長さ制限があります。詳細は打合せにより決定。 (例) W300：10800 W500：6000 W700：4800 W900：4800
トレイ材質	ステンレス
騒音(db)	約70db以下（トレイに搬送物が無い場合） ※弊社の実験測定値

※上記以外の特別対応も可能です。



### サービスおよびサポート

専門のカスタマーサービス部門により  
アフターサービス体制も万全です。

## 椿本メイフラン株式会社

<https://www.tsubakimoto.jp/tmf/>

ISO認証

品質 9001  
環境 14001

本社・営業 〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001番地  
TEL：0748-67-1001 FAX：0748-67-1097

東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-4（ダヴィンチ小川町7階）  
TEL：03-5281-5551 FAX：03-5281-5552

中部営業所 〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田問屋橋889-1（SunleafBLD 2F-5）  
TEL：0568-20-9466 FAX：0568-20-9467

<https://www.tsubakimoto.jp/tmf/> E-mail: [tmf.info@gr.tsubakimoto.co.jp](mailto:tmf.info@gr.tsubakimoto.co.jp)

注記：本書に記載内のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本およびその他の国における商標又は登録商標です。

●本製品に関するお問合せ等は下記まで。

■代理店

本書に掲載されている仕様・寸法等は、製品改良等の理由で変更することがありますのでご了承ください。  
2023年6月1日発行 ©椿本メイフラン株式会社 Catalog No.9323B-J Printed in Japan