

## Wクロス仕様

「つばき合金鋼製リング付タイヤチェーン」に  
待望の「Wクロス仕様」が登場。


当社のリング付標準仕様と比較し、クロスチェーンを約40%増段。  
もちろん小リングが2倍の「クロスガードリング<sup>®</sup>」を採用。  
クロスチェーンの線径をφ10mmとし、軽さとグリップ力を両立。  
ハードな除雪現場仕様となっています。  
充分なグリップ力で“急勾配路線の除雪”や“硬く締まった圧氷雪の剥ぎ取り”に効果を発揮。  
グリップ力の向上と長寿命で除雪作業の効率化をバックアップします。



(バンド別売)

### つばきのタイヤチェーン 耐摩耗テストを実施!

テスト条件：同一車両でチェーンの耐摩耗性を比較しました。  
●タイヤチェーン/リング付ラダー形 T-LR-R1049 ●走行時間/110時間  
●テスト期間/1シーズン ●走行距離/700km

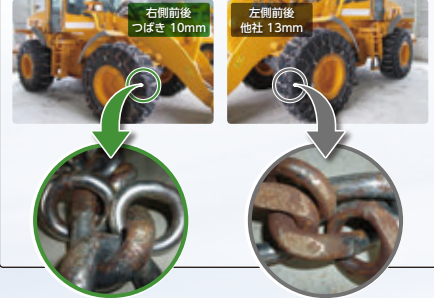

(クロス線径：10mm)

●希望価格は1本単位の価格ですご注意ください。

形式	線径 サイド×クロス	タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円/本 ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略 質量 kg/本	梱包 (荷姿)
						形番 ※下表参照	段数	リンク数	線径		
ラダー形	φ9×φ10	T-LR-R1046W	0146	16.9-24	222,000	6105	21	47	9	55	麻袋
		T-LR-R1047W	0147	17.5-25	256,000	6105	24	53	//	62	
		T-LR-R1048W	0148	14.00-24	233,000	6103	//	//	//	58	
		T-LR-R1049W	0149	20.5-25	326,000	6108	26	57	//	80	
		T-LR-R1061W	0161	23.5-25	438,000	6121	28	61	//	98	

●クロスチェーンは標準仕様と同形番を使用します。

(寸法単位:mm)

## 標準仕様 (ライトウェイト)

●希望価格は1本単位の価格ですご注意ください。

形式	線径 サイド×クロス	タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円/本 ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略 質量 kg/本	梱包 (荷姿)
						形番 ※下表参照	段数	リンク数	線径		
ラダー形	φ8×φ8	ノーマル・シングル T-LR-R0804S <sup>*</sup>	0804 <sup>*</sup>	11.00R20, 12R22.5 (注2) 315/80R22.5	76,500 <sup>*</sup>	6080	14	60	8	19	麻袋
		ノーマル・トリプル T-LR-R0804T	1804		149,000	6080	//	//	//	35	
		スタッドレス・シングル T-LR-SR0805S <sup>*</sup>	0805 <sup>*</sup>		81,200 <sup>*</sup>	6080	15 <sup>*</sup>	62	//	20	
		スタッドレス・トリプル T-LR-SR0805T	1805		153,000	6080	// <sup>*</sup>	//	//	36	
	φ8×φ10	T-LR-R1044	0044	12R22.5, 11.00R20	108,000	6100	13	56	8	28	麻袋
		T-LR-R1048	0048	14.00-24, 385/95R25	178,000	6103	18 <sup>*</sup>	74	//	46	
		T-LR-R1048G	1048	15.5-25	156,000	6103	16	68	//	41	
		T-LR-R17520	0045	17.5/65-20	138,000	6105	12	54	//	33	
φ8×φ10	T-LR-R1046	0046	16.9-24	175,000	6105	16 <sup>*</sup>	66	//	44	麻袋	
	T-LR-R1047	0047	17.5-25	186,000	6105	17 <sup>*</sup>	70	//	46		
	T-LR-R1056	0056	18.4-24	197,000	6107	16	68	//	49		
	T-LR-R1049	0049	20.5-25	238,000	6108	19 <sup>*</sup>	78	//	61		
スイーパー形	φ10×φ13	T-LR-R1061	0061	23.5-25	349,000	6121	21 <sup>*</sup>	84	//	76	麻袋
		T-SBR-5141B	6141	16.9-24	194,000	6731	13	55	10	57	
		T-SBR-5141	5141	17.5-25	209,000	6731	14 <sup>*</sup>	58	//	61	
		T-SBR-5261	5261	20.5-25	262,000	6732	16 <sup>*</sup>	66	//	75	

●注1. クロスチェーン段数欄に※印のあるものは、クロスチェーン取付ピッチが変則になっています。

(寸法単位:mm)

●注2. ダンロップ製SP090のスタッドレスタイヤについては、ノーマルタイヤ用のT-LR-R0804S、T-LR-R0804Tをご使用ください。

●注3. タイヤチェーン形番に※印のある販売単位(荷姿入り数)は1袋2本となります。

## クロスチェーン

形式	クロスチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	希望価格 円/本 ※税抜き	線径 mm		リンク数	概略質量 kg/本	出荷単位 本/袋	梱包 (荷姿)
				クロス	フック				
ラダー形	T-LR-6080-CRS	6080	4,800	8	9.50	10	0.90	25	麻袋
	T-LR-6100-CRS	6100	7,100	10	11.00 Ω	//	1.65	20	
	T-LR-6103-CRS	6103	9,300	//	// Ω	13	2.11	10	
	T-LR-6105-CRS	6105	10,000	//	// Ω	15	2.27	//	
	T-LR-6107-CRS	6107	10,800	//	// Ω	17	2.58	//	
	T-LR-6108-CRS	6108	11,700	//	// Ω	18	2.73	//	
	T-LR-6121-CRS	6121	15,600	//	// Ω	21	3.18	//	
バックフック形	T-SBR-6731-CRS	6731	13,000	13	13.00 Ω	11	3.55	//	麻袋
	T-SBR-6732-CRS	6732	14,300	//	// Ω	12	3.87	//	



●注1. Ω印のあるクロスフックは茄子形(Ω)の強化仕様です。

ご使用のタイヤサイズに適合するかご確認の上、必ず走行前に装着確認ください。