


つばき ジップチェーンアクチュエータ[®]

サーボモータ用減速機TERVO[®]付 対応サーボモータ拡大

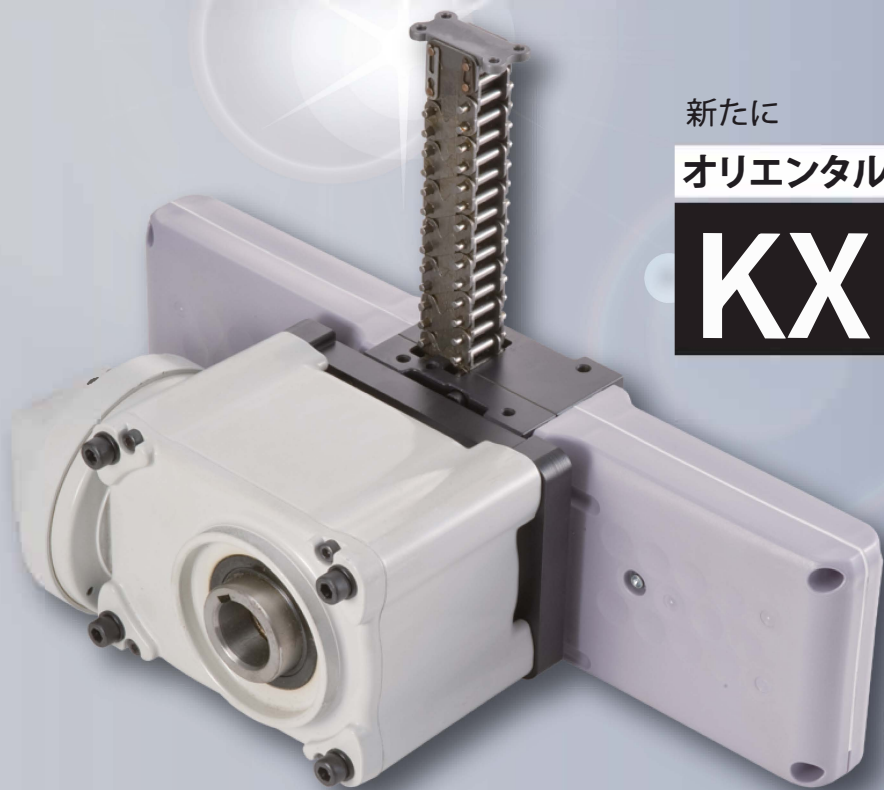

新たに

オリエンタルモーター株式会社製 サーボモータ

KXRシリーズ 対応

対応モーターメーカー一覧

会社名	シリーズ名
三菱電機株式会社	J4・J5
株式会社安川電機	Σ-7、Σ-V
パナソニック株式会社	MINAS A5、A6
富士電機株式会社	ALPHA5
株式会社キーエンス	MV・SV、SV2
多摩川精機株式会社	TBL-i II

※その他のサーボモータにも対応いたしますのでお問い合わせください

ジップチェーンアクチュエータ[®]の特長

最大速度

 **1000** mm/sec

耐久性

 最大 **600** 万回往復

コンパクト性

ストロークに対し
 最大 **90%** 低床化

サーボモータに対応

ジップチェーンアクチュエータと
サーボモータ用減速機 TERVO[®] が
一体化したから

コンパクト に組み合わせが可能



ジップチェーンアクチュエータ[®]



サーボモータ用減速機 TERVO[®]

TERVO単体もKXRシリーズの取り付けに対応しています


ジップチェーンアクチュエータ®×サーボモータ

圧倒的な高性能で現場の困りごとを解決します




スペース が狭い

コンパクト性が求められる用途に最適。天井やピットを掘りたくない場所などのスペース活用



多点停止・位置決め

高精度な位置決めが可能に。また、油圧/空圧シリンダと異なり多点停止が可能



生産性 を上げたい

最大速度1000mm/sで高速に対応。連続運転(100%ED)が可能

オリエンタルモーター株式会社製 マウントコード表

○:標準品
△:見積品

シリーズ名	モータ容量	定格回転速度	形番	マウントコード	ZCA25		ZCA35	
					5・10・15・20	5・10・15・20	40	
KXRシリーズ	400W	3000r/min	KXRM640MC	E4HC	△	△	○	
	750W		KXRM875MC	G5LC	△	○	△	

ZCA TERVO 機種一覧 (モータ容量・減速比との組み合わせ)

形式	モータ容量	減速比	ストローク	ZCA据付方法
			mm	
ZCA25K	020 (200W)	5 10 15 20	300	据付方法 E: 押上・水平
			500	
ZCA35K	040 (400W)	40	500	据付方法 D: 吊下 (見積品)
			750	
	075 (750W)	5 10 15 20	500	
			750	
			1000	

※モータ容量の組み合わせ違いについても、特殊対応として対応いたしますので別途ご相談ください。



株式会社 椿本チエイン 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)



ジップチェーンアクチュエータ®の製品情報はコチラをクリック>>>>



お問い合わせは、お客様お問い合わせ窓口をご利用ください。TEL(0120)251-602 FAX(0120)251-603

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

■お願い このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問い合わせください。このリーフレットに記載している会社名及び商品の名称は、それぞれの会社が所有している商標または登録商標です。