

PFS

食品搬送仕様



チェーンリンクに ポリアセタール採用



外観色：ナイルブルー
(仕様記号：PFS)

用途

- ▶ パン製造ラインにおける常温冷却工程での搬送
- ▶ その他、食品生産ラインにおける搬送

■ PIM(欧州プラスチック施工規則)に適合

PIM(欧州プラスチック施行規則)に適合したつばきオリジナルの材料を使用しています。

適用チェーン形式例：TTP826形、RSP40-T-CU形 など



- 注) 1. 最大許容張力、摩擦係数は普通仕様と同一です。
2. PIM(欧州プラスチック施工規則)とは、欧州における商品直接接
触での使用が考えられるプラスチック製品に関して、販売するために
必要不可欠な規則です。
3. プラピンタイプはPIM(欧州プラスチック施工規則)に適合しており
ません。


特殊仕様

PK150

耐熱・耐放射線性・耐真空仕様



チェーンリンクとピンに PEEK樹脂採用

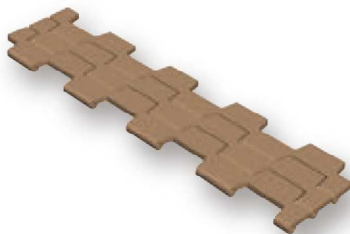

外観色：ライトブラウン
(仕様記号：PK150)

用途

- ▶ 乾燥炉・オーブンなどの高温雰囲気下やオーブンなど
の出入口乗移りユニット
- ▶ 充填室内の洗浄・殺菌など薬品を使用する環境下
- ▶ 真空環境下での搬送

■ 最高使用雰囲気温度：150℃

■ 耐薬品性

薬品に優れた耐食性を示します。

■ 耐放射線性

放射線に対する耐性は熱可塑性樹脂の中で最高レベルです。

■ 真空中の放出ガスの発生が少ない

■ FDA(アメリカ食品医薬品局)に認定された材料を使用

適用チェーン形式：WT0405-W形 のみ

注) 使用温度範囲：-20～150℃。