



TKP0320

TKP0320W13・W24・W38・W50 (旧形番：TKP0320-1B・2B・3B・3B)

断面寸法

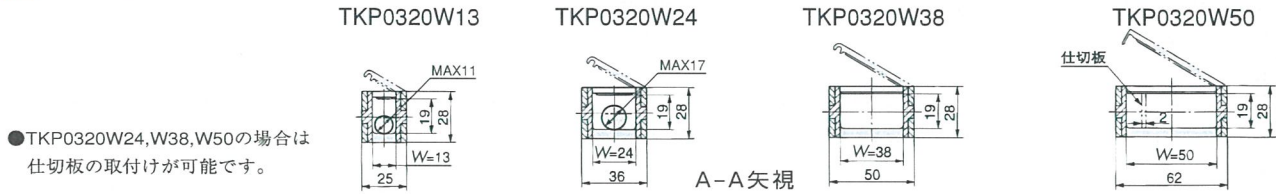

側面寸法、金具寸法

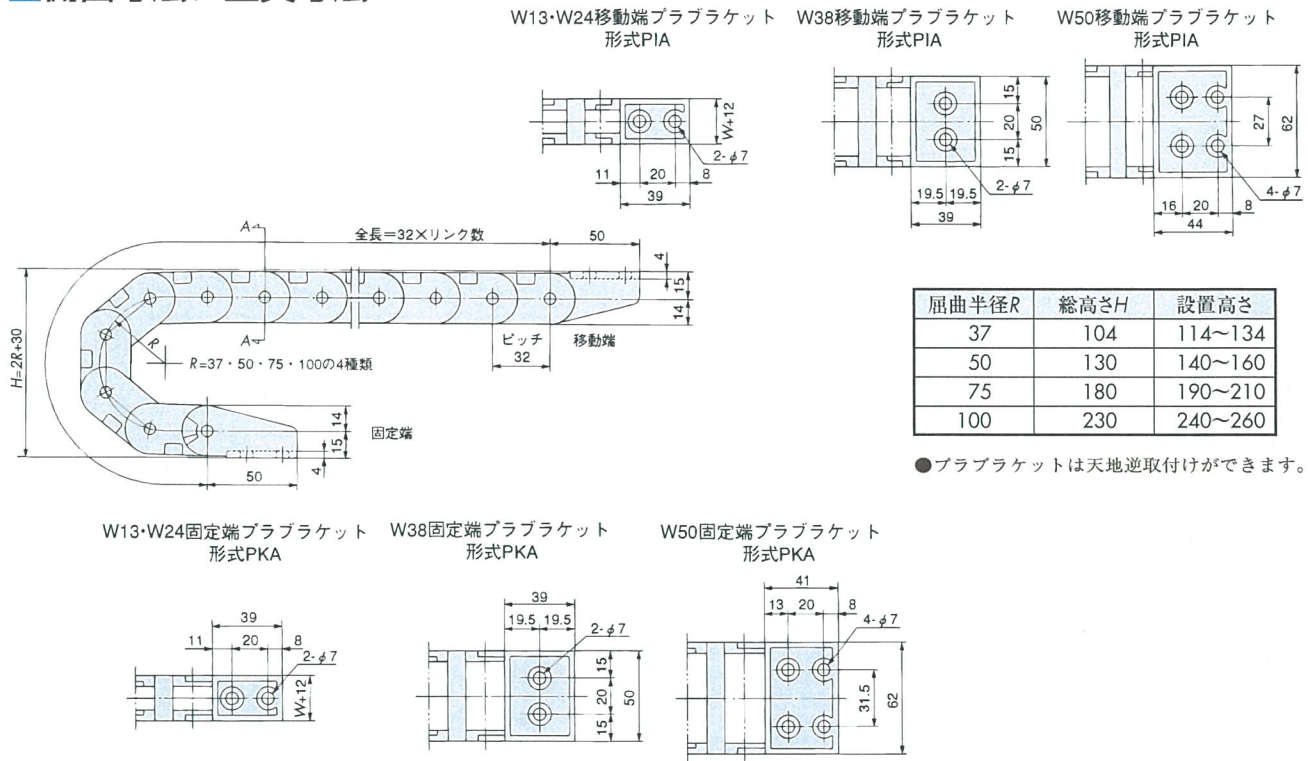


基本仕様

TKP形は支持ローラは使用できません。

最大移動速度	m/min	300
使用温度範囲	℃	-40~80
定尺長さ	リンク	50
ケーブル質量	kg/m	
	W13	0.3
	W24	0.4
	W38	0.5
	W50	0.6

能力線図

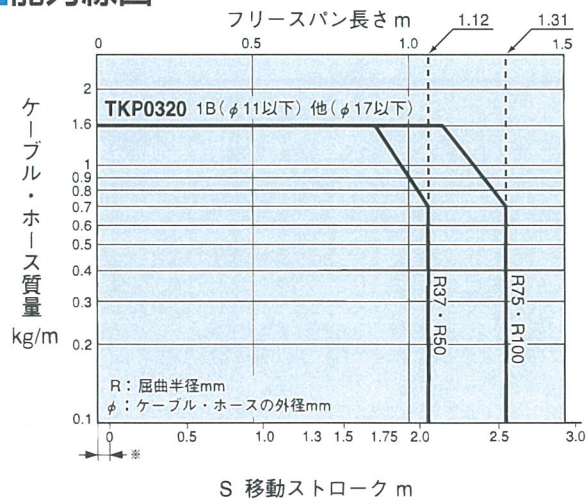

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。

■注文方法

●形番表示例

			屈曲半径 R37, R50, R75, R100		
		内幅 W13, W24, W38, W50			
		ピッチ 32mm			
	商品コード				
イ) 本 体	〇〇〇XXXX	TKP0320W50R37	数量	単位	
ロ) 移動端金具	〇〇〇XXXX	TKP0320W50-PIA		L (リンク)	
ハ) 固定端金具	〇〇〇XXXX	TKP0320W50-PKA		K (個)	
ニ) 縦仕切板	〇〇〇XXXX	TKP0320-ST		K (個)	
ホ) 編 成		(本体数量L+PIA+PKA) ×		組	

注1) 仕切板は2リンク毎に取付けてください。

金具および仕切板は部品にて納入します。

注2) 金具については取付金具一覧表 (19頁) を参照ください。

●注文記入例 (20リンク×1組、縦仕切板付属の場合)


	商品コード	形番	数量	単位
イ) 本 体	E110071	TKP0320W50R37	20	L
ロ) 移動端金具	E115033	TKP0320W50-PIA	1	K
ハ) 固定端金具	E115034	TKP0320W50-PKA	1	K
ニ) 縦仕切板	E118001	TKP0320-ST	10	K
ホ) 編 成	(20L+PIA+PKA) × 1組			

商品コード・標準価格は238頁を参照ください。


TKP0625

TKP0625W65・W108 (旧形番：TKP0625-1B・2B)

断面寸法

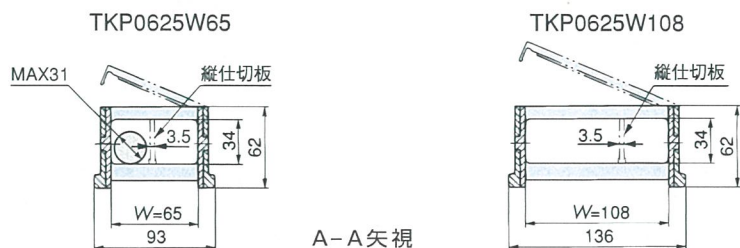

側面寸法

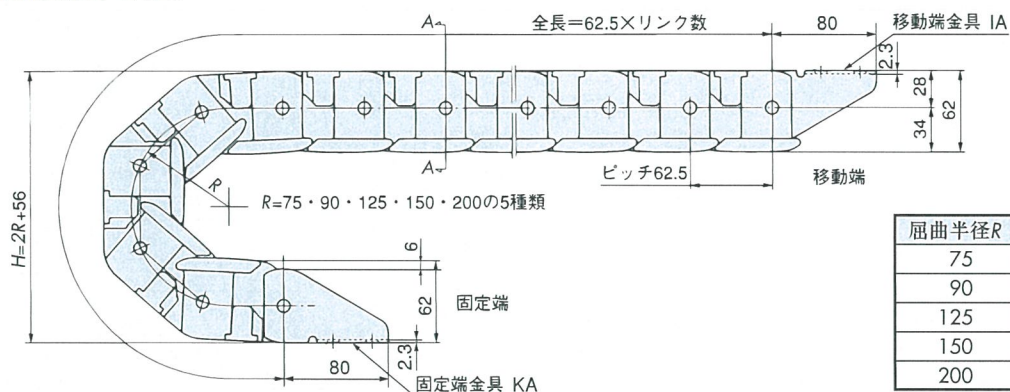


●取付金具のKAは天地逆に取付けができますが
内周と面位置がありませんのでご注意ください。

基本仕様

TKP形は支持ローラは使用できません。

最大移動速度	m/min	300
使用温度範囲	℃	-40~80
定尺長さ	リンク	18
ケーブルベヤ質量	kg/m	
	W65	1.7
ケーブルベヤ質量	kg/m	
	W108	1.9

能力線図

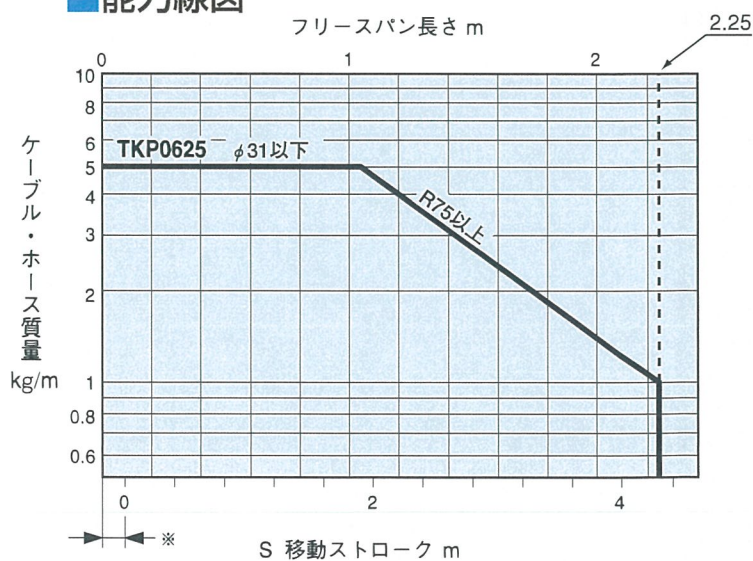

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。

能力を超える場合は、ロングスパン仕様 (158頁) となります。

金具寸法


金具材質：スチール（亜鉛光沢メッキ）

種類：移動端金具（IA,IU,IB,IC）4種類

固定端金具（KA,KC）2種類


○固定端金具 形式：KA
（内向き取付け）

*天地逆に取付けできますが内周と面位置が異なりますのでご注意ください。



○移動端金具 形式：IA
（内向き取付け）

*IUとは部品が異なります。



金具取付方向


IA (1方向)

KA (2方向)

ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65	49	75	53	79
TKP0625W108	92	118	96	122


○固定端金具 形式：KA
（内向き取付け）

*天地逆に取付けできますが内周と面位置が異なりますのでご注意ください。



○移動端金具 形式：IU
（内向き取付け）

*IAとは部品が異なります。



金具取付方向


IU (1方向)

KA (2方向)


ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65	49	75	53	79
TKP0625W108	92	118	96	122

○固定端金具 形式：KA
（外向き取付け）

*天地逆に取付けできますが内周と面位置が異なりますのでご注意ください。



○移動端金具 形式：IB
（外向き取付け）




金具取付方向

IB (1方向)


KA (2方向)

ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65	97	121	101	125
TKP0625W108	140	164	144	168

○固定端金具 形式：KC



○移動端金具 形式：IC





金具取付方向

IC


KC

ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65	97	121	101	125
TKP0625W108	140	164	144	168



■注文方法

●形番表示例

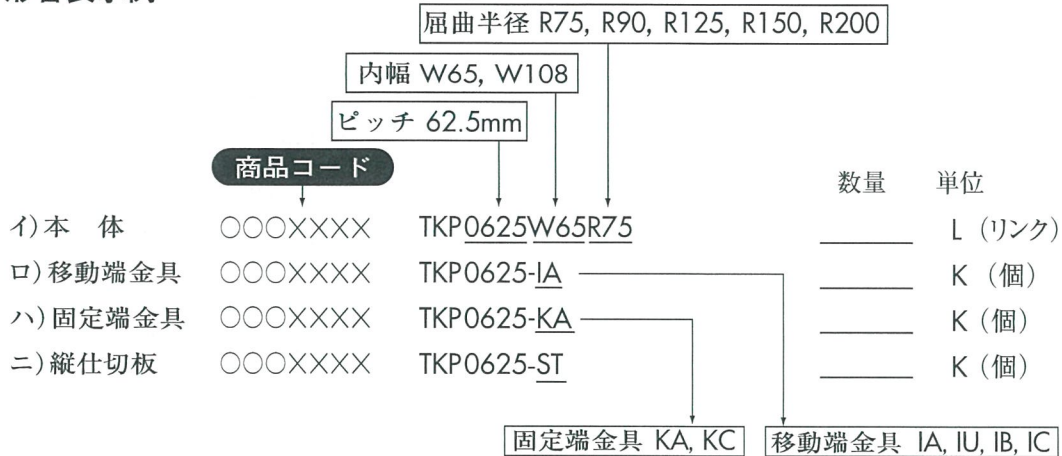

ホ) 編 成 (本体数量L+IA+KA) × _____ 組

注1) 金具および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。
 仕切板は2リンク毎に取付けてください。
 金具および仕切板は部品にて納入します。
 注2) 金具については取付金具一覧表(19頁)を参照ください。

●注文記入例 (15リンク×1組、縦仕切板付属の場合)

	商品コード	形番	数量	単位
イ) 本 体	E110199	TKP0625W65R75	15	L
ロ) 移動端金具	E115071	TKP0625-IA	1	K
ハ) 固定端金具	E115073	TKP0625-KA	1	K
ホ) 編 成	(15L+IA+KA) × 1組			


商品コード・標準価格は239頁を参照ください。

注3) ロングスパン仕様をご注文の際は、編成の下にロングスパン仕様と明記ください。(移動端金具が特形になります。)→158頁参照
 注4) 旋回仕様をご注文の際は、特形内容が使用条件によって異なりますので別途ご相談ください。→164頁参照

TKP0625H


TKP0625W65H・W108H・W150H・W169H (旧形番:TKP0625H-25B・45B・65B・75B)

断面寸法

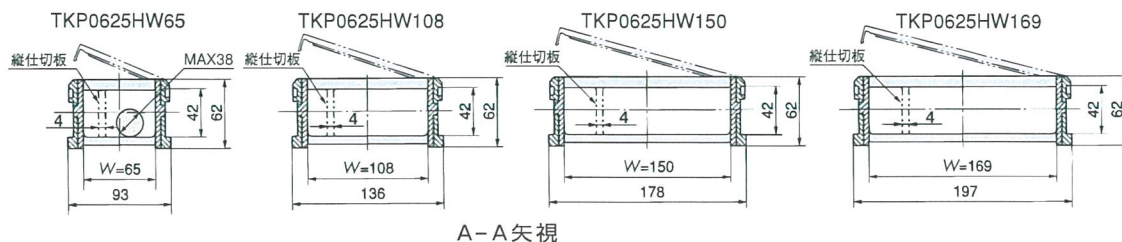

A-A 矢視

側面寸法

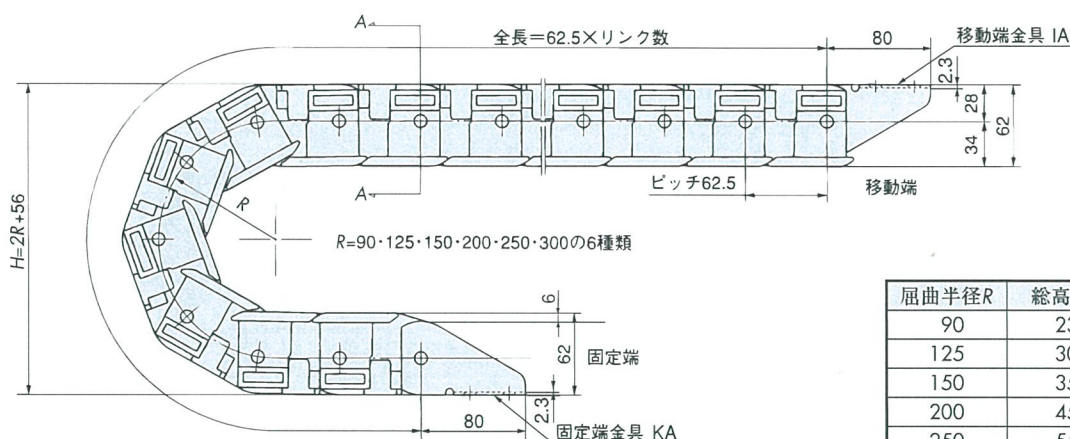

屈曲半径R	総高さH	設置高さ
90	236	246~266
125	306	316~336
150	356	366~386
200	456	466~486
250	556	566~586
300	656	666~686


●取付金具のKAは天地逆に取付けができますが、内周と面位置がありませんのでご注意ください。

基本仕様

TKP形は支持ローラは使用できません。

最大移動速度	m/min	300
使用温度範囲	℃	-40~80
定尺長さ	リンク	18
ケーブルベヤ質量	kg/m	
	W65H	1.4
	W108H	1.5
	W150H	1.7
	W169H	1.8

能力線図

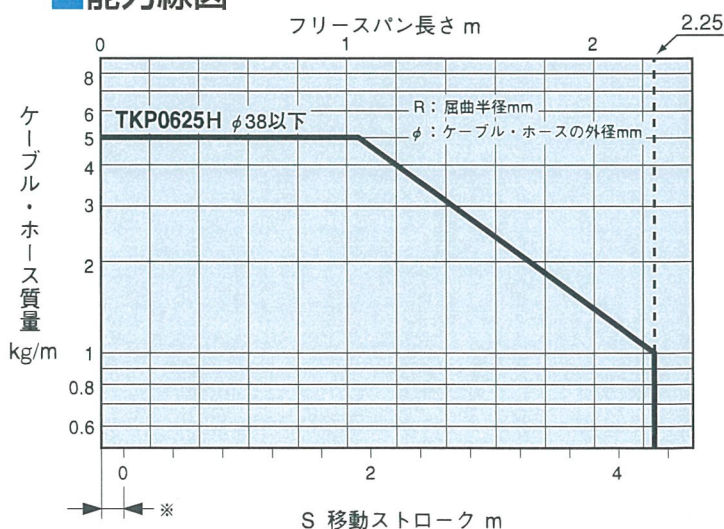

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。
能力を超える場合は、ロングスパン仕様 (158頁) となります。

金具寸法


金具材質：スチール（亜鉛光沢メッキ）

種類：移動端金具（IA,IU,IB,IC）4種類

固定端金具（KA,KC）2種類


○固定端金具 形式：KA
（内向き取付け）

*天地逆に取付けできますが内周と面位置がありませんのでご注意ください。




○移動端金具 形式：IA
（内向き取付け）

*IUとは部品が異なります。




○固定端金具 形式：KA
（内向き取付け）

*天地逆に取付けできますが内周と面位置がありませんのでご注意ください。




○移動端金具 形式：IU
（内向き取付け）

*IAとは部品が異なります。




○固定端金具 形式：KA
（外向き取付け）

*天地逆に取付けできますが内周と面位置がありませんのでご注意ください。




○移動端金具 形式：IB
（外向き取付け）




*天地逆に取付けできますが内周と面位置がありませんのでご注意ください。



○固定端金具 形式：KC



○移動端金具 形式：IC



金具取付方向



ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65H	49	75	53	79
TKP0625W108H	92	118	96	122
TKP0625W150H	134	160	138	164
TKP0625W169H	153	179	157	183

金具取付方向



ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65H	49	75	53	79
TKP0625W108H	92	118	96	122
TKP0625W150H	134	160	138	164
TKP0625W169H	153	179	157	183

金具取付方向



ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65H	97	121	101	125
TKP0625W108H	140	164	144	168
TKP0625W150H	182	206	186	210
TKP0625W169H	201	225	205	229


金具取付方向



ケーブルベヤ形式	A	B	C	D
TKP0625W65H	97	121	101	125
TKP0625W108H	140	164	144	168
TKP0625W150H	182	206	186	210
TKP0625W169H	201	225	205	229

注文方法

●形番表示例

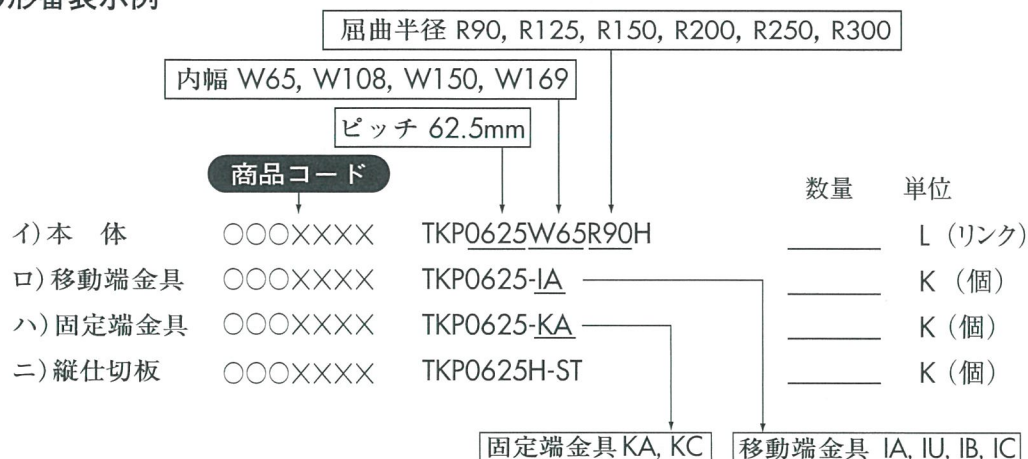

ホ) 編 成 (本体数量L+IA+KA) × _____ 組

注1) 金具および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。

仕切板は2リンク毎に取付けてください。

金具および仕切板は部品にて納入します。

注2) 金具については取付金具一覧表(19頁)を参照ください。

●注文記入例 (15リンク×1組、縦仕切板付属の場合)

	商品コード	形番	数量	単位
イ) 本体	E110219	TKP0625W65R90H	15	L
ロ) 移動端金具	E115071	TKP0625-IA	1	K
ハ) 固定端金具	E115073	TKP0625-KA	1	K
ホ) 編 成	(15L+IA+KA) × 1組			

商品コード・標準価格は239頁を参照ください。

注3) ロングスパン仕様をご注文の際は、編成の下にロングスパン仕様と明記ください。(移動端金具が特形になります。)→158頁参照

注4) 旋回仕様をご注文の際は、特形内容が使用条件によって異なりますので別途ご相談ください。→164頁参照