

# ツバキエマソン ネジ軸用低発塵グリース

**LDグリース**  
-Low Dust-



クリーンルーム内での  
ご使用に効果的！

当社リニパワージャッキ  
LD仕様のメンテナンス用に！

小容量容器で経済的！  
(100g入りチューブ容器)

## 特 長

- 低発塵特性に優れており、クリーンルーム内のボールネジの潤滑に最適です。  
※本グリースはクリーン度を保証するものではありません。
- 当社のリニパワージャッキLD仕様（低発塵タイプ）の潤滑用としてご使用いただけます。  
※納入済みのリニパワージャッキLD仕様のメンテナンス用としてご使用の際は古いグリースを拭き取ってネジ面に塗布してください。
- 100g入りのチューブタイプですので、グリースの塗布が容易です。また、ノズルの先端にはキャップを付けていますので、ご使用後はキャップを閉めて保管いただけます。
- 従来のクリーングリースと異なり、高極圧性を有しており、ボールネジへのご使用に最適です。

## 形 番

JWGC100G


## 価格・納期

標準価格：3,000円（100g入り  
チューブ容器）  
基準納期：在庫品

## 代表性状

| 試験項目及び条件            | 代表性状値   | 試験方法         |
|---------------------|---------|--------------|
| 基油（ベース）             | 合成油     | —            |
| 増ちょう剤               | リチウム石鹸  | —            |
| 色                   | 白色      | —            |
| 混和ちょう度              | 290     | JIS K2220.7  |
| 滴点（℃）               | 214     | JIS K2220.8  |
| 離油度 100℃ 24h（wt%）   | 1.0     | JIS K2220.11 |
| 蒸発量 99℃ 22h（wt%）    | 0.60    | JIS K2220.10 |
| 酸化安定度 99℃ 100h（kPa） | 25      | JIS K2220.12 |
| 軸受防錆（52℃48h）        | 合格      | ASTM D1743   |
| 使用温度範囲（℃）           | -20～130 | —            |

## 発塵性テスト

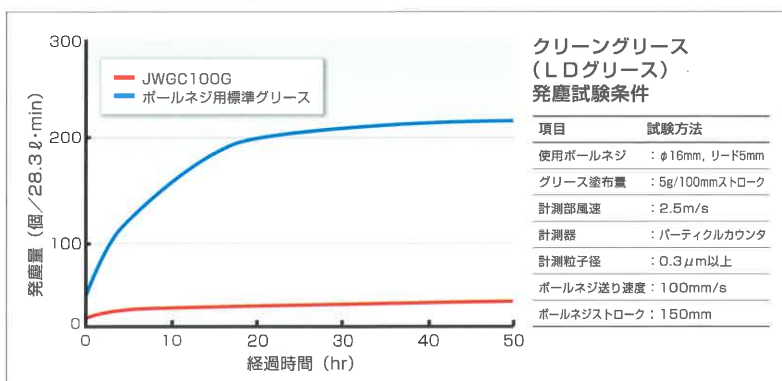

## 取扱注意

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主用途            | グリース                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 取り扱い上の<br>注意事項 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 他のグリースと混合してのご使用は避けてください。</li><li>■ 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにしてください。</li><li>■ 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等皮膚に触れないようにしてください。</li><li>■ 口に入れないでください（飲み込むと下痢、嘔吐します）。</li><li>■ 子供の手の届かない所に置いてください。</li></ul> |
| 応急処置           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。</li><li>■ 皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗ってください。</li><li>■ 飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。</li></ul>                                                                                                    |
| 廃油・廃容器の処理      | ■ 処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 保管方法           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。</li><li>■ 直射日光を避け暗所に保管してください。</li></ul>                                                                                                                                                                  |

**TSUBAKI** 株式会社 ツバキエマソン

〒617-0833京都府長岡京市神足曙角1-1

記載内容全般に関するお問合せは、お客様サービスセンター（ESグループ）をご利用ください。

作動機ESグループ TEL(0088) 25-1201 FAX(0088) 25-1209

東京 (03) 5435-0023 仙台 (022) 267-0165 大宮 (048) 648-1700 横浜 (045) 311-7321 静岡 (054) 272-6200 名古屋 (052) 571-8187  
大阪 (06) 6441-0440 北陸 (076) 232-0115 四国 (087) 837-6301 広島 (082) 568-0812 九州 (092) 451-8881 北海道 (011) 261-6501

ホームページアドレス <http://www.tsubaki-emerson.co.jp/>

■お願い ◎本書に集録したもののすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。



2008年1月9日発行 ◎株式会社ツバキエマソン