


タクトベヤ®

・間欠搬送用精密位置決めコンベヤユニット

■外形寸法

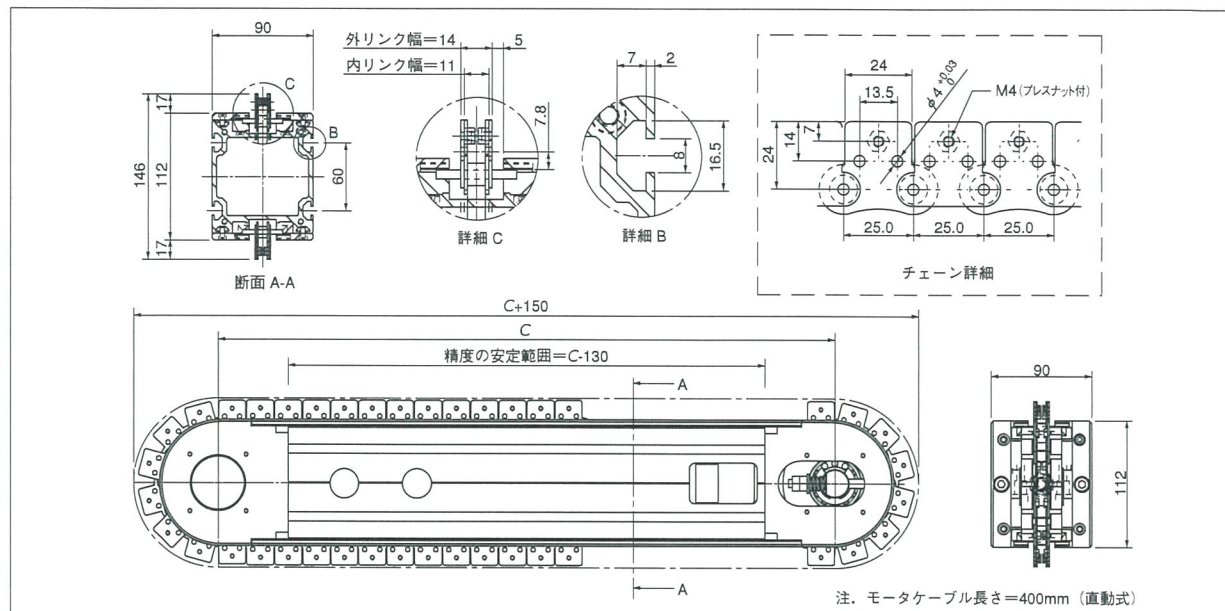

■仕様

標記	タイプ	直動式ユニット	ホローシャフト式ユニット
形式		DAX025T	DAX025H
繰返し停止精度		進行方向：±0.15mm、上下方向：±0.1mm	
送り量		25、50、75、100mm	25mm×n (送りピッチ量)
最小タクトタイム		図1を参照願います	お客様にて設計願います
軸間距離：C		550～4000mm (50mm間隔で寸法をご指定ください)	
許容積載荷重		図2の範囲でお使いください	0.5kg/リンク (チェーン許容張力を超えない範囲でお使いください)
チェーン許容張力			780N (79.5kgf) (モータ選定シートにて検討できます)
原点復帰		有 (当て止め式)	お客様にて設計願います
モータ		ステップモータ (30W エンコーダ付)	お客様にて選定願います
入力電源電圧		DC24V±10%	—
入力電源電流		3.4A (最高トルク出力時)	—
減速機 (比)		ボールネジ	お客様にてご用意願います
使用環境		0～+40℃	

形番表示例

DAX025T

チェーン形式

チェーンピッチ

T：直動式

H：ホローシャフト式

図1. タクトタイム


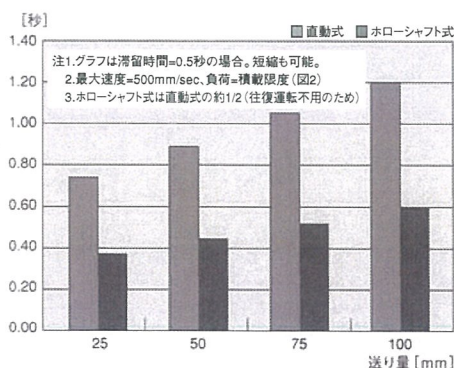


図2. 許容積載荷重線図 (直動式ユニット)

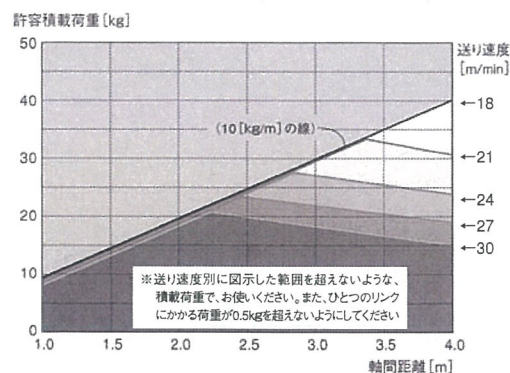

■使用上の注意

- チェーン側面からの荷重はかけないでください。
- 本コンベヤは水平に設置してください (DAX025T)。鉛直方向にはDAX025T以外をご使用ください。その際はブレーキ付モータを使用してください。
- 逆方向への送りはできません (DAX025T)。
- 電源OFF時のブレーキはありません (DAX025T)。
- 寸法等は予告なしに変更する場合があります。
- コンベヤ設置時は、取扱説明書をご確認ください。