


ウルトラスーパーチェーン

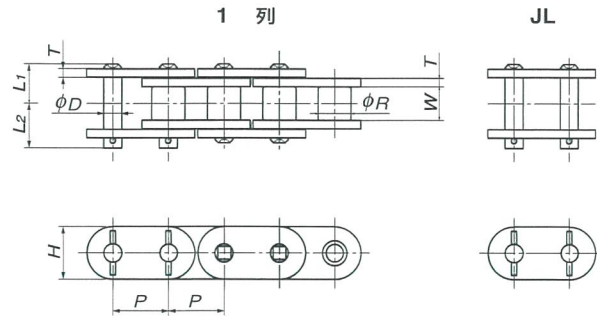

チェーン番号	ピッチ P	ローラ径 R	内リンク 内 幅 W	プレート		ピン				最 小 引張強さ kN{kgf}	平 均 引張強さ kN{kgf}	最 大 許容張力 kN{kgf}	概 略 質 量 kg/m
				厚さT	幅H	径D	L1+L2	L1	L2				
RF100-US-1	31.75	19.05	19.05	4.8	30.1	10.32	47.7	22.35	25.35	149{15200}	172 {17500}	39.2{4000}	5.07
RF120-US-1	38.10	22.23	25.40	5.6	36.2	12.28	59.1	27.55	31.55	213{21700}	245 {25000}	53.9{5500}	7.22
RF140-US-1	44.45	25.40	25.40	6.4	42.2	13.97	63.7	29.5	34.2	273{27800}	314 {32000}	63.7{6500}	9.24
RF160-US-1	50.80	28.58	31.75	7.15	48.2	15.62	74.7	34.5	40.2	341{34800}	392 {40000}	85.3{8700}	12.19
RF200-US-1	63.50	39.68	38.10	9.5	60.3	20.41	93.9	42.95	50.95	580{59100}	667 {68000}	108 {11000}	20.47
RF240-US-1	76.20	47.63	47.63	12.7	72.4	24.73	119.7	54.8	64.9	853{87000}	981{100000}	151 {15400}	31.69

注) 1. 受注生産品です。

使用上の留意点

- 「許容張力選定法」によって、チェーンとスプロケットを選定してください。
- 超強力伝動ですからオフセットリンクはありません。偶数リンクでご使用ください。
- 給油については必ず滴下給油・油浴または回転板による潤滑・強制ポンプ潤滑のいずれかを採用してください。
- スプロケットは、RSローラチェーン用がそのまま使えますが、鑄鉄製スプロケットは使用できません。S35C程度以上のもので、小歯数のスプロケットの歯部は焼入硬化してください。
- キー強度などもご確認ください。
- 多列チェーンは、製作できませんので他の強力チェーンをご検討ください。

ご使用になる前に

汎用ドライブチェーン・
スプロケット

無給油ドライブチェーン

強力ドライブチェーン

耐環境ドライブチェーン

特殊ドライブチェーン

スプロケット

ピンキヤードライヴ

アクセサリ

ローラチェーンの選定

ローラチェーン・
スプロケットの取扱

商品コード・形番
標準価格表