


■駆動部用、従動部用フレーム

- ・断面形状、寸法および材質は、中間フレームと同一です。
- ・駆動部用と従動部用では、Q寸法が異なります。
- ・スチールレール付アルミフレームのスチールレールの取付位置は131頁をご覧ください。

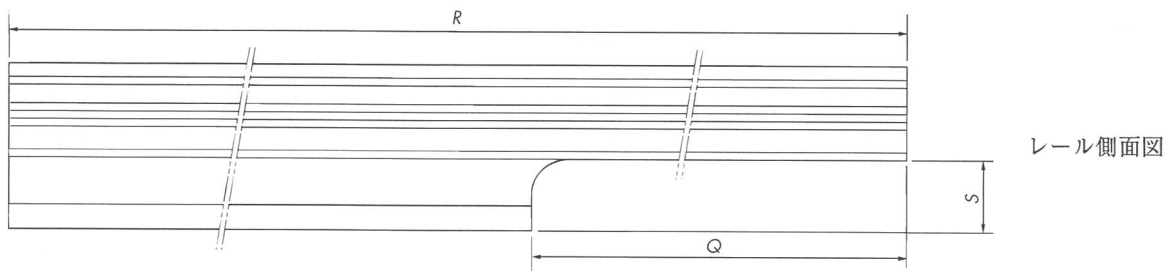

駆動部用・従動部用フレーム形番				Q		R (定尺)	S	概略質量 kg/m	
アルミフレーム		スチールレール付フレーム		駆動部用	従動部用			アルミ フレーム	スチール レール付
駆動部用	従動部用	駆動部用	従動部用						
RF2030VRP-R1K	RF2030VRP-R1J	RF2030VRP-R1SK	RF2030VRP-R1SJ	210	80	1m	25	1.3	2.1
RF2040VRP-R1K	RF2040VRP-R1J	RF2040VRP-R1SK	RF2040VRP-R1SJ	300	100	1m	25	2.4	3.5
RF2050VRP-R1K	RF2050VRP-R1J	RF2050VRP-R1SK	RF2050VRP-R1SJ	340	120	1m	30	3.4	4.8
RF2060VRP-R1K	RF2060VRP-R1J	RF2060VRP-R1SK	RF2060VRP-R1SJ	430	130	1m	40	4.0	5.7
—	—	RF2080VRP-R1SK	RF2080VRP-R1SJ	550	200	1m	60	—	9.5

注) 在庫品です。定尺寸法を販売します。


■その他のアルミフレーム(中間用)

アルミフレーム

形番表示

RF2050VRP-R3H

材質:アルミニウム
定尺:3m
概略質量:5kg/m
受注生産品

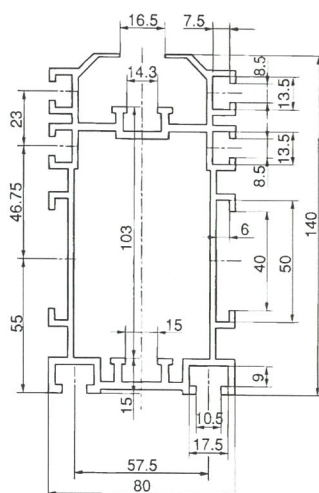


スチールレール付アルミフレーム

形番表示

RF2050VRP-R3HS

材質:本体=アルミニウム
スチールレール=SS400

定尺:3m
概略質量:6.3kg/m
受注生産品

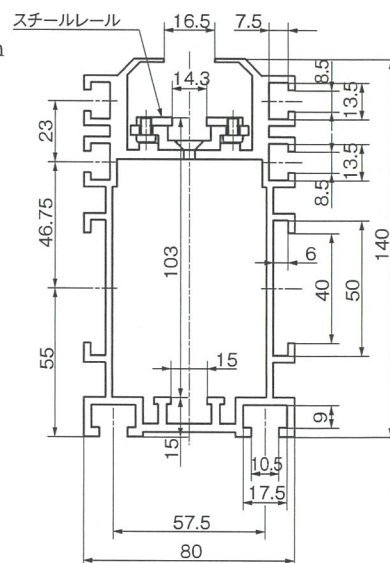


ブラカバ付アルミフレーム

形番表示

RF2060VRP-R4C
RF2060VRP-PCOVER

材質:本体=アルミニウム
定尺:4m
概略質量:4kg/m
受注生産品

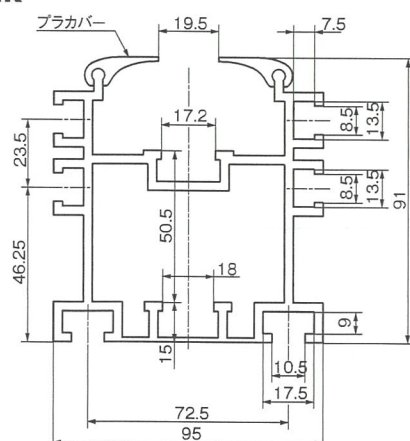

注) R4Cにブラカバは付属
していません。
別々にご注文ください。

汎用・耐環境
小形コンベヤチェーン

特殊
小形コンベヤチェーン

無給油
小形コンベヤチェーン

特殊
チェーン
特殊アダプタメント付
小形コンベヤチェーン

間欠搬送
チェーン

フリーフロー
チェーン

スプロケット

選定・取扱

コード・標準価格表

バリエーション
小形コンベヤチェーン