


RSP-UP012-2形の特長

1. PO12-2Sの曲線タイプ。幅が広い搬送物に適しています。
 2. PO12SBより大きな許容張力(約1.3倍)で、より負荷のかかる条件に最適です。
 3. 浮上がり防止アタッチメント付でチェーンの浮上がりを防止します。

平面圖

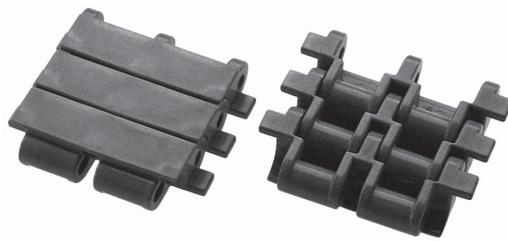


※お問合せは トップチェーン CS センター

● チェーン形番表示例

形式 サイズ 形式
RSP-UP0 12 **2TAB**

※文字・記号の間はスペースをつめてください。

仕様対応一覧表

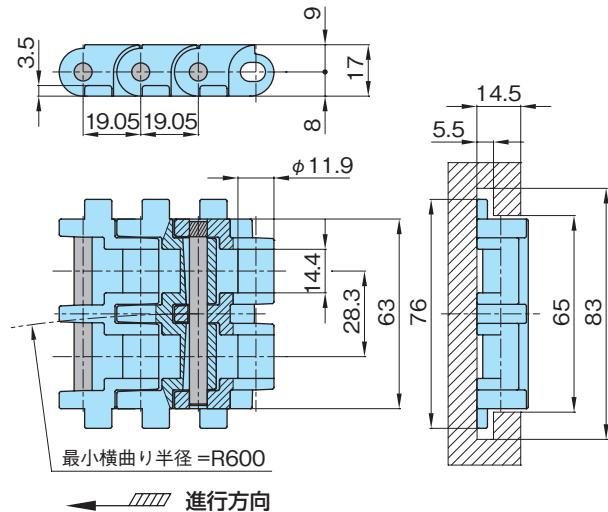

注) 1. 「●」: 在庫品、「×」: 製作不可、「▲」: 特形対応できる場合があります。当社までお問合せください。

2. 使用温度範囲の(65)はウェット条件の場合です。

3. 1ユニットのリンク数 = 160。

チェーン(ステンレスピン)

仕様	低摩擦	概略質量 kg/m
仕様記号	UL	
商品コード	K141210	
形番	RSP-UPO122TAB	1.5

注) 1 在庫品です。

1. 在庫品です。
2. プラピン仕様は製作できません。

逐條釋義 229頁



スプロジェクト



能力線圖
…328頁參照