


適用チェーン

TPUN555形、TPUN550-LH形、TPUN535-LH形、TP-50UNS形、TP-50UNS-D76形

●プラスプロケット

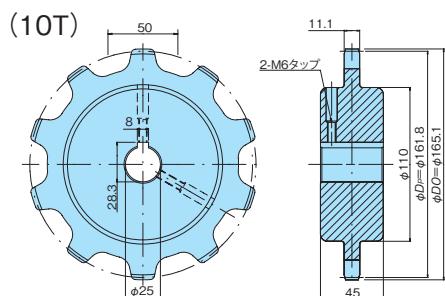


※お問合せは [トップチェーン CS](#)

形番	歯数	形	概略質量kg
TP-C213961T-SPR	10	一体形	0.44

注) 1. 在庫品です。
2. 2012年10月分割形(K162150 TP-C12746T-SPR)は廃版になりました。
3. 使用温度範囲は-20 ~ 80°Cとなります。


[仕様]
材質：
本体 / ポリアミド
(ホワイト)

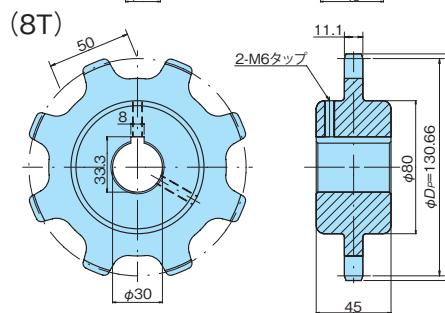

※お問合せは [トップチェーン CS](#)

形番	歯数	形	概略質量kg
TP-C213959T-SPR	8	一体形	0.29

注) 1. 在庫品です。
2. 2012年10月分割形(K162148 TP-C12732T-SPR)は廃版になりました。
3. 使用温度範囲は-20 ~ 80°Cとなります。

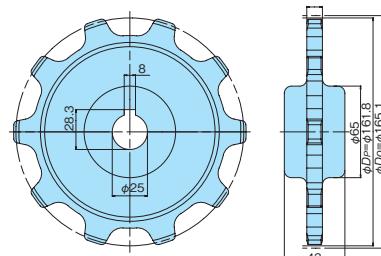


※お問合せは [トップチェーン CS](#)

形番	歯数	形	概略質量kg
TP-C12721T-SPR	10	一体形	0.5

注) 1. 在庫品です。
2. 使用温度範囲は-20 ~ 80°Cとなります。

●プラアイドラーホイール

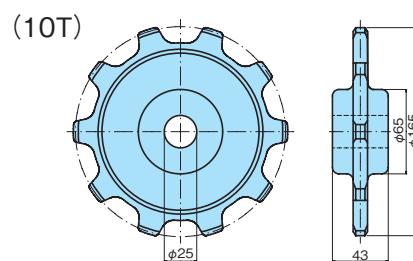


※お問合せは [トップチェーン CS](#)

[仕様] 材質：ポリアミド（ブラック）

形番	歯数	形	概略質量kg
TP-C12724T-IW	10	一体形	0.24

注) 1. 在庫品です。
2. 使用温度範囲は-20 ~ 80°Cとなります。

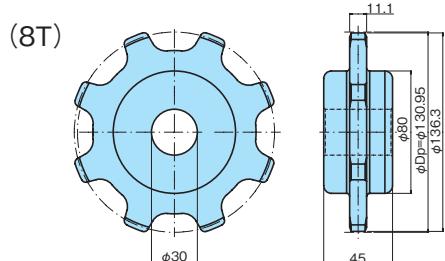

※お問合せは [トップチェーン CS](#)

[仕様] 材質：ポリアミド（ホワイト）

形番	歯数	形	概略質量kg
TP-C12737T-IW	8	一体形	0.29

注) 1. 在庫品です。
2. 使用温度範囲は-20 ~ 80°Cとなります。