

プラスチックモジュラーチェーン
WT2250FT形

WT2250シリーズ

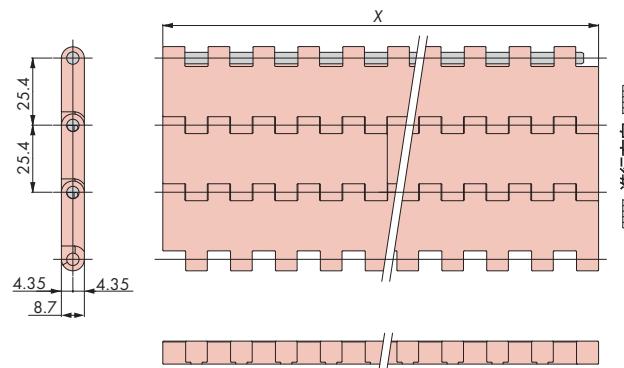
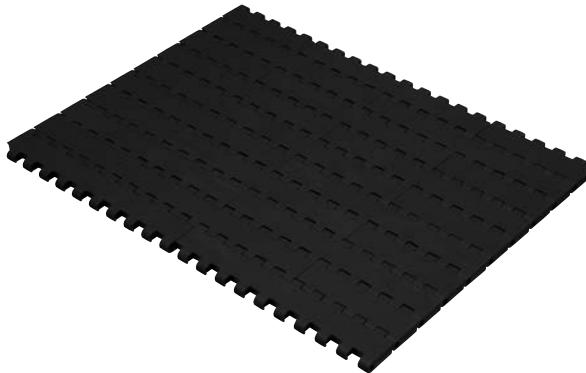
幅広(直線搬送)



 P.179 P.495 P.349 P.399 P.389 P.509

特長

1. 中形容器の搬送に最適

※お問合せは **トップチェーンCS**

チェーン仕様表

	標準シリーズ	高機能シリーズ
仕様	普通 (帯電防止なし)	高温
仕様記号	G	HTW
外観色	グレー	ホワイト
最大許容張力 kN/m [kgf/m]	12.8 [1305]	6.4 [650]
チェーン概略質量 kg/m ²	9.6	6.9
許容速度 m/min	潤滑有 潤滑なし	50
使用温度範囲 °C	-20 ~ (60) 80	5 ~ 105
ピン材質	特殊エンブラー	ポリプロピレン
スナップアタッチメント材質	ポリアセタール	ポリプロピレン
スナップアタッチメント外観色	ライトブルー	ブラウン
対応	△	△

- 注) 1. 「△」: 注文生産品(都度見積品)です。左記チェーン仕様表に記載の無い仕様については製作できません。
 2. 最大許容張力は室温(20°C)における値で、チェーン幅全体に均一に張力が作用した場合のものです。また、使用される条件(温度、速度など)により異なるため、チェーンの能力線図を参照ください。左記チェーン仕様表の最大許容張力はチェーン幅1mの値を示しています。チェーン幅に合わせて、(検討されるチェーン幅X) × (チェーン幅1mの最大許容張力)にて算出してください。
 3. 使用温度範囲の(カッコ内数値)はウェット条件の場合です。
 4. ユニットのリンク数: 40。

形式

チェーン幅 X	普通 G	高温 HTW
	形式	形式
85	WT2250FT-W85-G	WT2250FT-W85-HTW
170	WT2250FT-W170-G	WT2250FT-W170-HTW
255	WT2250FT-W255-G	WT2250FT-W255-HTW
340	WT2250FT-W340-G	WT2250FT-W340-HTW
425	WT2250FT-W425-G	WT2250FT-W425-HTW
510	WT2250FT-W510-G	WT2250FT-W510-HTW
595	WT2250FT-W595-G	WT2250FT-W595-HTW
680	WT2250FT-W680-G	WT2250FT-W680-HTW
765	WT2250FT-W765-G	WT2250FT-W765-HTW
850	WT2250FT-W850-G	WT2250FT-W850-HTW

チェーン幅 X	普通 G	高温 HTW
	形式	形式
935	WT2250FT-W935-G	WT2250FT-W935-HTW
1020	WT2250FT-W1020-G	WT2250FT-W1020-HTW
1105	WT2250FT-W1105-G	WT2250FT-W1105-HTW
1190	WT2250FT-W1190-G	WT2250FT-W1190-HTW
1275	WT2250FT-W1275-G	WT2250FT-W1275-HTW
1360	WT2250FT-W1360-G	WT2250FT-W1360-HTW
1445	WT2250FT-W1445-G	WT2250FT-W1445-HTW
1530	WT2250FT-W1530-G	WT2250FT-W1530-HTW
1615	WT2250FT-W1615-G	WT2250FT-W1615-HTW

注) 1. チェーン幅は85mm単位が標準編成です。チェーン幅1615mm以上のチェーンも製作いたします。当社までお問合せください。

2. チェーン幅Xは呼称幅であり、温度変化によって膨張、収縮します。目安として膨張、収縮は20°Cを基準として普通(G)仕様は0.00012/°C、高温(HTW)仕様は0.00011/°Cです。

形番表示例

形式	リンク形状	チェーン幅	仕様記号	リンク数	単位
WT2250	FT	- W340	- G	+ 80	L

FT: クローズタイプ

注) 2

注) 3

注) 4

L: リンク

注) 1. 注文時は文字・記号の間はスペースをつめてください。

2. チェーン幅に関しては上記形式の表よりご確認ください。

3. 対応可能な仕様、仕様記号は上記チェーン仕様表よりご確認ください。

4. 最小数: 2、最大数: 99999。