


2024 年 1 月

お取引先 各位

株式会社 椿本チエイン
執行役員
パワートラセールス・マーケティング統括
国内営業統括
藤 村 昌 由 

プラレール商品 一部統合のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、つばき商品の販売に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび永らくご愛顧いただきましたプラレール「PR520-PMW・PRE520-PMW」商品につきまして、重複ラインアップの統廃合、およびより良いサービス提供のため「PR-PH520-PLF・PR-PH520E-PLF」へ統合いたします。詳細につきましては下記の通りです。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 廃番対象商品

プラレール PR 形、PRE 形レールの材質グレード低摩擦・耐摩耗 (PMW)
PR520-PMW・PRE520-PMW (つばき分類コード: K15)

2. 販売終了理由

重複ラインアップの統廃合のため。

3. 販売終了時期

2024 年 3 月末 (受注) をもって販売を終了させていただきます。

4. 代替品

プラレール PH 形レール
PR-PH520-PLF・PR-PH520E-PLF (つばき分類コード: K21)
※詳細は【補足資料】をご参照ください。

5. お問い合わせ先

ツバキ山久チエイン株式会社 トップチェーン商品部 CS 課
TEL : (03)3445-8644 FAX : (03)3445-8636

以上


【補足資料】

(1) 対象商品

統廃合対象商品については以下の通りです。


廃番商品

PR520-PMW・PRE520-PMW

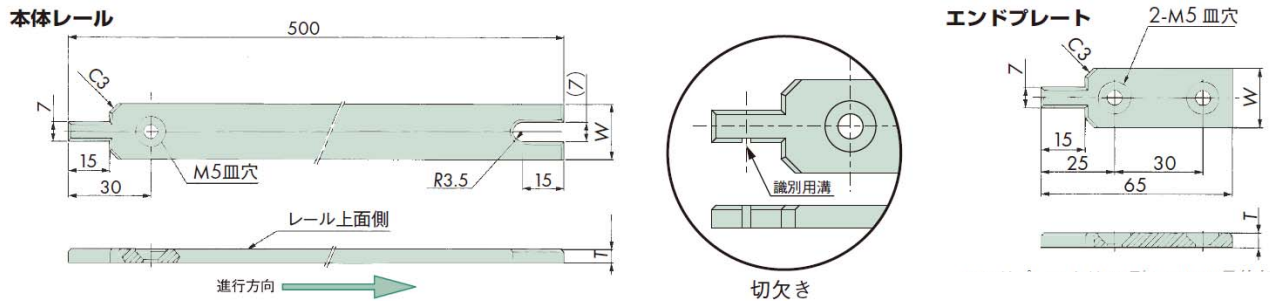

統合後商品

PR-PH520-PLF・PR-PH520E-PLF

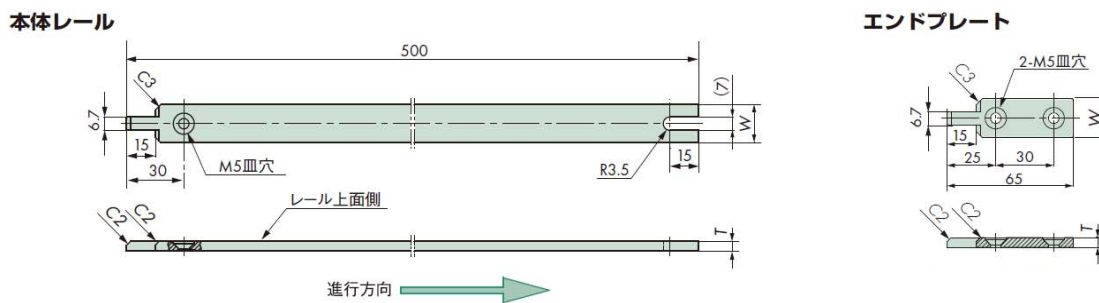


(2) 商品性能

PH レールへの置換により以下の通り、同等以上の性能が期待できます。


動摩擦係数の低減

500 時間運転後の動摩擦係数比較

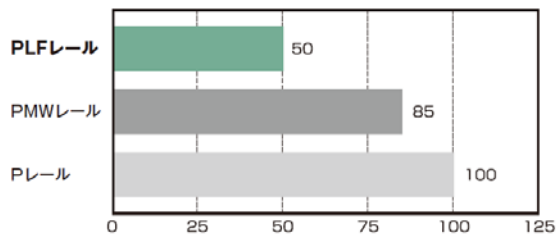

ドライ条件での摩耗粉の発生抑制

500 時間運転後の摩耗量比較

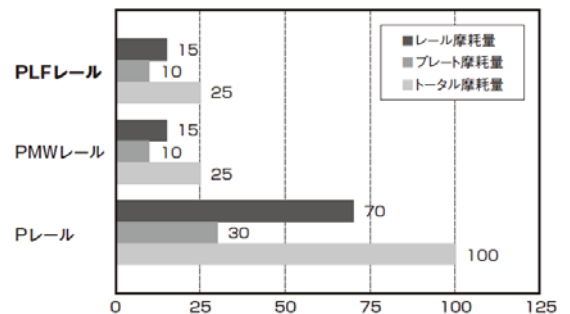

【動摩擦係数と摩耗量の社内テスト条件】

チェーン=TTP826-LFB チェーン速度=60m/min 条件=ドライ、常温、P レールの値を 100 としています

※積載荷重=10kg (摩耗量比較グラフ)