

2025 年 5 月

お取引先 各位

株式会社 椿本チエイン
パワトラ事業統括
商品企画部長
岩田 順裕

直動商品 モーターリニューアルのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、つばき商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび一部の直動商品に使用しているモータをリニューアルしますので、ご案内いたします。
リニューアル当初はお手数をおかけすることになりますが、ご理解とご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種

モータ容量 1.5kW と 2.2kW を使用する下記商品が対象となります。

品名	形番※1 (-TK は特殊品)	使用モータ
リフトマスタ	LMEB0500U__G	ハイポイドモートル TR シリーズ HMTR150/HMTR220
	LMEB1000H__G	
	LMEB1000U__G	
	LMEB0500U__G-TK	ハイポイドモートル TR シリーズ HMTR150/HMTR220
	LMEB1000H__G-TK	
	LMEB1000U__G-TK	
ジップマスタ	ZME__G____-TK	ハイポイドモートル TR シリーズ HMTR150/HMTR220
ジップチェーンリフタ	ZSL1000S__G__-TK	ハイポイドモートル TR シリーズ HMTR150/HMTR220
	ZCL__G____-TK	
リニパワージャッキ	JW____X__-TK	ギヤモートル TR シリーズ GMTR150/GMTR220 ハイポイドモートル TR シリーズ HMTR150/HMTR220
パワーシリンダ	LPU_____-TK	ブレーキ付フランジモータ※2
	LPT_____-TK	ギヤモートル TR シリーズ GMTR150/GMTR220

※1 上記形番以外でも変更対象となる可能性もありますので、対象の識別は添付資料をご覧ください。

※2 パワーシリンダにおいては、外観形状より対象品の識別が難しいため、別途対象のお客様へ個別にご案内いたします。

2. 変更点

形番および製品特性（推力、速度、ストローク）は変更ございませんが、以下 2 点が変更となります。

- ・モータの外観寸法（詳細は添付資料をご参考願います）
- ・耐熱クラスは F 種(155℃)と、耐熱性が向上します。

3. 切替時期

2025 年 10 月 1 日ご注文分より変更いたします。

4. お問い合わせ先

商品企画部 直動機器企画課（長岡京工場） TEL：075-956-8573

以上

添付資料

□モータリニューアル対象機種判別方法

図 1 のモータ銘板の TYPE の箇所にも右記表形番の記載がある機種が対象となります。

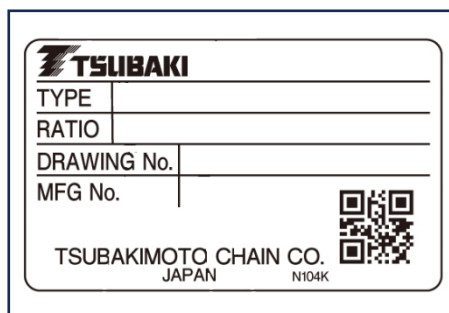


図 1

	ギヤモートル TR シリーズ ハイポイドモートル TR シリーズ
確認箇所	ギヤモータ銘板 (ギヤケース部)
形番	GMTR150 or GMTR 220 HMTR150 or HMTR220

□リフトマスタ 寸法変更点【図 2 参照】

単位 mm

形番	モータ 容量	M	
		旧	新
LMEB0500U_G	1.5kW	330	325.5
LMEB1000H_G	1.5kW	330	325.5
LMEB1000U_G	2.2kW	369	375.5

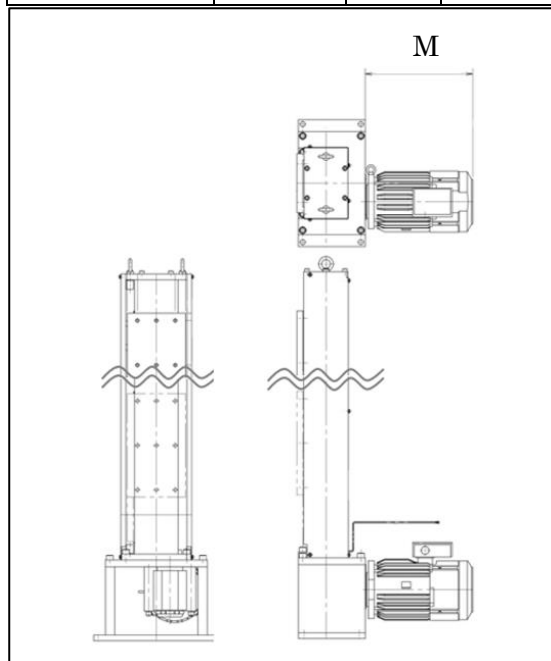


図 2

□ジップマスタ 寸法変化量【図 3 参照】

単位 mm

モータ 容量	①床面から ブレーキ端面	②モータ設置面 から端子箱端面
1.5kW	-4.5	+7
2.2kW	+6.5	-6

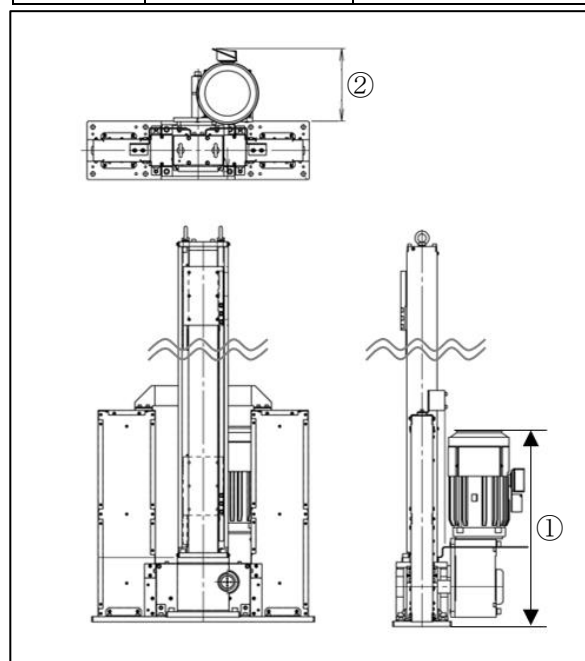


図 3

□リニパワージャッキ 寸法変更点【図 4 参照】

単位 : mm

モータ 容量	B		φ D		H	
	旧	新	旧	新	旧	新
1.5kW	488	483.5	202	216	148	155
2.2kW	475.5	482	226	216	161	155

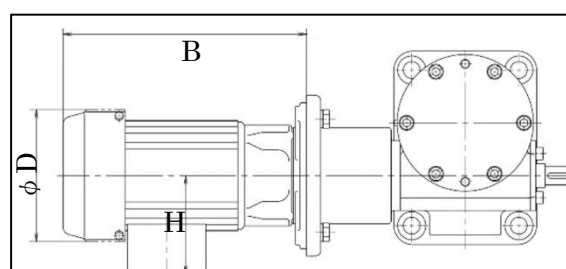


図 4