

パワーロック[®]取付寸法

ショックガード TGF シリーズにパワーロック EL シリーズとの組合せが可能です。


下記の内容は、TGF シリーズの各サイズ取付形状毎の最大適用サイズを表します。

伝達トルクは、パワーロックを1列使用した場合の値で、複列の場合には、それぞれの伝達トルクに右表の係数を掛けた値を伝達トルクとしてください。

なお、軸寸法とトルクの指示をいただければ、選定させていただきます。


列数	係数
1	1
2	1.55
3	1.85

取付形状 a

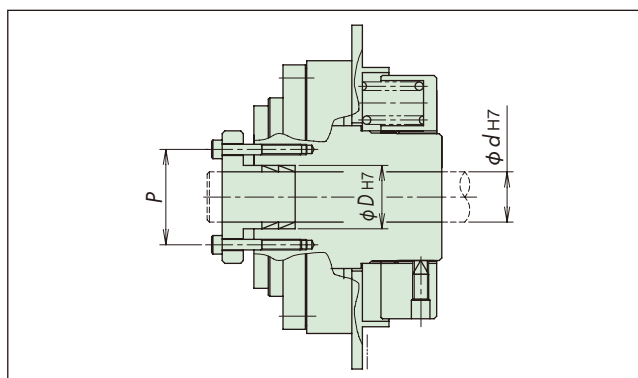


TGF シリーズ サイズ	取付形状					伝達 トルク N・m
	最大適用 サイズ	d	D	P	ボルト	
TGF20	—	—	—	—	—	—
TGF30	18×22	18	22	34	M4× 6	46
TGF45	32×36	32	36	50	M4× 8	123
TGF65	50×57	50	57	73	M6× 8	419
TGF90	71×80	71	80	99	M8×10	1560

取付形状 b

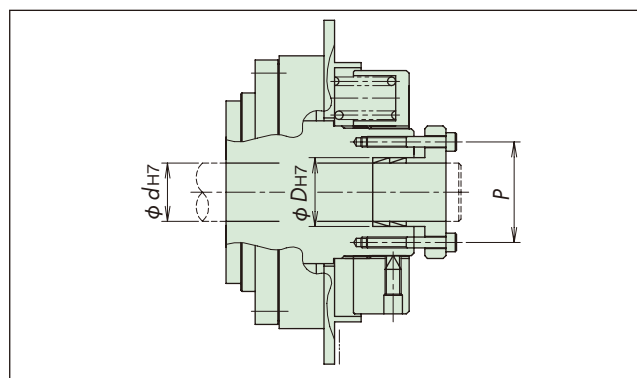


TGF シリーズ サイズ	取付形状					伝達 トルク N・m
	最大適用 サイズ	d	D	P	ボルト	
TGF20	—	—	—	—	—	—
TGF30	22×26	22	26	38	M 4× 6	55
TGF45	35×40	35	40	55	M 5× 6	167
TGF65	65×73	65	73	91	M 8× 8	1140
TGF90	95×106	95	106	126	M10×10	3390

取付形状 c

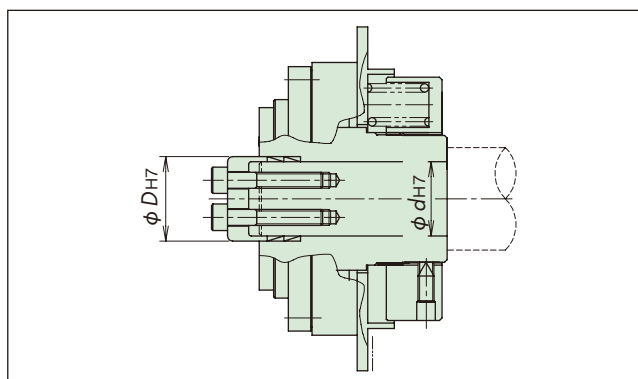

TGF シリーズ サイズ	取付形状				伝達 トルク N・m
	最大適用 サイズ	d	D	ボルト	
TGF20	20×25	20	25	M10×1	39
TGF30	32×36	32	36	M 6×3	100
TGF45	45×52	45	52	M 6×8	321
TGF65	65×73	65	73	M10×4	813
TGF90	85×96	85	96	M10×8	2000

取付形状 d

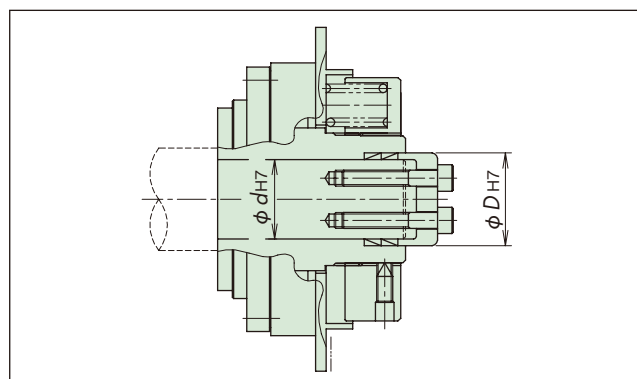

TGF シリーズ サイズ	取付形状				伝達 トルク N・m
	最大適用 サイズ	d	D	ボルト	
TGF20	24×28	24	28	M10×1	56
TGF30	36×42	36	42	M 5×6	144
TGF45	50×57	50	57	M 6×8	397
TGF65	75×84	75	84	M10×6	1260
TGF90	100×114	100	114	M12×8	3450