

RS滚子链BS/DIN用链轮

BS标准（欧洲标准）的滚子链需要专用链轮。

（齿宽、外径尺寸与JIS标准产品的RS链轮不同。）


- 规格：本资料中未列出的型号（例：20B、56B等）、尺寸也可制作，详情请咨询本公司。
- 轴孔加工：可接受在各规格尺寸一览表的轴孔径d的范围内指定，进行加工。
- 齿顶淬火：尺寸一览表表中着色的品种为标准规格采取齿顶硬化处理的品种。
未着色的品种也可采取齿顶硬化处理。请在报价时指定。

RF06B

型号表示例

RF06B - 1B 9T

齿数
类型
链条型号

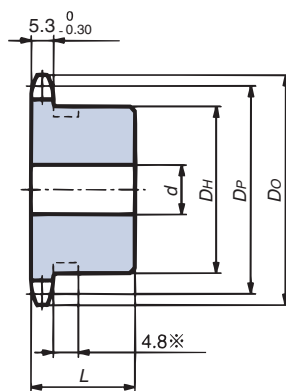

（切削加工规格）
1B型

型 号	外 径 D _o	分度圆 直径 D _p	1 B 型					齿 数	
			轴孔径d		轮毂		参考重量 kg		构造材质
			毛坯孔	最大	直径D _H	全长L			
RF06B-1B9T	30	27.85	8	11	21	20	0.06	※	9
RF06B-1B10T	33	30.82	8	12	24	20	0.08	※	10
RF06B-1B11T	36	33.81	8	13	26	20	0.09	※	11
RF06B-1B12T	39	36.80	8	16	30	20	0.12	※	12
RF06B-1B13T	42	39.80	9.53	18	32	20	0.12	※	13
RF06B-1B14T	45	42.80	9.53	16.5	30	20	0.12	(注4)	14
RF06B-1B15T	48	45.81	9.53	19	35	20	0.16		15
RF06B-1B16T	51	48.82	9.53	20	37	20	0.19		16
RF06B-1B17T	54	51.84	9.53	24	41	20	0.22		17
RF06B-1B18T	57	54.85	9.53	24.5	44	20	0.25		18
RF06B-1B19T	60	57.87	9.53	28.5	47	20	0.28	切削加工规格、 机械结构用碳素钢	19
RF06B-1B20T	63	60.89	9.53	30	50	20	0.32		20
RF06B-1B21T	66	63.91	9.53	32	53	20	0.36		21
RF06B-1B22T	69	66.93	9.53	32	53	20	0.37		22
RF06B-1B23T	72	69.95	9.53	32	53	20	0.40		23
RF06B-1B24T	75	72.97	9.53	32	53	22	0.43		24
RF06B-1B25T	78	76.00	12.7	32	53	22	0.44		25
RF06B-1B26T	81	79.02	12.7	32	53	22	0.45		26
RF06B-1B27T	84	82.05	12.7	32	53	22	0.46		27
RF06B-1B28T	87	85.07	12.7	32	53	22	0.48		28
RF06B-1B30T	93	91.12	12.7	32	53	22	0.51		30
RF06B-1B32T	99	97.18	12.7	32	53	22	0.54		32
RF06B-1B34T	105	103.23	12.7	32	53	22	0.57		34
RF06B-1B35T	108	106.26	12.7	32	53	22	0.59		35
RF06B-1B36T	111	109.29	12.7	32	53	22	0.61		36
RF06B-1B38T	117	115.34	13	42	63	25	0.82		38
RF06B-1B40T	123	121.40	13	42	63	25	0.85		40
RF06B-1B42T	129	127.46	13	42	63	25	0.91		42
RF06B-1B45T	138	136.55	13	42	63	25	0.95		45
RF06B-1B48T	148	145.64	13	42	63	25	1.0		48
RF06B-1B50T	154	151.69	13	42	63	25	1.1	50	
RF06B-1B54T	167	163.82	13	42	63	25	1.2	54	
RF06B-1B60T	185	182.00	13	42	63	25	1.3	60	

注) 1. 最大轴孔径表示的是一般情况。关于轴孔径、键面压等，请根据一般机械设计决定。

2. 上表中着色部分的品种进行了齿顶硬化。

3. 对于标准规格未采取齿顶硬化的品种，指示后也可进行硬化。

4. 上表中带有※符号的在轮毂外周部有凹槽。凹槽的外径为9T:16、10T:18、11T:22、12T:24、13T:28。