


RS滚子链BS/DIN用链轮

RS16B

RS16B - 1B 9T

齿数
类型
链条型号

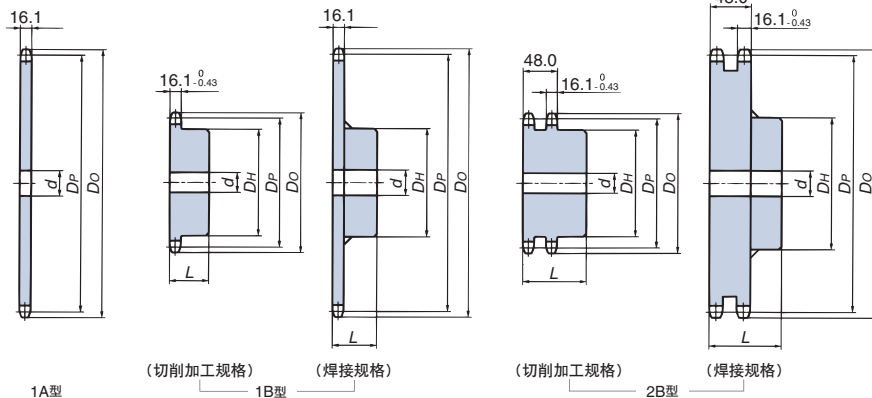

型 号	外径 ※注4 D _o	分度圆 直 径 D _p	1 A 型			1 B 型					2 B 型					齿 数		
			毛坯孔 d	参考 重量 kg	构造 材质	轴孔径d		轮毂		参考 重量 kg	构造 材质	轴孔径d		轮毂			参考 重量 kg	构造 材质
						毛坯孔	最大	直径D _H	全长L			毛坯孔	最大	直径D _H	全长L			
RS16B-1B9T	84	74.26	23	0.82	切 削 加 工 规 格	15.9	34	57	40	0.87	※ <							


注) 1. 最大轴孔径表示的是一般情况。

关于轴孔径、键面压等, 请根据一般机械设计决定。

- 上表中着色部分的品种进行了齿顶硬化。
- 对于标准规格未采取齿顶硬化的品种, 指示后也可进行硬化。
- 上表的外径为1B型的尺寸。除此以外的存在一部分差异。
- 上表中带有※符号的在轮毂外周部有凹槽。凹槽的外径为9T:44。
- 焊接规格: 机械结构用碳素钢(齿形部)、一般构造用轧制钢(轮毂部)
- 尺寸表中的参考重量为粗体字的品种开有1处吊孔。

详情请参照右图。

吊孔 尺寸



吊孔与齿的相位关系有时会与图面有所差异。

齿数	2B、2C型 孔径 (φ30) 孔位置 (P.C.D.)
40	242
42	258
45	283
48	307
50	323
54	355
60	404

