


TKP0320 ⇒ TKP35H22 形番・寸法対比一覧


●本体

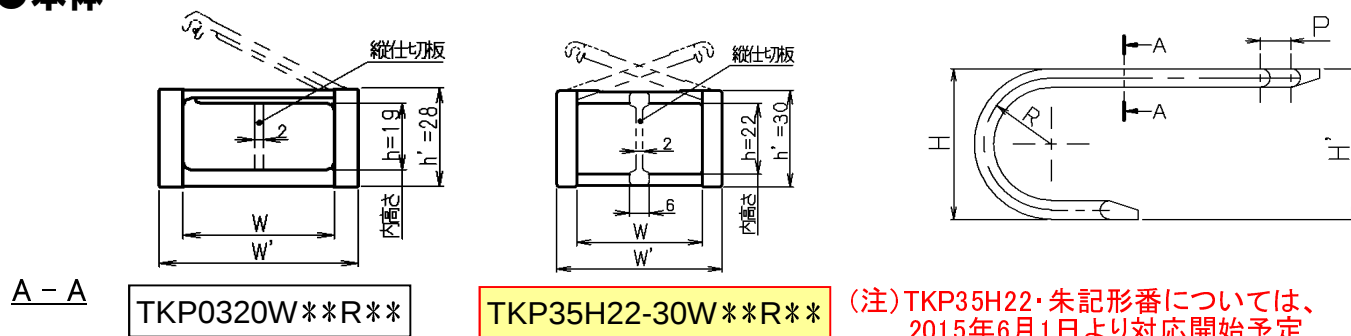

本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0320W13R37	19	28	13	25	37	104	114~134	32
TKP35H22-30W13R37	22	30	13	25	37	104	114~134	35
TKP0320W13R50	19	28	13	25	50	130	140~160	32
TKP35H22-30W13R50	22	30	13	25	50	130	140~160	35
TKP0320W13R75	19	28	13	25	75	180	190~210	32
TKP35H22-30W13R75	22	30	13	25	75	180	190~210	35
TKP0320W13R100	19	28	13	25	100	230	240~260	32
TKP35H22-30W13R100	22	30	13	25	100	230	240~260	35
TKP0320W24R37	19	28	24	36	37	104	114~134	32
TKP35H22-30W25R37	22	30	25	37	37	104	114~134	35
TKP0320W24R50	19	28	24	36	50	130	140~160	32
TKP35H22-30W25R50	22	30	25	37	50	130	140~160	35
TKP0320W24R75	19	28	24	36	75	180	190~210	32
TKP35H22-30W25R75	22	30	25	37	75	180	190~210	35
TKP0320W24R100	19	28	24	36	100	230	240~260	32
TKP35H22-30W25R100	22	30	25	37	100	230	240~260	35
TKP0320W38R37	19	28	38	50	37	104	114~134	32
TKP35H22-30W38R37	22	30	38	50	37	104	114~134	35
TKP0320W38R50	19	28	38	50	50	130	140~160	32
TKP35H22-30W38R50	22	30	38	50	50	130	140~160	35
TKP0320W38R75	19	28	38	50	75	180	190~210	32
TKP35H22-30W38R75	22	30	38	50	75	180	190~210	35
TKP0320W38R100	19	28	38	50	100	230	240~260	32
TKP35H22-30W38R100	22	30	38	50	100	230	240~260	35
TKP0320W50R37	19	28	50	62	37	104	114~134	32
TKP35H22-30W50R37	22	30	50	62	37	104	114~134	35
TKP0320W50R50	19	28	50	62	50	130	140~160	32
TKP35H22-30W50R50	22	30	50	62	50	130	140~160	35
TKP0320W50R75	19	28	50	62	75	180	190~210	32
TKP35H22-30W50R75	22	30	50	62	75	180	190~210	35
TKP0320W50R100	19	28	50	62	100	230	240~260	32
TKP35H22-30W50R100	22	30	50	62	100	230	240~260	35

TKP0320 ⇒ **TKP35H22** 形番・寸法対比一覧

●ブラケット



◎、× 印の意味

TKP0320⇒TKP35H22に置換の際、機械・装置側の
ブラケット取付用ボルト孔の位置について

- ・変更する必要が無い…◎
- ・変更が必要がある…×


ブラケット形番	移動端ブラケット ＜B矢視＞	固定端ブラケット ＜C矢視＞
TKP0320W13-** TKP0320W24-**	(**=PIA) 	(**=PKA)
TKP35H22W13-** TKP35H22W25-**	(**=MO、MI) 	(**=FO、FI)
TKP0320W38-**	(**=PIA) 	(**=PKA)
TKP35H22W38-**	(**=MO、MI) 	(**=FO、FI)
TKP0320W50-**	(**=PIA) 	(**=PKA)
TKP35H22W50-**	(**=MO、MI) 	(**=FO、FI)

ブラケールペヤ

2015年1月20日
(株)橋本チエイン
チェーン商品部
ケーブルペヤ商品課

TKP0625 ⇒ TKP58H39 & UNIFLEX Advanced TKUA55H38 形番・寸法対比一覧

●本体

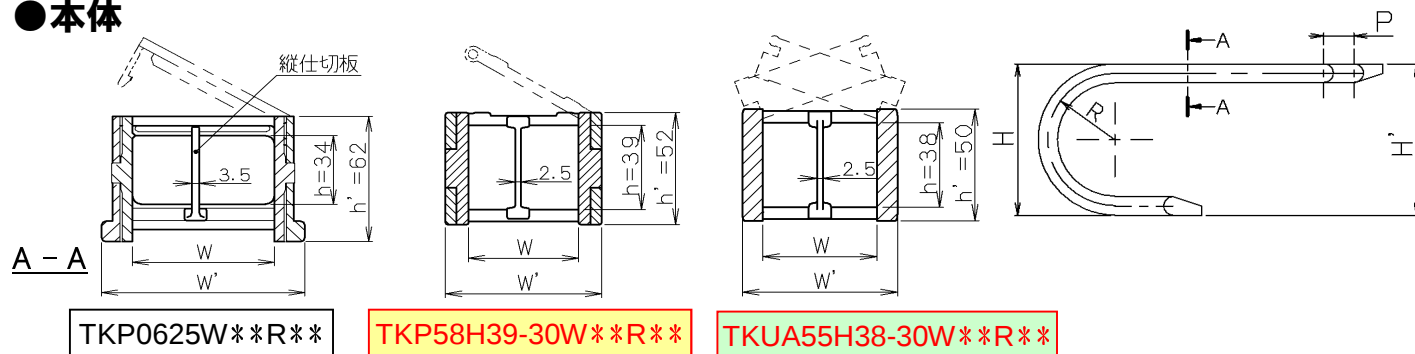


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W65R75	34	62	65	93	75	206	216~236	62.5
TKP58H39-30W75R75	39	52	75	96	75	202	212~232	58
TKUA55H38-30W75R80	38	50	75	93	80	210	220~240	55.5
TKP0625W65R90	34	62	65	93	90	236	246~266	62.5
TKP58H39-30W75R90	39	52	75	96	90	232	242~262	58
TKUA55H38-30W75R100	38	50	75	93	100	250	260~280	55.5
TKP0625W65R125	34	62	65	93	125	306	316~336	62.5
TKP58H39-30W75R125	39	52	75	96	125	302	312~332	58
TKUA55H38-30W75R125	38	50	75	93	125	300	310~330	55.5
TKP0625W65R150	34	62	65	93	150	356	366~386	62.5
TKP58H39-30W75R150	39	52	75	96	150	352	362~382	58
TKUA55H38-30W75R160	38	50	75	93	160	370	380~400	55.5
TKP0625W65R200	34	62	65	93	200	456	466~486	62.5
TKP58H39-30W75R200	39	52	75	96	200	452	462~482	58
TKUA55H38-30W75R200	38	50	75	93	200	450	460~480	55.5
TKP0625W108R75	34	62	108	136	75	206	216~236	62.5
TKP58H39-30W100R75	39	52	100	121	75	202	212~232	58
TKP58H39-30W125R75			125	146				
TKUA55H38-30W100R80	38	50	100	118	80	210	220~240	55.5
TKUA55H38-30W125R80			125	143				
TKP0625W108R90	34	62	108	136	90	236	246~266	62.5
TKP58H39-30W100R90	39	52	100	121	90	232	242~262	58
TKP58H39-30W125R90			125	146				
TKUA55H38-30W100R100	38	50	100	118	100	250	260~280	55.5
TKUA55H38-30W125R100			125	143				
TKP0625W108R125	34	62	108	136	125	306	316~336	62.5
TKP58H39-30W100R125	39	52	100	121	125	302	312~332	58
TKP58H39-30W125R125			125	146				
TKUA55H38-30W100R125	38	50	100	118	125	300	310~330	55.5
TKUA55H38-30W125R125			125	143				

ブラケールベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

TKP0625 ⇒ TKP58H39 & UNIFLEX Advanced TKUA55H38 形番・寸法対比一覧

●本体

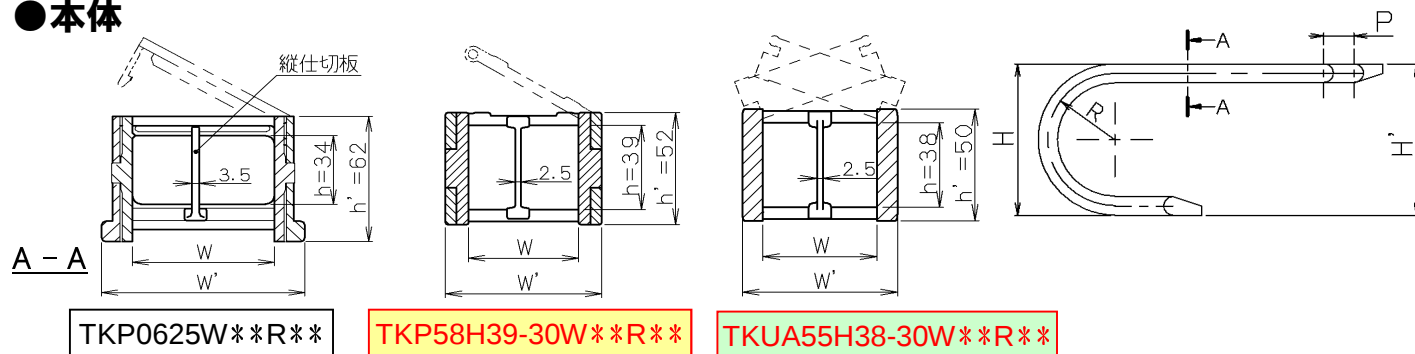


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W108R150	34	62	108	136	150	356	366～386	62.5
TKP58H39-30W100R150	39	52	100	121	150	352	362～382	58
TKP58H39-30W125R150			125	146				
TKUA55H38-30W100R160	38	50	100	118	160	370	380～400	55.5
TKUA55H38-30W125R160			125	143				
TKP0625W108R200	34	62	108	136	200	456	466～486	62.5
TKP58H39-30W100R200	39	52	100	121	200	452	462～482	58
TKP58H39-30W125R200			125	146				
TKUA55H38-30W100R200	38	50	100	118	200	450	460～480	55.5
TKUA55H38-30W125R200			125	143				

ブラケールベヤ

2015年1月20日
(株)橋本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課


TKP0625 ⇒ **TKP58H39 & UNIFLEX Advanced TKUA55H38** 形番・寸法対比一覧

●本体

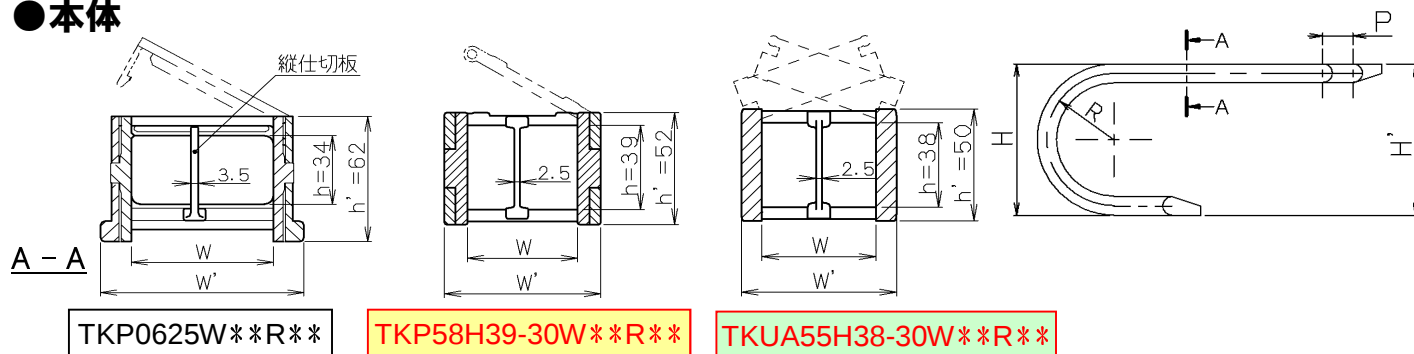

本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
-------	----------	-----------	---------	----------	-----------	-------------	------------	-------------

●ブラケット



◎、× 印の意味

TKP0625置換の際、機械・装置側の
ブラケット取付用ボルト孔の位置について

- ・変更する必要がない・・・◎
- ・変更する必要がある・・・×

TKUAのブラケットはMO(クランプ無し)とMOCL(クランプ付)の2種類以外に分割形 (MUorMUCL)も準備しています。
TKUAのブラケットはCL(クランプ付)を掲載しています。
TKP0625はφ9の穴加工をしていた為、置換の際ボルト寸法の確認が必要です。


	移動端ブラケット (MOA or MO or MOCL)	固定端ブラケット (FOA or FO or FOCL)
TKP0625W65R**	 A=49 B=75	 C=53 D=79
TKP58H39-30W75R**	×	×
TKUA55H38-30W75R**	×	◎

プラケープルベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

TKP0625 ⇒ **TKP58H39 & UNIFLEX Advanced TKUA55H38** 形番・寸法対比一覧

●本体

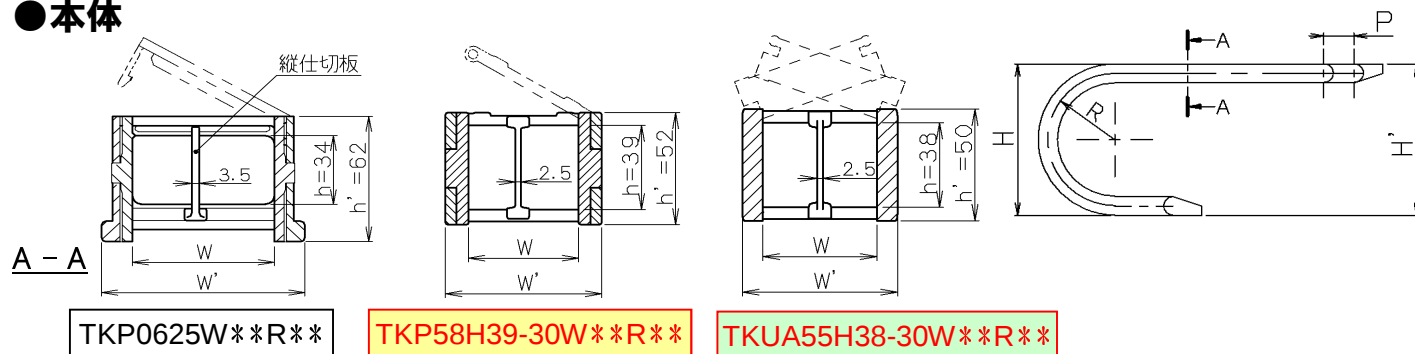


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W108R**								
TKP58H39-30W100R**								
TKP58H39-30W125R**								
TKUA55H38-30W100R**								
TKUA55H38-30W125R**								

ブラケールベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

TKP0625H ⇒ TKP68H46 & UNIFLEX Advanced TKUA66H44 形番・寸法対比一覧

●本体

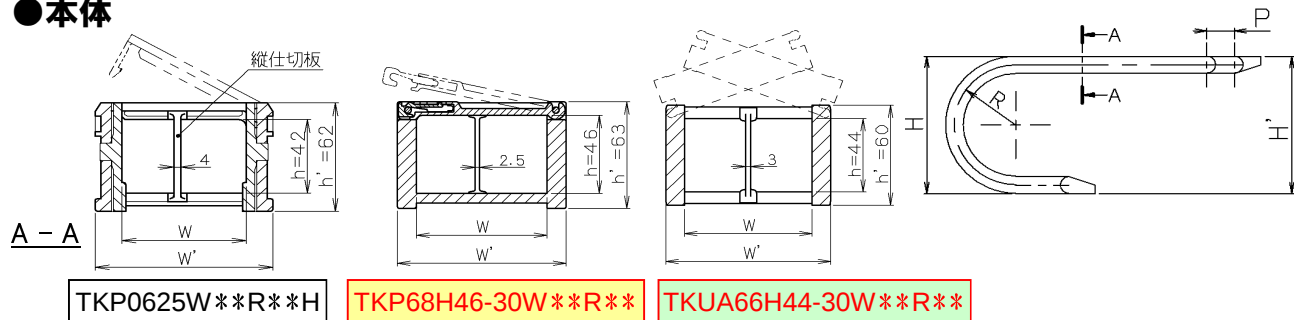


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W65R90H	42	62	65	93	90	236	246~266	62.5
TKP68H46-30W75R100	46	63	75	97	100	263	273~293	68
TKUA66H44-30W75R100	44	60	75	97	100	260	270~290	66.5
TKP0625W65R125H	42	62	65	93	125	306	316~336	62.5
TKP68H46-30W75R125	46	63	75	97	125	313	323~343	68
TKUA66H44-30W75R120	44	60	75	97	120	300	310~330	66.5
TKP0625W65R150H	42	62	65	93	150	356	366~386	62.5
TKP68H46-30W75R150	46	63	75	97	150	363	373~393	68
TKUA66H44-30W75R140	44	60	75	97	140	340	350~370	66.5
TKP0625W65R200H	42	62	65	93	200	456	466~486	62.5
TKP68H46-30W75R200	46	63	75	97	200	463	473~493	68
TKUA66H44-30W75R200	44	60	75	97	200	460	470~490	66.5
TKP0625W65R250H	42	62	65	93	250	556	566~586	62.5
TKP68H46-30W75R250	46	63	75	97	250	563	573~593	68
TKUA66H44-30W75R250	44	60	75	97	250	560	570~590	66.5
TKP0625W65R300H	42	62	65	93	300	656	666~686	62.5
TKUA66H44-30W75R300	44	60	75	97	300	660	670~690	66.5
TKP0625W108R90H	42	62	108	136	90	236	246~266	62.5
TKP68H46-30W100R100	46	63	100	122	100	263	273~293	68
TKP68H46-30W125R100			125	147				
TKUA66H44-30W100R100	44	60	100	122	100	260	270~290	66.5
TKUA66H44-30W125R100			125	147				
TKP0625W108R125H	42	62	108	136	125	306	316~336	62.5
TKP68H46-30W100R125	46	63	100	122	125	313	323~343	68
TKP68H46-30W125R125			125	147				
TKUA66H44-30W100R120	44	60	100	122	120	300	310~330	66.5
TKUA66H44-30W125R120			125	147				
TKP0625W108R150H	42	62	108	136	150	356	366~386	62.5
TKP68H46-30W100R150	46	63	100	122	150	363	373~393	68
TKP68H46-30W125R150			125	147				
TKUA66H44-30W100R140	44	60	100	122	140	340	350~370	66.5
TKUA66H44-30W125R140			125	147				

ブラケールベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

TKP0625H ⇒ TKP68H46 & UNIFLEX Advanced TKUA66H44 形番・寸法対比一覧

●本体

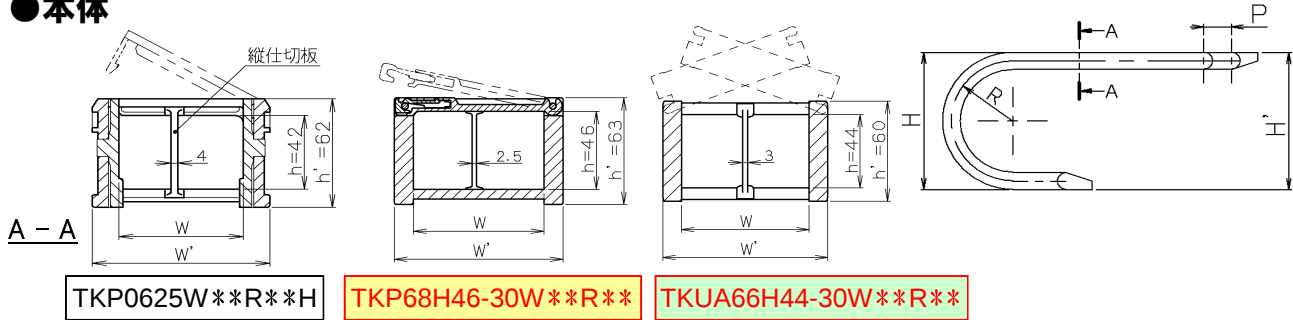


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W108R200H	42	62	108	136	200	456	466~486	62.5
TKP68H46-30W100R200	46	63	100	122	200	463	473~493	68
TKP68H46-30W125R200			125	147				
TKUA66H44-30W100R200	44	60	100	122	200	460	470~490	66.5
TKUA66H44-30W125R200			125	147				
TKP0625W108R250H	42	62	108	136	250	556	566~586	62.5
TKP68H46-30W100R250	46	63	100	122	250	563	573~593	68
TKP68H46-30W125R250			125	147				
TKUA66H44-30W100R250	44	60	100	122	250	560	570~590	66.5
TKUA66H44-30W125R250			125	147				
TKP0625W108R300H	42	62	108	136	300	656	666~686	62.5
TKUA66H44-30W100R300	44	60	100	122	300	660	670~690	66.5
TKUA66H44-30W125R300			125	147				
TKP0625W150R90H	42	62	150	178	90	236	246~266	62.5
TKP68H46-30W150R100	46	63	150	172	100	263	273~293	68
TKUA66H44-30W150R100	44	60	150	172	100	260	270~290	66.5
TKP0625W150R125H	42	62	150	178	125	306	316~336	62.5
TKP68H46-30W150R125	46	63	150	172	125	313	323~343	68
TKUA66H44-30W150R120	44	60	150	172	120	300	310~330	66.5
TKP0625W150R150H	42	62	150	178	150	356	366~386	62.5
TKP68H46-30W150R150	46	63	150	172	150	363	373~393	68
TKUA66H44-30W150R140	44	60	150	172	140	340	350~370	66.5
TKP0625W150R200H	42	62	150	178	200	456	466~486	62.5
TKP68H46-30W150R200	46	63	150	172	200	463	473~493	68
TKUA66H44-30W150R200	44	60	150	172	200	460	470~490	66.5
TKP0625W150R250H	42	62	150	178	250	556	566~586	62.5
TKP68H46-30W150R250	46	63	150	172	250	563	573~593	68
TKUA66H44-30W150R250	44	60	150	172	250	560	570~590	66.5
TKP0625W150R300H	42	62	150	178	300	656	666~686	62.5
TKUA66H44-30W150R300	44	60	150	172	300	660	670~690	66.5

ブラケープルベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

TKP0625H ⇒ TKP68H46 & UNIFLEX Advanced TKUA66H44 形番・寸法対比一覧

●本体

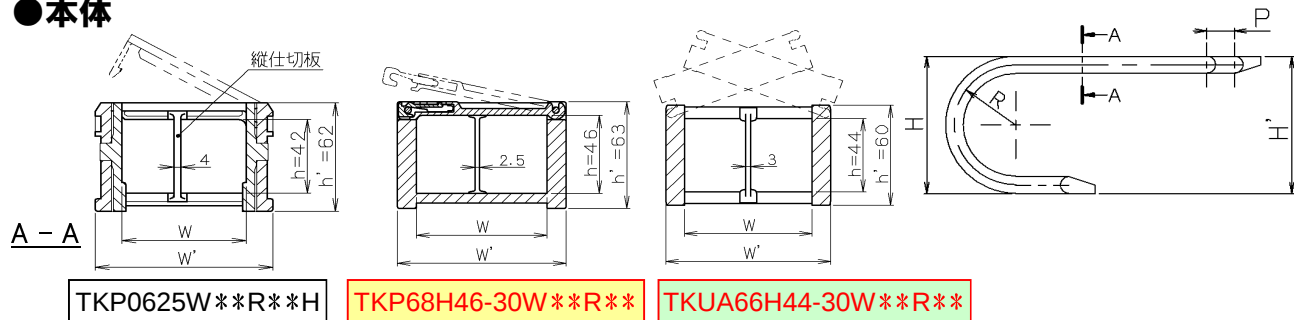


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W169R90H	42	62	169	197	90	236	246~266	62.5
TKP68H46-30W175R100	46	63	175	197	100	263	273~293	68
TKUA66H44-30W175R100	44	60	175	197	100	260	270~290	66.5
TKP0625W169R125H	42	62	169	197	125	306	316~336	62.5
TKP68H46-30W175R125	46	63	175	197	125	313	323~343	68
TKUA66H44-30W175R120	44	60	175	197	120	300	310~330	66.5
TKP0625W169R150H	42	62	169	197	150	356	366~386	62.5
TKP68H46-30W175R150	46	63	175	197	150	363	373~393	68
TKUA66H44-30W175R140	44	60	175	197	140	340	350~370	66.5
TKP0625W169R200H	42	62	169	197	200	456	466~486	62.5
TKP68H46-30W175R200	46	63	175	197	200	463	473~493	68
TKUA66H44-30W175R200	44	60	175	197	200	460	470~490	66.5
TKP0625W169R250H	42	62	169	197	250	556	566~586	62.5
TKP68H46-30W175R250	46	63	175	197	250	563	573~593	68
TKUA66H44-30W175R250	44	60	175	197	250	560	570~590	66.5
TKP0625W169R300H	42	62	169	197	300	656	666~686	62.5
TKUA66H44-30W175R300	44	60	175	197	300	660	670~690	66.5

プラケ－ブルベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケ－ブルベヤ商品課


TKP0625H ⇒ TKP68H46 & UNIFLEX Advanced TKUA66H44 形番・寸法対比一覽

●本体

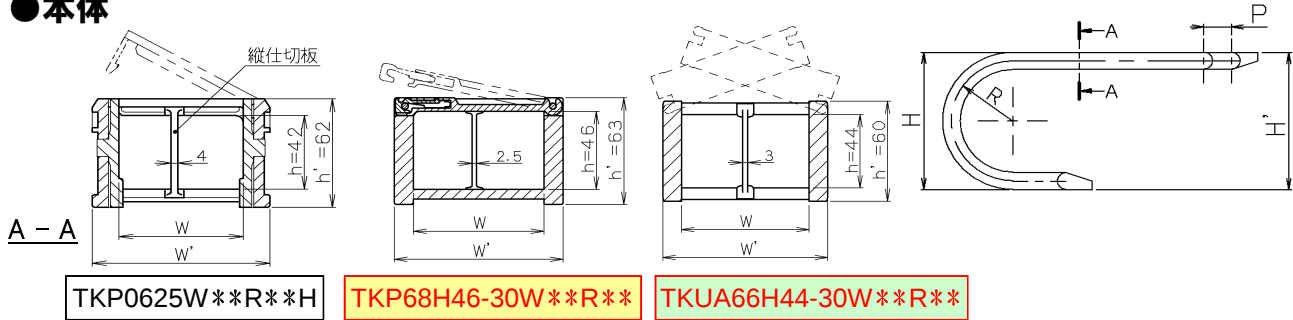

本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
-------	----------	-----------	---------	----------	-----------	-------------	------------	-------------

●ブラケット



◎、× 印の意味

TKP0625Hに置換の際、機械・装置側の
ブラケット取付用ボルト孔の位置について

- ・変更する必要が無い・・・◎
- ・変更する必要がある・・・×

TKUAのブラケットはMO(クランプ無し)とMOCL(クランプ付)の2種類以外に分割形(MUorMUCL)も準備しています。
TKUAのブラケットはCL(クランプ付)を掲載しています。
TKP0625はφ9の穴加工をしていた為、置換の際ボルト寸法の確認が必要です。


	移動端ブラケット(MOA or MO or MOCL)	固定端ブラケット(FOA or FO or FOCL)
TKP0625W65R**H	A=49 B=75	C=53 D=79
TKP68H46-30W75R**	× A=53 B=85	× A=53 C=89
TKUA66H44-30W75R**	◎ a=55 b=97	◎ a=55 b=97

プラケープルベヤ

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

TKP0625H ⇒ **TKP68H46 & UNIFLEX Advanced TKUA66H44** 形番・寸法対比一覧


●本体









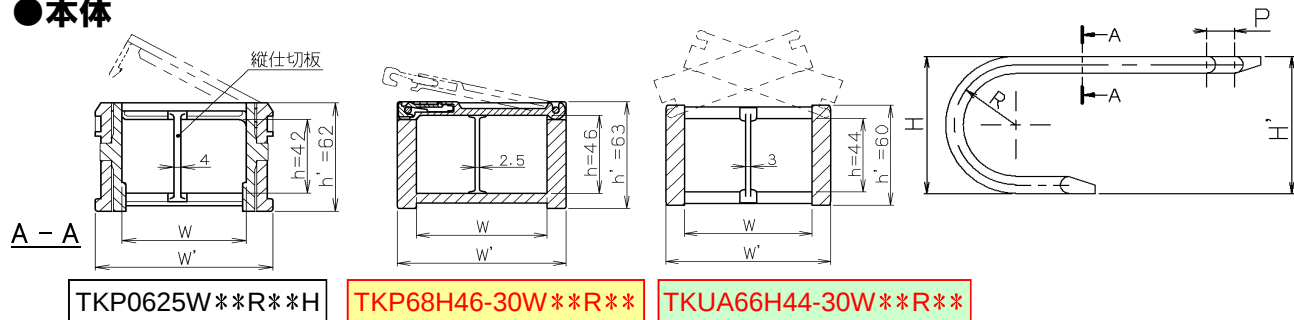


本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W108R**H					A=92 B=118			C=96 D=122
TKP68H46-30W100R**	×				A=78 B=110	×		A=78 C=114
TKP68H46-30W125R**	×				A=103 B=135	×		A=103 C=139
TKUA66H44-30W100R**	×				a=80 b=112	×		a=80 b=112
TKUA66H44-30W125R**	×				a=105 b=147	×		a=105 b=147

2015年1月20日
(株) 椿本チエイン
チェーン商品部
ケーブルベヤ商品課

●本体

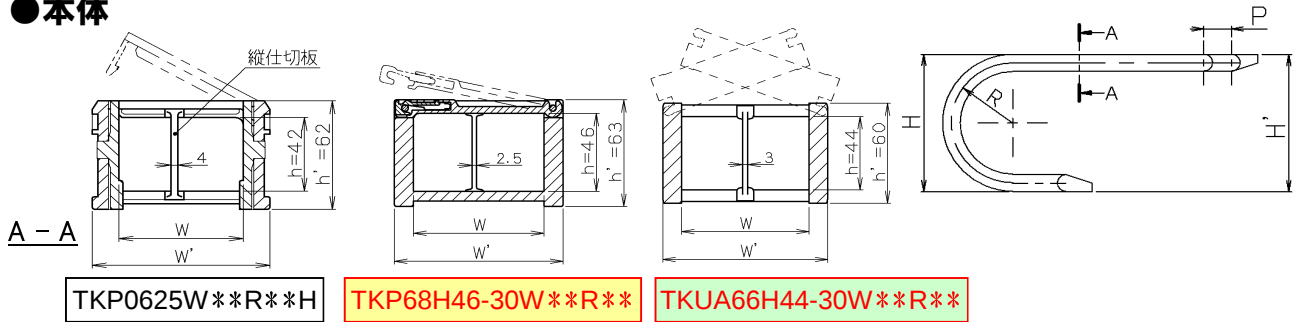

本体・形番	内高さ h	外高さ h'	内幅 W	外幅 W'	屈曲半径 R	屈曲部総高さ H	設置高さ H'	リンクピッチ P
TKP0625W150R**H								
TKP68H46- 30W150R**								
TKUA66H44- 30W150R**								
TKP0625W169R**H								
TKP68H46- 30W175R**								
TKUA66H44- 30W175R**	