EW vs EWJ 主要尺寸比较 （尺寸70 安装自主T&E）

		EW70T	EWJ70E
①	芯间距尺寸	70	70
②	输入轴直径	Φ25h7	Φ25h7
③	从输入轴台阶部开始的长度	50	50
④	输入轴键、键槽尺寸	8X7 长度40	8X7 长度40
⑤	箱体端面开始到输入轴间的尺寸	53	53
⑥	输出轴中心到输入端间的尺寸	147	147
⑦	输入轴轴芯高度	170	170
⑧	输出轴直径	φ35h7	φ35h7
⑨	从输出轴台阶部开始的长度	70	70
⑩	输出轴键槽尺寸	10X8 长度55	10X8 长度55
⑪	输出轴轴芯高度	100	100
⑫	箱体高度	250	250
⑬	箱体宽度 A	180	180
⑭	安装间距 A	142	142
⑮	箱体宽度 B	132	132
⑯	安装间距 B	104	104
⑰	安装孔	φ14	φ14

EW70T和EWJ70E的
- 芯间距尺寸
- 安装间距
- 输入轴轴径
- 输出轴轴径

所含的尺寸相同。

注意！关于轴配置的新旧替换
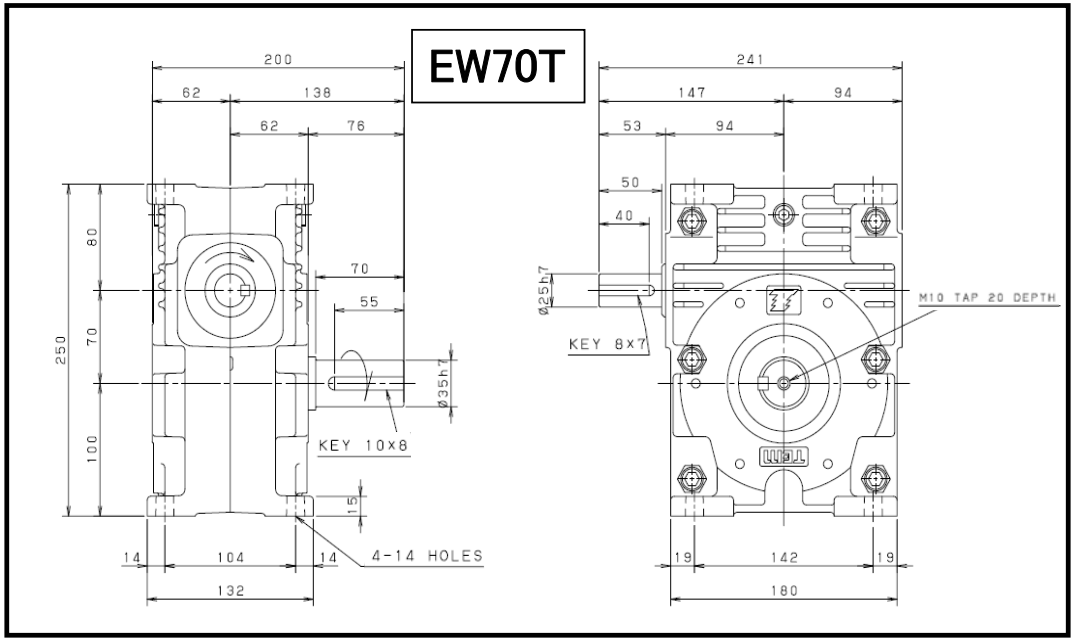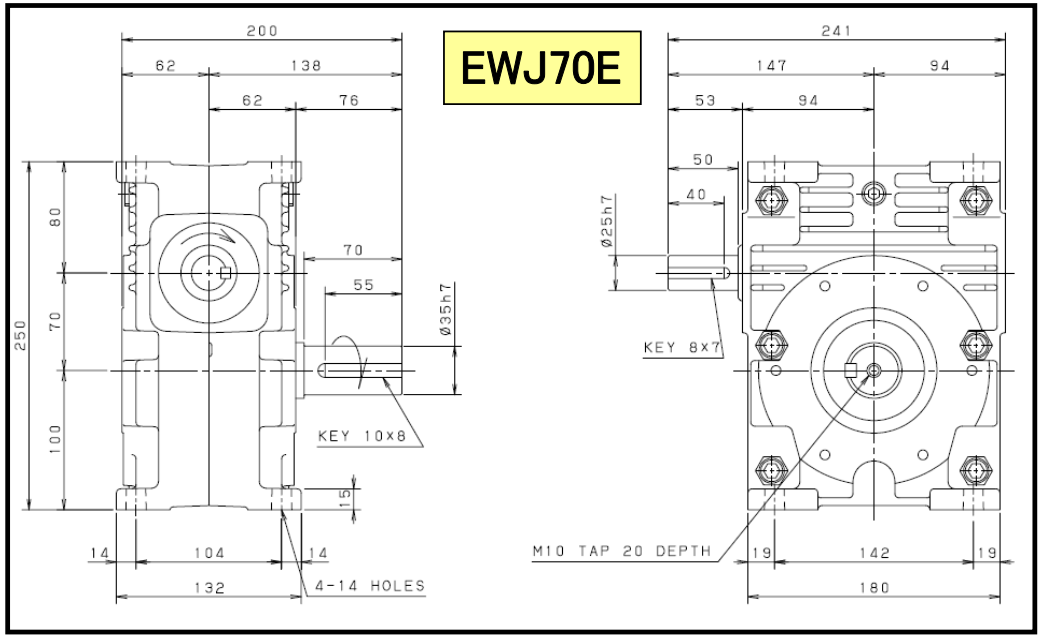
旧	⇔	新
T-L	⇔	E-L
T-R	⇔	E-R
T-LR	⇔	E-LR
B-L	⇔	E-R
B-R	⇔	E-L
B-LR	⇔	E-LR