
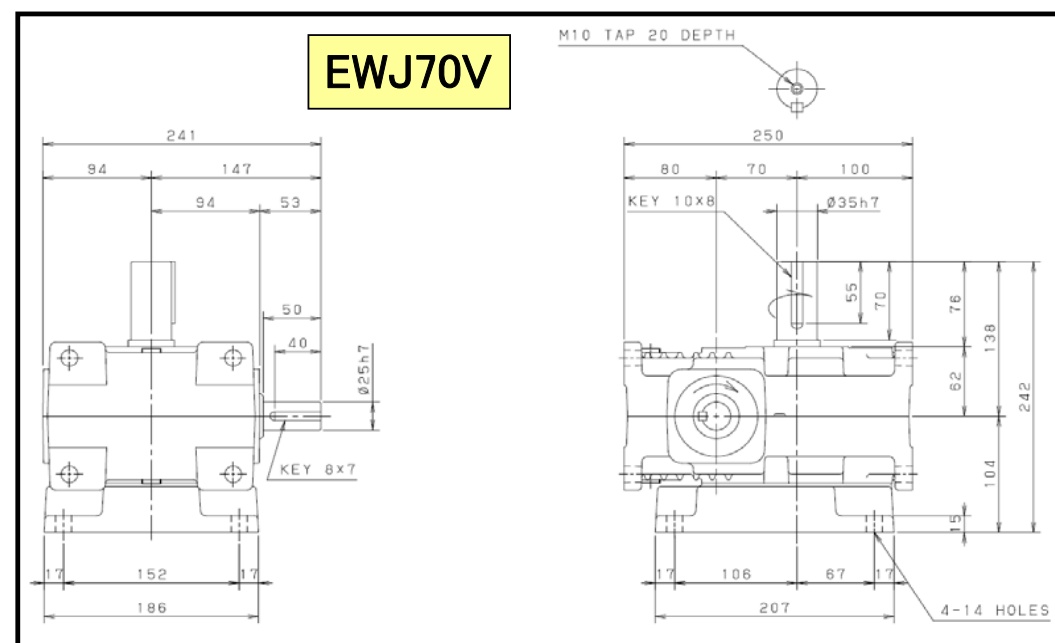


EW vs EWJ 主要尺寸比较 (尺寸70 安装自主V)

	EW70V	EWJ70V
① 芯间距尺寸	70	70
② 输入轴直径	$\Phi 25h7$	$\Phi 25h7$
③ 从输入轴台阶部开始的长度	50	50
④ 输入轴键、键槽尺寸	8X7 长度40	8X7 长度40
⑤ 箱体端面开始到输入轴间的尺寸	53	53
⑥ 输出轴中心到输入端间的尺寸	147	147
⑦ 输入轴轴芯高度	104	104
⑧ 输出轴直径	$\Phi 35h7$	$\Phi 35h7$
⑨ 从输出轴台阶部开始的长度	70	70
⑩ 输出轴键槽尺寸	10X8 长度55	10X8 长度55
⑪ 从安装面到输出端的高度	242	242
⑫ 箱体宽度 A	250	250
⑬ 安装间距 A 输出轴轴芯和左右的间距	106&67	106&67
⑭ 箱体宽度 B	186	186
⑮ 安装间距 B	152	152
⑯ 安装孔	$\Phi 14$	$\Phi 14$

EW70V和EWJ70V的

- 芯间距尺寸
 - 安装间距
 - 输入轴轴径
 - 输出轴轴径
- 所含的**尺寸相同**。

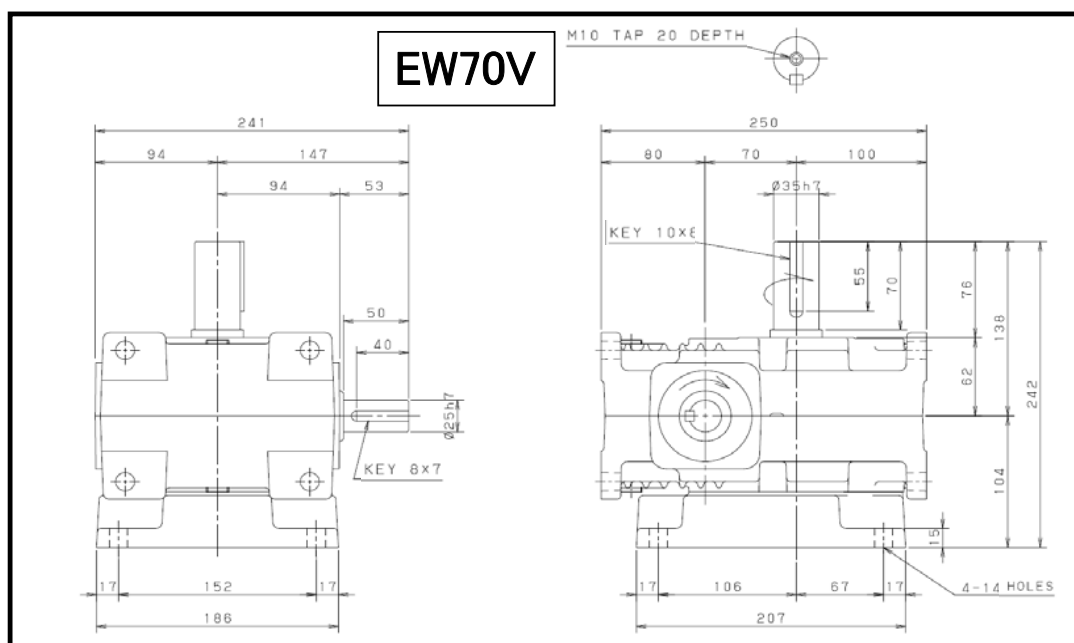

S. 11