


TKHT56H33 (MASTER クローズ形 旧: HT33)

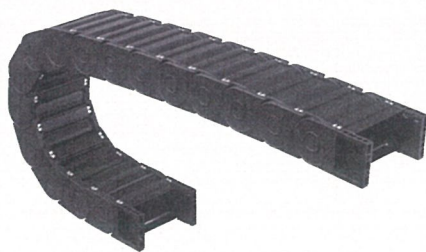


本体・断面寸法

WIDTH SECTIONS

1 mm

幅サイズは1mm単位での対応もできます。

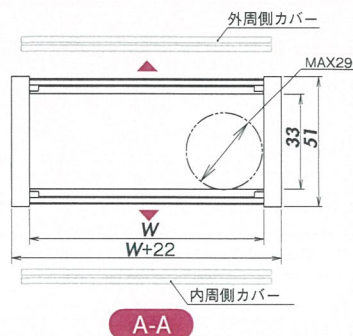

W=50 ~ 400 (標準Wサイズは25mm毎)

側面・ブラケット寸法


屈曲半径 R mm	設置高さ H' mm
100	261~281
125	311~331
150	361~381
175	411~431
200	461~481
220	501~521
250	561~581
300	661~681

クシ歯形ケーブルクランプ
取付時

内・外周側に取付けできます。

クランブレール
取付時


内・外周側に取付けできます。

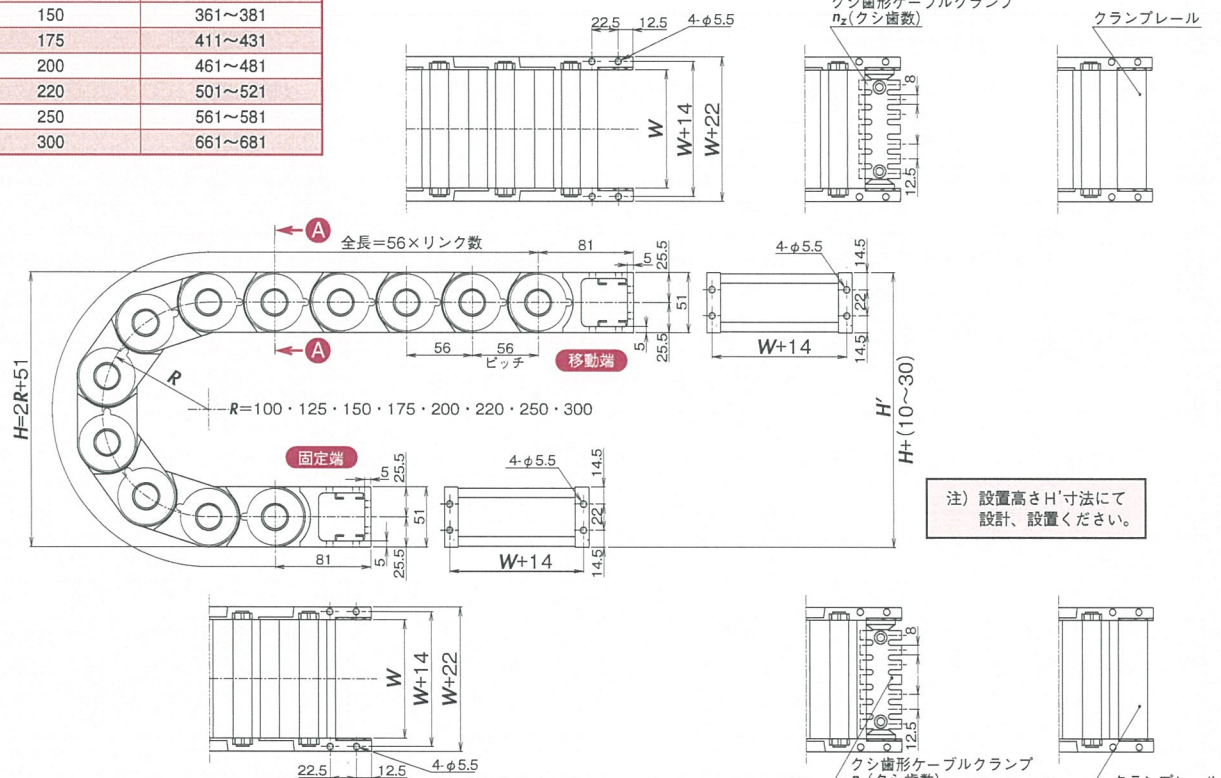

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

■ ブラケットにケーブルクランプを取り付けることができます。


クシ歯形ケーブルクランプ




■ ブラケットのクシ歯形ケーブルクランプ取付

W	クシ歯形ケーブルクランプ n _z (クシ歯数)
50	3
75	5
100	7
125	9
150	11
175	13

LineFix ケーブルクランプ



■ クランブレール (スチール製)




ケーブルクランプは193頁をご参照ください。




仕切寸法


【縦仕切板のみ使用】



【全体を多段に仕切る方式(DSAタイプ)】

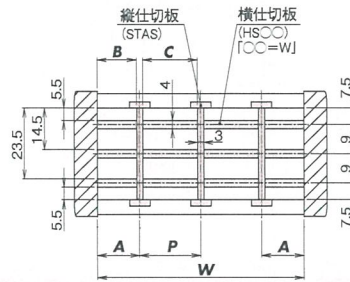

【一部分を多段に仕切る方式(DSBタイプ)】

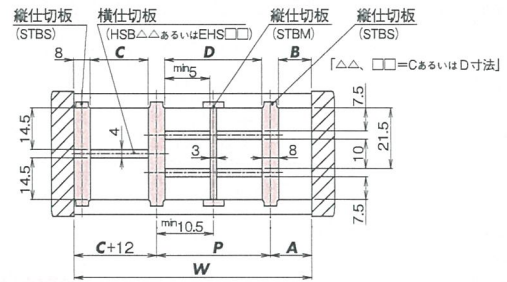


縦仕切板タイプ	A	B	P	C	D
STAS (スライドタイプ)	min 6.5	min 5	min 13	min 10	
STBS (スライドタイプ)	min 4	min 0	D+8	横仕切板：HSBタイプの場合 8, 10, 15, 20, 24, 25, 30, 35, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 104, 120, 136, 152, 168, 184, 200 *横仕切板：EHSタイプの場合は下部参照	



注) C、D寸法が104mmを超える場合は、中間部にSTBMを1個以上取付けてください。(STBMの取付ピッチは104mm以下としてください)

補足



- A : 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B : 縦仕切板とリンクのスキマ
P : 縦仕切板同士の中心間の距離
C, D : 縦仕切板同士のスキマ
- (注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ(下図d)は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。



縦仕切板



横仕切板




基本仕様

最大移動速度 m/min	600
使用温度範囲 ℃	-40 ~ 80
材質	本体 エンプラ+アルミニウム (黒色) ブラケット
定尺長さ リンク	72

- 注1) 最大加速度については当社までお問合せください。
2) 難燃性規格：UL規格94HBに適合した樹脂材料を使用しています。
3) 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。
4) 質量については「商品コード・形番一覧」をご参照ください。

能力線図

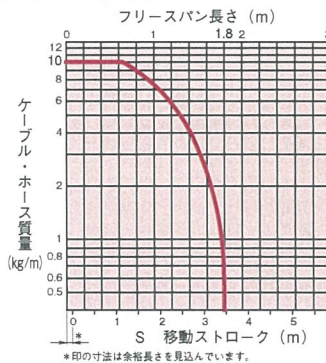


※ 支持ローラ、支持プレート設置により、さらに長ストロークに対応が可能な場合があります。当社までお問合せください。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

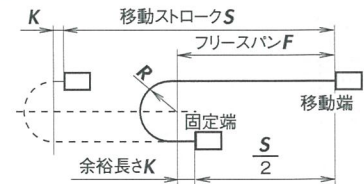

S : 移動ストローク mm
R : 屈曲半径 mm
P : ピッチ=56mm
K : 余裕長さ=56mm以上

形番表示・注文記入例

	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本体	TKHT56	H33	DH100	R125	—	L (リンク)
固定端ブラケット	TKHT56	H33	DH100	- FU	—	K (個)
移動端ブラケット	TKHT56	H33	DH100	- MU	—	K (個)
仕切板	TKHT56	H33	DH	- STAS	—	K (個)
編成	(本体数量 L + 両端ブラケット) × 組					

※仕切板 (通常、移動端2リンク目より2リンク毎に取付け)

種類	仕切方式	形番
縦仕切板	縦仕切板のみ使用あるいはDSA	TKHT56H33DH-STAS
	DSB	TKHT56H33DH-STBS
横仕切板	DSA	TKHT56H33DH-HSOO
	DSB	TKHT56H33DH-HSB△△ TKHT56H33DH-EHS□□

〇〇=本体 W 寸法

△△, □□=「仕切寸法」の C あるいは D 寸法を示します。

その他のパーツ

数量	単位
ブラケット用クシ歯形ケーブルクランプ	
TKHT56 H33 DH〇〇 - CL - U	K (個)
〇〇=本体 W 寸法 (W=50, 75, 100, 125, 150, 175)	
ブラケット用クランプレール	
TKHT56 - 〇〇 CRA25 - 10S	K (個)
〇〇=本体 W 寸法	

注) 仕切板、ブラケット用クシ歯形ケーブルクランプ、ブラケット用クランプレールは通常、部品にて納入します。

商品コード・形番・標準価格については159、160頁をご参照ください。

MASTER クローズ形

商品コード・形番

TKHT56H33

●本体

商品コード	形番	内幅 W mm	屈曲半径 R mm	質量 kg/m	標準価格 円/リンク
E530001	TKHT56H33DH50R100	50	100	1.6	1,240
E530002	TKHT56H33DH50R125		125		
E530003	TKHT56H33DH50R150		150		
E530004	TKHT56H33DH50R175		175		
E530005	TKHT56H33DH50R200		200		
E530006	TKHT56H33DH50R220		220		
E530007	TKHT56H33DH50R250	75	250	1.9	1,330
E530008	TKHT56H33DH50R300		300		
E530009	TKHT56H33DH75R100		100		
E530010	TKHT56H33DH75R125		125		
E530011	TKHT56H33DH75R150		150		
E530012	TKHT56H33DH75R175		175		
E530013	TKHT56H33DH75R200	100	200	2.2	1,420
E530014	TKHT56H33DH75R220		220		
E530015	TKHT56H33DH75R250		250		
E530016	TKHT56H33DH75R300		300		
E530017	TKHT56H33DH100R100		100		
E530018	TKHT56H33DH100R125		125		
E530019	TKHT56H33DH100R150	125	150	2.5	1,510
E530020	TKHT56H33DH100R175		175		
E530021	TKHT56H33DH100R200		200		
E530022	TKHT56H33DH100R220		220		
E530023	TKHT56H33DH100R250		250		
E530024	TKHT56H33DH100R300	150	300	2.8	1,600
E530025	TKHT56H33DH125R100		100		
E530026	TKHT56H33DH125R125		125		
E530027	TKHT56H33DH125R150		150		
E530028	TKHT56H33DH125R175		175		
E530029	TKHT56H33DH125R200		200		
E530030	TKHT56H33DH125R220	175	220	3.1	1,690
E530031	TKHT56H33DH125R250		250		
E530032	TKHT56H33DH125R300		300		
E530033	TKHT56H33DH150R100		100		
E530034	TKHT56H33DH150R125		125		
E530035	TKHT56H33DH150R150	200	150	3.4	1,780
E530036	TKHT56H33DH150R175		175		
E530037	TKHT56H33DH150R200		200		
E530038	TKHT56H33DH150R220		220		
E530039	TKHT56H33DH150R250		250		
E530040	TKHT56H33DH150R300		300		
E530041	TKHT56H33DH175R100	225	100	3.7	1,870
E530042	TKHT56H33DH175R125		125		
E530043	TKHT56H33DH175R150		150		
E530044	TKHT56H33DH175R175		175		
E530045	TKHT56H33DH175R200		200		
E530046	TKHT56H33DH175R220		220		
E530047	TKHT56H33DH175R250	250	250	3.7	1,870
E530048	TKHT56H33DH175R300		300		
E530049	TKHT56H33DH200R100		100		
E530050	TKHT56H33DH200R125		125		
E530051	TKHT56H33DH200R150		150		
E530052	TKHT56H33DH200R175		175		
E530053	TKHT56H33DH200R200	250	200	3.7	1,870
E530054	TKHT56H33DH200R220		220		
E530055	TKHT56H33DH200R250		250		
E530056	TKHT56H33DH200R300		300		
E530057	TKHT56H33DH225R100		100		
E530058	TKHT56H33DH225R125		125		
E530059	TKHT56H33DH225R150	250	150	3.7	1,870
E530060	TKHT56H33DH225R175		175		
E530061	TKHT56H33DH225R200		200		
E530062	TKHT56H33DH225R220		220		
E530063	TKHT56H33DH225R250		250		
E530064	TKHT56H33DH225R300		300		

商品コード	形番	内幅 W mm	屈曲半径 R mm	質量 kg/m	標準価格 円/リンク
E530065	TKHT56H33DH250R100	250	100	4.0	1,960
E530066	TKHT56H33DH250R125		125		
E530067	TKHT56H33DH250R150		150		
E530068	TKHT56H33DH250R175		175		
E530069	TKHT56H33DH250R200		200		
E530070	TKHT56H33DH250R220		220		
E530071	TKHT56H33DH250R250	275	250	4.3	2,050
E530072	TKHT56H33DH250R300		300		
E530073	TKHT56H33DH275R100		100		
E530074	TKHT56H33DH275R125		125		
E530075	TKHT56H33DH275R150		150		
E530076	TKHT56H33DH275R175		175		
E530077	TKHT56H33DH275R200	300	200	4.6	2,140
E530078	TKHT56H33DH275R220		220		
E530079	TKHT56H33DH275R250		250		
E530080	TKHT56H33DH275R300		300		
E530081	TKHT56H33DH300R100		100		
E530082	TKHT56H33DH300R125	325	125	4.8	2,230
E530083	TKHT56H33DH300R150		150		
E530084	TKHT56H33DH300R175		175		
E530085	TKHT56H33DH300R200		200		
E530086	TKHT56H33DH300R220		220		
E530087	TKHT56H33DH300R250		250		
E530088	TKHT56H33DH300R300	350	300	5.1	2,320
E530089	TKHT56H33DH325R100		100		
E530090	TKHT56H33DH325R125		125		
E530091	TKHT56H33DH325R150		150		
E530092	TKHT56H33DH325R175		175		
E530093	TKHT56H33DH325R200		200		
E530094	TKHT56H33DH325R220	375	220	5.4	2,410
E530095	TKHT56H33DH325R250		250		
E530096	TKHT56H33DH325R300		300		
E530097	TKHT56H33DH350R100		100		
E530098	TKHT56H33DH350R125	400	125	5.7	2,500
E530099	TKHT56H33DH350R150		150		
E530100	TKHT56H33DH350R175		175		
E530101	TKHT56H33DH350R200		200		
E530102	TKHT56H33DH350R220		220		
E530103	TKHT56H33DH350R250		250		
E530104	TKHT56H33DH350R300	400	300	5.7	2,500
E530105	TKHT56H33DH375R100		100		
E530106	TKHT56H33DH375R125		125		
E530107	TKHT56H33DH375R150		150		
E530108	TKHT56H33DH375R175		175		
E530109	TKHT56H33DH375R200		200		
E530110	TKHT56H33DH375R220	400	220	5.7	2,500
E530111	TKHT56H33DH375R250		250		
E530112	TKHT56H33DH375R300		300		
E530113	TKHT56H33DH400R100		100		
E530114	TKHT56H33DH400R125	400	125	5.7	2,500
E530115	TKHT56H33DH400R150		150		
E530116	TKHT56H33DH400R175		175		
E530117	TKHT56H33DH400R200		200		
E530118	TKHT56H33DH400R220		220		
E530119	TKHT56H33DH400R250		250		
E530120	TKHT56H33DH400R300		300		



●ブラケット

商品コード	形 番	質量 kg/個	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 円/個
E535001	TKHT56H33DH50-MU	0.10	TKHT56H33DH50R***	2,190
E535002	TKHT56H33DH50-FU	0.10		2,190
E535003	TKHT56H33DH75-MU	0.12	TKHT56H33DH75R***	2,280
E535004	TKHT56H33DH75-FU	0.12		2,280
E535005	TKHT56H33DH100-MU	0.13	TKHT56H33DH100R***	2,370
E535006	TKHT56H33DH100-FU	0.13		2,370
E535007	TKHT56H33DH125-MU	0.15	TKHT56H33DH125R***	2,460
E535008	TKHT56H33DH125-FU	0.15		2,460
E535009	TKHT56H33DH150-MU	0.17	TKHT56H33DH150R***	2,550
E535010	TKHT56H33DH150-FU	0.17		2,550
E535011	TKHT56H33DH175-MU	0.18	TKHT56H33DH175R***	2,640
E535012	TKHT56H33DH175-FU	0.18		2,640
E535013	TKHT56H33DH200-MU	0.20	TKHT56H33DH200R***	2,730
E535014	TKHT56H33DH200-FU	0.20		2,730
E535015	TKHT56H33DH225-MU	0.21	TKHT56H33DH225R***	2,820
E535016	TKHT56H33DH225-FU	0.21		2,820
E535017	TKHT56H33DH250-MU	0.23	TKHT56H33DH250R***	2,910
E535018	TKHT56H33DH250-FU	0.23		2,910
E535019	TKHT56H33DH275-MU	0.25	TKHT56H33DH275R***	3,000
E535020	TKHT56H33DH275-FU	0.25		3,000
E535021	TKHT56H33DH300-MU	0.26	TKHT56H33DH300R***	3,090
E535022	TKHT56H33DH300-FU	0.26		3,090
E535023	TKHT56H33DH325-MU	0.28	TKHT56H33DH325R***	3,180
E535024	TKHT56H33DH325-FU	0.28		3,180
E535025	TKHT56H33DH350-MU	0.29	TKHT56H33DH350R***	3,270
E535026	TKHT56H33DH350-FU	0.29		3,270
E535027	TKHT56H33DH375-MU	0.31	TKHT56H33DH375R***	3,360
E535028	TKHT56H33DH375-FU	0.31		3,360
E535029	TKHT56H33DH400-MU	0.32	TKHT56H33DH400R***	3,450
E535030	TKHT56H33DH400-FU	0.32		3,450

●縦仕切板

商品コード	形 番	質量 g/個	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 円/個
E538001	TKHT56H33DH-STA5	3	TKHT56H33DH***R***	44
E538002	TKHT56H33DH-STB5	5		65
E538003	TKHT56H33DH-STBM	4		124

●横仕切板 (アルミニウム製)

商品コード	形 番	質量 g/個	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 円/個
E538004	TKHT56H33DH-HS50	4	TKHT56H33DH***R***	174
E538005	TKHT56H33DH-HS75	6		174
E538006	TKHT56H33DH-HS100	8		199
E538007	TKHT56H33DH-HS125	9		199
E538008	TKHT56H33DH-HS150	11		199
E538009	TKHT56H33DH-HS175	13		199
E538010	TKHT56H33DH-HS200	15		224

●横仕切板 (プラスチック製)

商品コード	形 番	質量 g/個	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 円/個
E538011	TKHT56H33DH-HSB8	2	TKHT56H33DH***R***	60
E538012	TKHT56H33DH-HSB10	2		60
E538013	TKHT56H33DH-HSB15	3		60
E538014	TKHT56H33DH-HSB20	3		60
E538015	TKHT56H33DH-HSB24	4		60
E538016	TKHT56H33DH-HSB25	4		60
E538017	TKHT56H33DH-HSB30	5		60
E538018	TKHT56H33DH-HSB35	5		80
E538019	TKHT56H33DH-HSB40	6		80
E538020	TKHT56H33DH-HSB50	7		80
E538021	TKHT56H33DH-HSB56	8		80
E538022	TKHT56H33DH-HSB60	8		80
E538023	TKHT56H33DH-HSB70	9		80
E538024	TKHT56H33DH-HSB72	9		80
E538025	TKHT56H33DH-HSB80	10		80
E538026	TKHT56H33DH-HSB88	11		100
E538027	TKHT56H33DH-HSB104	13		100
E538028	TKHT56H33DH-HSB120	15		100
E538029	TKHT56H33DH-HSB136	16		100
E538030	TKHT56H33DH-HSB152	18		125
E538031	TKHT56H33DH-HSB168	20		125
E538032	TKHT56H33DH-HSB184	22		125
E538033	TKHT56H33DH-HSB200	24		125

●横仕切板 (エンドアダプタ付横仕切板)

商品コード	形 番	質量 g/個	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 円/個
E53	TKHT56H33DH-EHS □□	□□ : 34 ~ 54 整数	TKHT56H33DH***R***	214
E53	TKHT56H33DH-EHS △△	△△ : 55 ~ 74 整数		238
E53	TKHT56H33DH-EHS ▽▽	▽▽ : 75 ~ 94 整数		262
E53	TKHT56H33DH-EHS ××	×× : 95 ~ 114 整数		286
E53	TKHT56H33DH-EHS ○○	○○ : 115 ~ 134 整数		310
E53	TKHT56H33DH-EHS ◇◇	◇◇ : 135 ~ 154 整数		334
E53	TKHT56H33DH-EHS ■■	■■ : 155 ~ 175 整数		358

●ブラケット用クシ歯形ケーブルクランプ



商品コード	形 番	質量 g/個	適用ブラケット	標準価格 円/個
E538034	TKHT56H33DH50-CL-U	9	TKHT56H33DH50-MU/FU	220
E538035	TKHT56H33DH75-CL-U	13	TKHT56H33DH75-MU/FU	240
E538036	TKHT56H33DH100-CL-U	17	TKHT56H33DH100-MU/FU	260
E538037	TKHT56H33DH125-CL-U	21	TKHT56H33DH125-MU/FU	380
E538038	TKHT56H33DH150-CL-U	25	TKHT56H33DH150-MU/FU	400
E538039	TKHT56H33DH175-CL-U	29	TKHT56H33DH175-MU/FU	420

●ブラケット用クランプレール (スチール製)

商品コード	形 番	質量 g/個	適用ブラケット	標準価格 円/個
E53	TKHT56-□□ CRA25-10S	□□ : 50 ~ 99 整数	TKHT56H33DH***R***	430
E53	TKHT56-△△ CRA25-10S	△△ : 100 ~ 149 整数		530
E53	TKHT56-▽▽ CRA25-10S	▽▽ : 150 ~ 199 整数		630
E53	TKHT56-×× CRA25-10S	×× : 200 ~ 249 整数		740
E53	TKHT56-○○ CRA25-10S	○○ : 250 ~ 299 整数		840
E53	TKHT56-◇◇ CRA25-10S	◇◇ : 300 ~ 349 整数		940
E53	TKHT56-■■ CRA25-10S	■■ : 350 ~ 400 整数		1,050

TKHT67H46 (MASTER クローズ形 旧: HT46)

CABLE CARRIER G-LINE
TKHT67H46 クローズ形

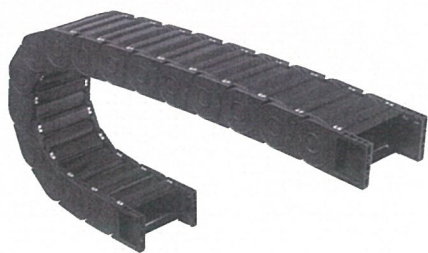


本体・断面寸法

WIDTH SECTIONS

1 mm

幅サイズは1mm単位での対応もできます。



A-A

W=50 ~ 400 (標準Wサイズは25mm毎)

側面・ブラケット寸法





屈曲半径 R mm	設置高さ H' mm
125	324~344
150	374~394
170	414~434
200	474~494
215	504~524
250	574~594
300	674~694
350	774~794

クシ歯形ケーブルクランプ 取付時




内・外周側に取付けできます。

クランブレール 取付時

内・外周側に取付けできます。

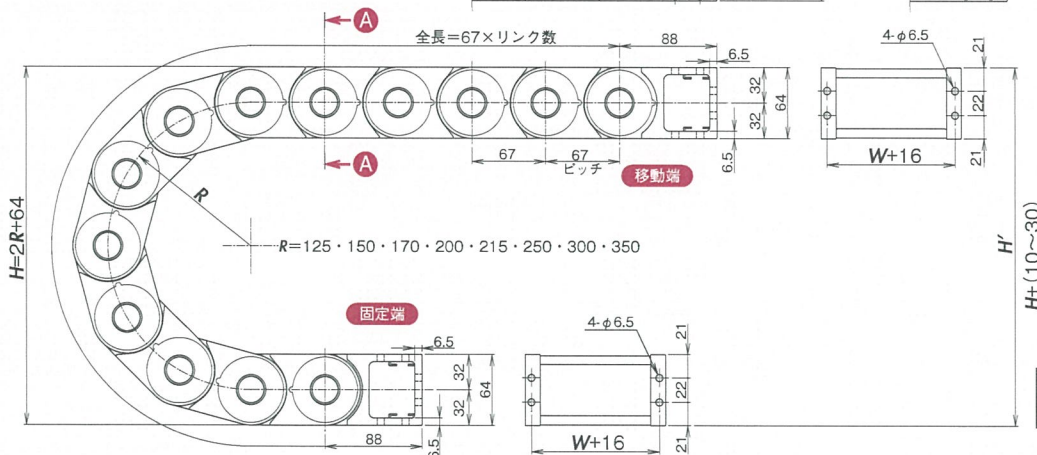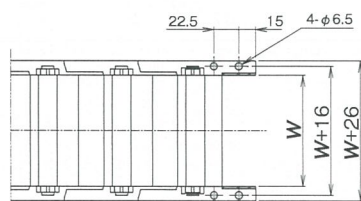


注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。



■ ブラケットにケーブルクランプを取り付けることができます。



クシ歯形ケーブルクランプ




■ ブラケットのクシ歯形ケーブルクランプ取付

W	クシ歯形ケーブルクランプ n_z (クシ歯数)
50	3
75	5
100	7
125	9
150	11
175	13

LineFix ケーブルクランプ



■ クランブレール (スチール製)



ケーブルクランプは193頁をご参照ください。

内高さ
46

内幅
50~400

199頁


UNIFLEX Advanced CABLE CARRIER G-LINE

MASTER クローズ形




仕切寸法


【縦仕切板のみ使用】



【全体を多段に仕切る方式(DSAタイプ)】

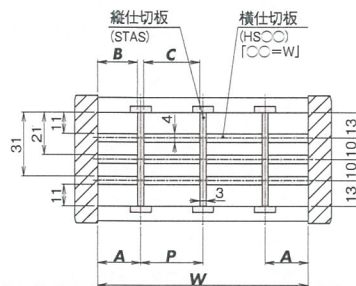




【一部分を多段に仕切る方式(DSBタイプ)】

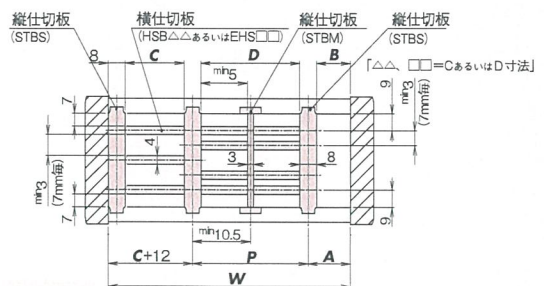


縦仕切板タイプ	A	B	P	C	D
STAS (スライドタイプ)	min 6.5	min 5	min 13	min 10	
STBS (スライドタイプ)	min 4	min 0	D+8	横仕切板：HSBタイプの場合 8, 10, 15, 20, 24, 25, 30, 35, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 104, 120, 136, 152, 168, 184, 200 *横仕切板：EHSタイプの場合は下部参照	

注) C、D寸法が104mmを超える場合は、中間部にSTBMを1個以上取付けてください。(STBMの取付ピッチは104mm以下としてください)


縦仕切板



横仕切板



EHS
エンドアダプタ付
横仕切板




基本仕様

最大移動速度 m/min	480
使用温度範囲 ℃	-40 ~ 80
材質	本体 エンプラ+アルミニウム ブラケット (黒色)
定尺長さ リンク	60

- 注1) 最大加速度については当社までお問合せください。
 2) 難燃性規格：UL規格94HBに適合した樹脂材料を使用しています。
 3) 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。
 4) 質量については「商品コード・形番一覧」を参照ください。

能力線図

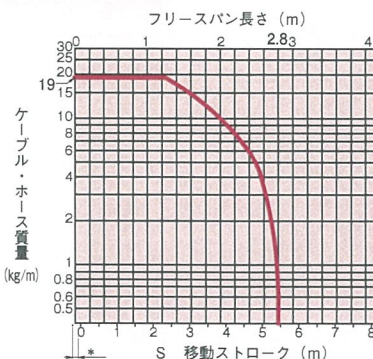


*印の寸法は余裕長さを見込んでいます。

※ 支持ローラ、支持プレート設置により、さらに長ストロークに対応が可能な場合があります。当社までお問合せください。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかでも切り上げて整数とします。

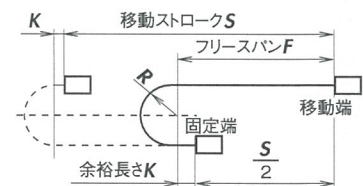

S: 移動ストローク mm P: ピッチ=67mm
R: 屈曲半径 mm K: 余裕長さ=67mm以上

形番表示・注文記入例

	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本体	TKHT67	H46	DH100	R125	—	L (リンク)
固定端ブラケット	TKHT67	H46	DH100	- FU	—	K (個)
移動端ブラケット	TKHT67	H46	DH100	- MU	—	K (個)
仕切板	TKHT67	H46	DH	- STAS	—	K (個)
編成	(本体数量 L + 両端ブラケット) × 組					

※仕切板 (通常、移動端2リンク目より2リンク毎に取付け)

種類	仕切方式	形番
縦仕切板	縦仕切板のみ使用あるいはDSA	TKHT67H46DH-STAS
	DSB	TKHT67H46DH-STBS
横仕切板	DSA	TKHT67H46DH-HSOO
	DSB	TKHT67H46DH-HSB△△ TKHT67H46DH-EHS□□

OO=本体 W 寸法

△△、□□=「仕切寸法」の C あるいは D 寸法を示します。

その他のパーツ

数量	単位
ブラケット用クシ歯形ケーブルクランプ	
TKHT67 H46 DHOO - CL - U	K (個)
OO=本体 W 寸法 (W=50,75,100,125,150,175)	
ブラケット用クランプレール	
TKHT67 - OO CRA25 - 10S	K (個)
OO=本体 W 寸法	

注) 仕切板、ブラケット用クシ歯形ケーブルクランプ、ブラケット用クランプレールは通常、部品にて納入します。

商品コード・形番・標準価格については163、164頁を参照ください。

MASTER クローズ形

商品コード・形番

TKHT67H46

●本体

商品コード	形番	内幅 W mm	屈曲半径 R mm	質量 kg/m	標準価格 円/リンク
E530121	TKHT67H46DH50R125	50	75	2.2	2,010
E530122	TKHT67H46DH50R150		100		
E530123	TKHT67H46DH50R170		115		
E530124	TKHT67H46DH50R200		125		
E530125	TKHT67H46DH50R215		150		
E530126	TKHT67H46DH50R250		170		
E530127	TKHT67H46DH50R300	75	200	2.4	2,090
E530128	TKHT67H46DH50R350		350		
E530129	TKHT67H46DH75R125		125		
E530130	TKHT67H46DH75R150		150		
E530131	TKHT67H46DH75R170		170		
E530132	TKHT67H46DH75R200		200		
E530133	TKHT67H46DH75R215	100	215	2.7	2,170
E530134	TKHT67H46DH75R250		250		
E530135	TKHT67H46DH75R300		300		
E530136	TKHT67H46DH75R350		350		
E530137	TKHT67H46DH100R125		125		
E530138	TKHT67H46DH100R150		150		
E530139	TKHT67H46DH100R170	125	170	2.9	2,250
E530140	TKHT67H46DH100R200		200		
E530141	TKHT67H46DH100R215		215		
E530142	TKHT67H46DH100R250		250		
E530143	TKHT67H46DH100R300		300		
E530144	TKHT67H46DH100R350		350		
E530145	TKHT67H46DH125R125	150	125	3.2	2,330
E530146	TKHT67H46DH125R150		150		
E530147	TKHT67H46DH125R170		170		
E530148	TKHT67H46DH125R200		200		
E530149	TKHT67H46DH125R215		215		
E530150	TKHT67H46DH125R250		250		
E530151	TKHT67H46DH125R300	175	300	3.4	2,410
E530152	TKHT67H46DH125R350		350		
E530153	TKHT67H46DH150R125		125		
E530154	TKHT67H46DH150R150		150		
E530155	TKHT67H46DH150R170		170		
E530156	TKHT67H46DH150R200		200		
E530157	TKHT67H46DH150R215	200	215	3.7	2,490
E530158	TKHT67H46DH150R250		250		
E530159	TKHT67H46DH150R300		300		
E530160	TKHT67H46DH150R350		350		
E530161	TKHT67H46DH175R125		125		
E530162	TKHT67H46DH175R150	225	150	3.9	2,570
E530163	TKHT67H46DH175R170		170		
E530164	TKHT67H46DH175R200		200		
E530165	TKHT67H46DH175R215		215		
E530166	TKHT67H46DH175R250		250		
E530167	TKHT67H46DH175R300		300		
E530168	TKHT67H46DH175R350	250	350	4.2	2,650
E530169	TKHT67H46DH200R125		125		
E530170	TKHT67H46DH200R150		150		
E530171	TKHT67H46DH200R170		170		
E530172	TKHT67H46DH200R200		200		
E530173	TKHT67H46DH200R215		215		
E530174	TKHT67H46DH200R250	275	250	4.5	2,730
E530175	TKHT67H46DH200R300		300		
E530176	TKHT67H46DH200R350		350		
E530177	TKHT67H46DH225R125		125		
E530178	TKHT67H46DH225R150		150		
E530179	TKHT67H46DH225R170	300	170	4.7	2,810
E530180	TKHT67H46DH225R200		200		
E530181	TKHT67H46DH225R215		215		
E530182	TKHT67H46DH225R250		250		
E530183	TKHT67H46DH225R300		300		
E530184	TKHT67H46DH225R350		350		

商品コード	形番	内幅 W mm	屈曲半径 R mm	質量 kg/m	標準価格 円/リンク
E530185	TKHT67H46DH250R125	250	125	4.2	2,650
E530186	TKHT67H46DH250R150		150		
E530187	TKHT67H46DH250R170		170		
E530188	TKHT67H46DH250R200		200		
E530189	TKHT67H46DH250R215		215		
E530190	TKHT67H46DH250R250		250		
E530191	TKHT67H46DH250R300	275	300	4.5	2,730
E530192	TKHT67H46DH250R350		350		
E530193	TKHT67H46DH275R125		125		
E530194	TKHT67H46DH275R150		150		
E530195	TKHT67H46DH275R170		170		
E530196	TKHT67H46DH275R200		200		
E530197	TKHT67H46DH275R215	300	215	4.7	2,810
E530198	TKHT67H46DH275R250		250		
E530199	TKHT67H46DH275R300		300		
E530200	TKHT67H46DH275R350		350		
E530201	TKHT67H46DH300R125		125		
E530202	TKHT67H46DH300R150	325	150	5.0	2,890
E530203	TKHT67H46DH300R170		170		
E530204	TKHT67H46DH300R200		200		
E530205	TKHT67H46DH300R215		215		
E530206	TKHT67H46DH300R250		250		
E530207	TKHT67H46DH300R300		300		
E530208	TKHT67H46DH300R350	350	350	5.2	2,970
E530209	TKHT67H46DH325R125		125		
E530210	TKHT67H46DH325R150		150		
E530211	TKHT67H46DH325R170		170		
E530212	TKHT67H46DH325R200		200		
E530213	TKHT67H46DH325R215	375	215	5.5	3,050
E530214	TKHT67H46DH325R250		250		
E530215	TKHT67H46DH325R300		300		
E530216	TKHT67H46DH325R350		350		
E530217	TKHT67H46DH350R125		125		
E530218	TKHT67H46DH350R150	400	150	5.7	3,130
E530219	TKHT67H46DH350R170		170		
E530220	TKHT67H46DH350R200		200		
E530221	TKHT67H46DH350R215		215		
E530222	TKHT67H46DH350R250		250		
E530223	TKHT67H46DH350R300		300		
E530224	TKHT67H46DH350R350	400	350	5.7	3,130
E530225	TKHT67H46DH375R125		125		
E530226	TKHT67H46DH375R150		150		
E530227	TKHT67H46DH375R170		170		
E530228	TKHT67H46DH375R200		200		
E530229	TKHT67H46DH375R215		215		
E530230	TKHT67H46DH375R250	400	250	5.7	3,130
E530231	TKHT67H46DH375R300		300		
E530232	TKHT67H46DH375R350		350		
E530233	TKHT67H46DH400R125		125		
E530234	TKHT67H46DH400R150		150		
E530235	TKHT67H46DH400R170	400	170	5.7	3,130
E530236	TKHT67H46DH400R200		200		
E530237	TKHT67H46DH400R215		215		
E530238	TKHT67H46DH400R250		250		
E530239	TKHT67H46DH400R300		300		
E530240	TKHT67H46DH400R350		350		