


つばき ジップチェーンアクチュエータ[®]

サーボモータ用減速機TERVO[®]付

対応サーボモータ拡大

対応可能なサーボモータの
モータマウントコードを
拡大しました！

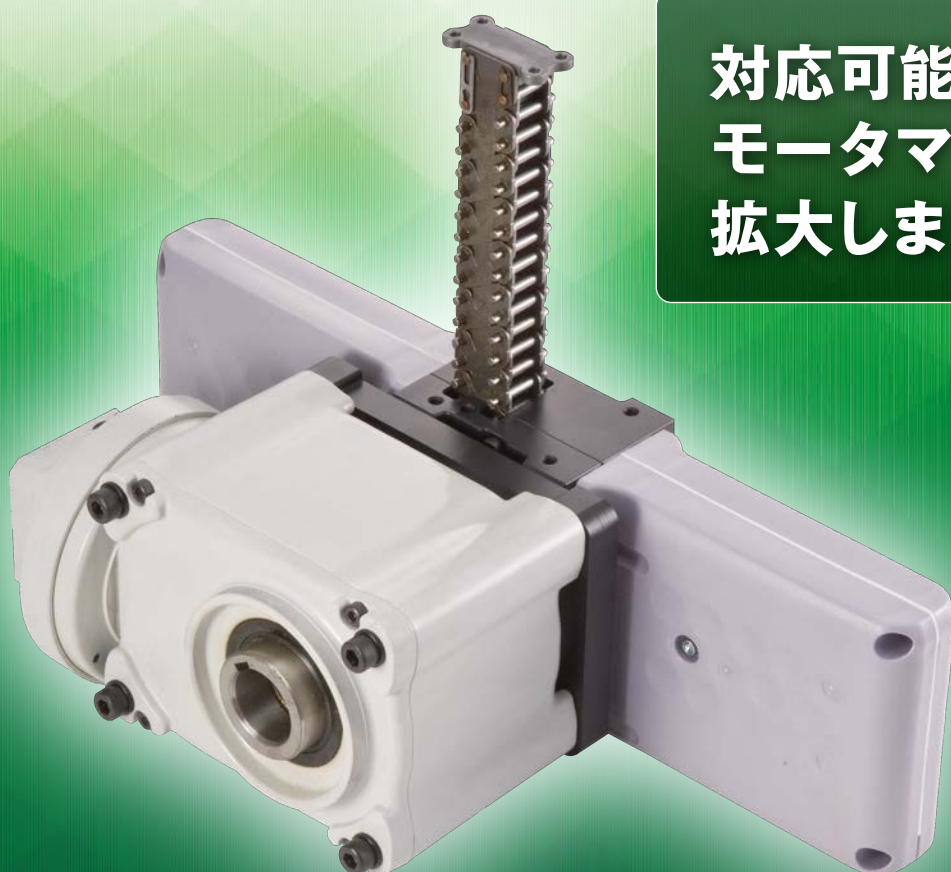

新たに対応したメーカー

オムロン株式会社
G5 シリーズ

対応を拡大したメーカー

三菱電機株式会社
J5 シリーズ

パナソニック株式会社
MINAS
A6 シリーズ

機種一覧 (モータ容量・減速比との組み合わせ)


○:標準品
△:見積品

形 式	モータ容量	減速比	ストローク mm	据付方法：E(押上・水平) 軸配置		据付方法：D(吊下) 軸配置	
				L(標準)	T(両軸)	L(標準)	T(両軸)
ZCA25K	020 (200W)	5	300	○	○	△	△
		10 15 20	500	○	○	△	△
ZCA35K	040 (400W)	40	500	○	○	△	△
			750	○	○	△	△
			1000	○	○	△	△
	075 (750W)	5 10 15 20	500	○	○	△	△
			750	○	○	△	△
			1000	○	○	△	△
ZCA45K	040 (400W)	120	1000	○	○	△	△
			1500	○	○	△	△
			2000	○	○	△	△
	075 (750W)	20 25 30 40 50 60 80	1000	○	○	△	△
			1500	○	○	△	△
			2000	○	○	△	△

※モータ容量の組み合わせ違いについても、特形として対応いたしますので別途ご相談ください。

つばきジップチェーンアクチュエータ[®] サーボモータ用減速機TERVO[®]付とは？

ジップチェーンアクチュエータ[®]とサーボモータ用減速機TERVO[®]を一体化することで部品点数を削減。
各社のサーボモータとコンパクトに組み合わせが可能で、高速・高頻度での多点停止運転を実現できます。

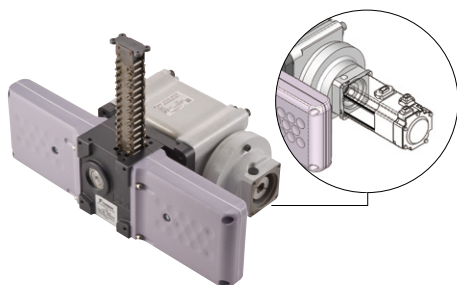

サーボモータ用減速機
TERVO[®]



製品情報を
WEBでチェック

モータマウントコード表

○:標準品 △:見積品

NEW オムロン株式会社製

	モータ 容量	定格 回転速度	形番	マウント コード	ZCA25		ZCA35		ZCA45				
					5・10・15・20	40	5・10・15・20	40	120	20・25・30・40・50・60・80			
サーボモータ G5シリーズ	200W	3000r/min	R88M-K20030L(S)	E3GC	△	△	△	△	△	△			
	200W		R88M-K20030H(T)	E3GC	△	△	△	△	△	△			
	400W		R88M-K40030L(S)	E3GC	△	△	△	△	△	△			
	400W		R88M-K40030H(T)	E3GC	△	△	△	△	△	△			
	750W		R88M-K75030H(T)	G4LC	△	△	△	△	△	△			

拡大 三菱電機株式会社製

	モータ 容量	定格 回転速度	形番	マウント コード	ZCA25		ZCA35		ZCA45				
					5・10・15・20	40	5・10・15・20	40	120	20・25・30・40・50・60・80			
サーボモータ J5シリーズ	200W	3000r/min	HK-KT23W(B)	E4HC	○	△	△	△	△	△			
	400W		HK-KT43W(B)	E4HC	△	○	△	△	○	△			
	750W		HK-KT7M3W(B)	G5LC	△	△	○	△	△	○			

拡大 パナソニック株式会社製

	モータ 容量	定格 回転速度	形番	マウント コード	ZCA25		ZCA35		ZCA45				
					5・10・15・20	40	5・10・15・20	40	120	20・25・30・40・50・60・80			
サーボモータ MINAS A6シリーズ	200W	3000r/min	MSMF02	E3GC	△	△	△	△	△	△			
	400W		MSMF04	E3HC	△	△	△	△	△	△			
	750W		MSMF08	G4LC	△	△	△	△	△	△			

つばき 産業用機械製品 情報サイト

<https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>



製品情報

各製品の特長・仕様などが確認できます。

カタログ

各種カタログ・パンフレットのダウンロードが可能です。

取扱説明書

取扱説明書のダウンロードが可能です。

お客様サポート Q&A

よくあるご質問を掲載しています。



株式会社 椿本チエイン 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)

お問い合わせは、お客様お問い合わせ窓口をご利用ください。TEL(0120)251-602 FAX(0120)251-603

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

■お願い このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問い合わせください。
本リーフレットに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。