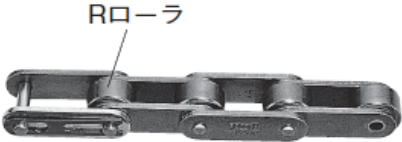
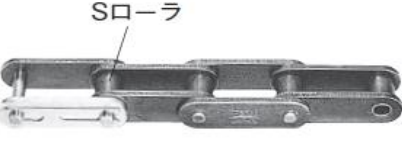
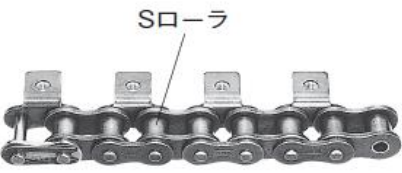


小形コンベヤチェーン ローラ形式 記号一覧

記号	イメージ図	解説
R	 Rローラ	ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチに組込まれます。最も基本的で汎用性のあるローラで負荷容量が大きく、摩擦抵抗が低い特長があります。
S	 Sローラ  Sローラ	ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。スプロケットに噛合うときに、衝撃や摩耗を緩和する効果があります。
RP		プラスチック製のRローラ。軽量・低騒音。プラローラバイピッチに用いられます。
RPKV		RPローラの耐熱温度を向上。プラローラバイピッチ KVシリーズに用いられます。
RPSN		RPローラからさらに低騒音にした仕様。プラローラバイピッチ 低騒音シリーズに用いられます。
SP		プラスチック製のSローラ。軽量・低騒音。LSC仕様プラローラに用いられます。